

N. art. M113290

SORMAT ITH EPOXe

Epoxydmörtel

Der Verbundmörtel ITH EPOXe ist ein 2-Komponenten-Reaktionsharzmörtel auf Basis von styrolfreiem Epoxidharz
Caratteristiche

- Europäische Technische Bewertung nach TR 029 in Beton Option 1 + Option 7
- ETA-14/0352 Option 1 = Gewindestange M12 - M30 und Bewehrungen Ø 12 - 32
- Option 7 = Gewindestange M8 - M30 und Bewehrungen Ø 8 - 32
- verwendbar bei seismischen Einwirkungen gemäss Leistungskategorie C1 + C2
- Europäische Technische Bewertung für Bewehrungsanschlüsse nach TR023 / EC2, ETA-14/0322
- Trinkwasserzertifiziert gemäss NSF Standard 61
- für Hammerbohrverfahren und Diamantbohrverfahren zugelassen
- für Überkopfmontage und Anwendungen in wassergefüllten Bohrlöchern anwendbar
- Spreizdruckfreie Befestigung, daher geringe Rand- und Achsabstände möglich
- hohe chemische Beständigkeit
- VOC Tests (A+) French Décret n°2011-321
- wassergefüllte Bohrlöcher: M8 - M3, Betonstahl Ø8 - Ø32

Verwendung

- Befestigung von Gewindestangen, Bewehrungsseisen oder Innengewindehülsen in Vollstein, Beton, Poren- und Leichtbeton. Der Mörtel ist für die Verwendung in diamantgebohrten Löchern zugelassen.

Dati tecnici

Valutazione tecnica europea ETA-14/0322 + 14/0352

Lieferumfang

- 1 Mixer, nicht angehängt
- Verlängerung

Classificazione

eClass 10.1 22-34-02-05

eClass 12.0 22-34-02-05

eClass 11.0 22-34-02-05

UNSPSC 11.2 30111504




Altre informazioni



SORMAT













N. articolo	Q.tà	Prezzo lordo	Tipo	Contenuto ml	Imballaggio
10275435 797.527.100	12 pz	74.50 / pz	ITH EPOXe	585	12

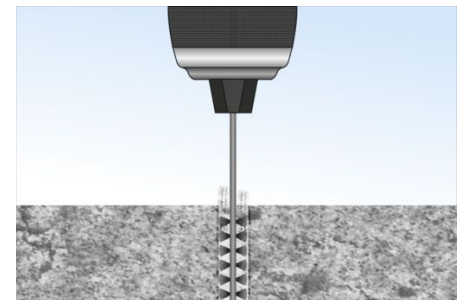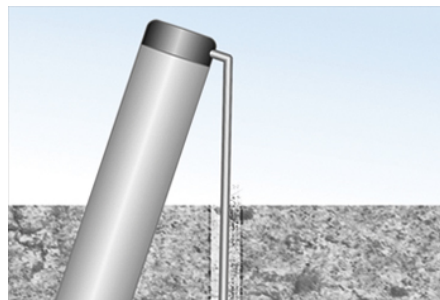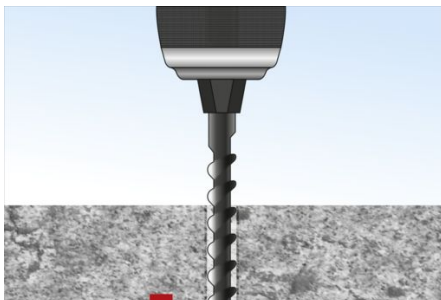

Debrunner Acifer

kloeckner metals Your partner for a sustainable tomorrow

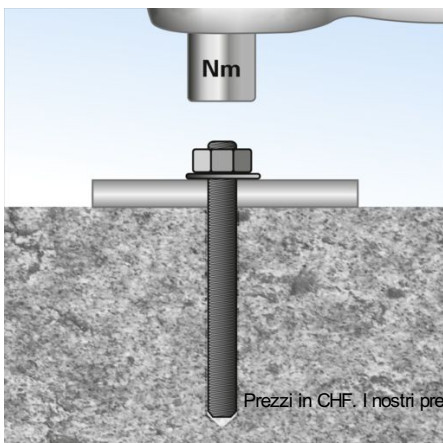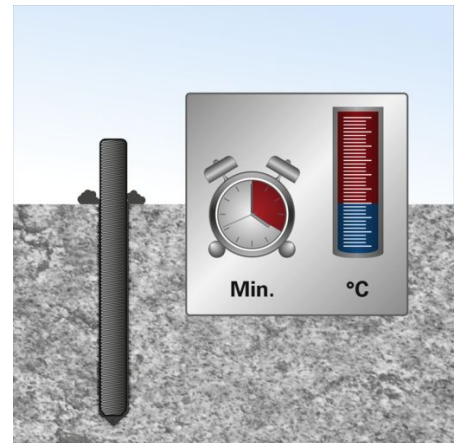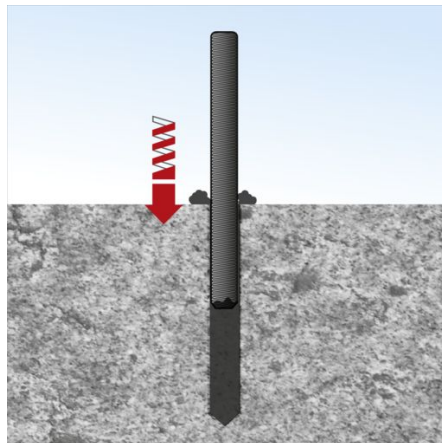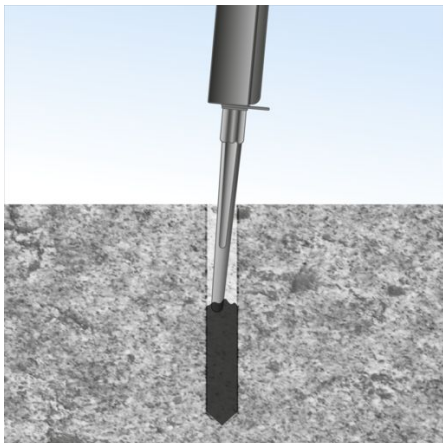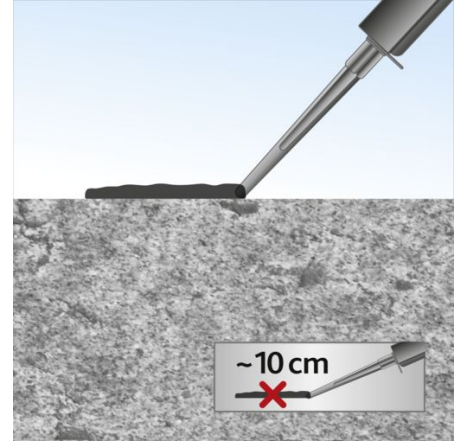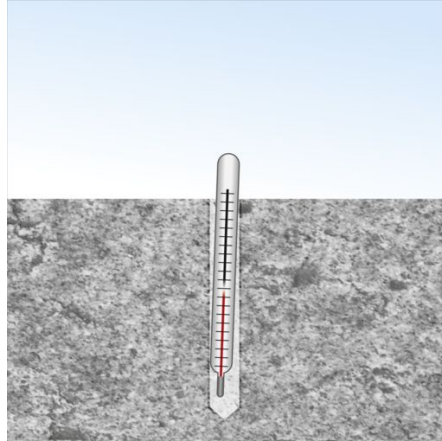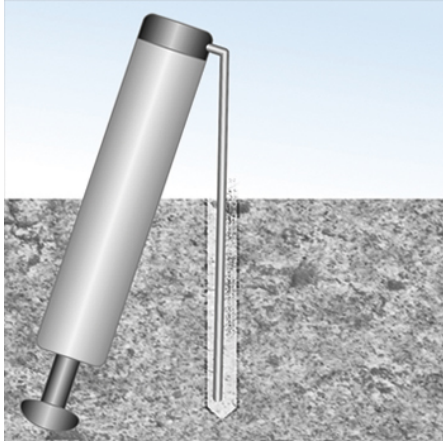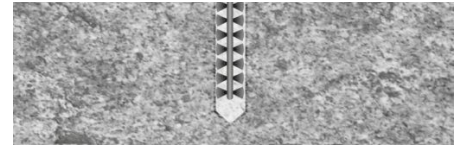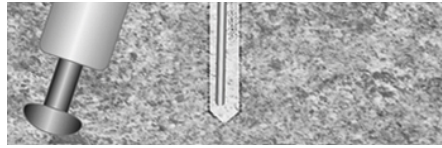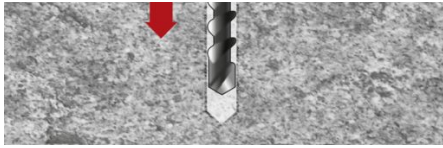

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

