Formulaire de configuration

Portes industrielles Dierre sur mesure

Debrunner Acifer

klöckner & co multi metal distribution

☐ **Demande**
☐ **Modification**
☐ **Commande**

N° de client ..... Date .....

Entreprise ..... Objet .....

..... Référence .....

..... Téléphone .....

..... E-mail .....

Position	N° de position:	Quantité:	Étage:	
Produit	☐ Idra (45)	☐ New Idra (65)	☐ Multipla (45)	☐ New Multipla (65)
Surface	☐ Blanc Dierre	☐ Inox	☐ RAL:	☐ NCS:
Ouverture	☐ vers l'intérieur	☐ vers l'extérieur		
Système	Non coupe-feu:	☐ EI 0		
	Coupe-feu:	☐ EI 30	☐ EI 60	☐ EI 90

Ferrures

☐ Serrure stand. ☐ Paumelles stand. ☐ Poignée stand. ☐ Knauf stand.
☐ Serrure panique B ☐ Paumelles 3 pces ☐ Poignée inox ☐ Knauf inox
☐ Serrure panique E ☐ Joint seuil autom. ☐ Panikpushbar ☐ Barre panique
☐ WK2 / RC2 ☐ WK3 / RC3 ☐ Ferme-porte avec glissière ☐ Gâche électrique
☐ Personnalisé:

Coupes

☐ ☐ ☐ ☐

☐ Cadre standard vissé ☐ Cadre soudé
☐ Oculus carré, larg ..... mm haut ..... mm ☐ 1er vantail ☐ 2ème vantail
☐ Oculus rond, Ø ..... mm ☐ 1er vantail ☐ 2ème vantail

Fixation sur mur EI0 / EI30

☐ Cadre dans l'embrasure ☐ Cadre en applique sur le mur

EI0 / EI30
EI60 / EI90

☐ Cadre d'angle ☐ Cadre d'angle avec contre-cadre ☐ Fixation à visser

Épaisseur mur..... mm ☐ Avec pattes de scellement

EI0 / EI60 / EI90 ☐ Cadre d'angle avec contre-cadre sur mur en placoplâtre

Épaisseur mur.....mm

EI0 / EI60 / EI90 ☐ Cadre en applique dans l'embrasure ☐ Cadre en applique dans l'embrasure ☐ Cadre tubulaire I89 ☐ Version inox

Largeur d'embrasure: ..... mm **Hauteur d'embrasure:** ..... mm

Largeur de passage: ..... mm **Hauteur de passage:** ..... mm

Formulaire de configuration

Portes industrielles coulissantes Dierre sur mesure

Debrunner Acifer

klöckner & co multi metal distribution

☐ **Demande**
☐ **Modification**
☐ **Commande**

N° de client ..... Date .....

Entreprise ..... Objet .....

..... Référence .....

..... Téléphone .....

..... E-mail .....

Porte coulissante coupe-feu EI 60

Position N° de position: Nombre: Etage:

Version SO



Version SB



ROLLING 1 VANTAIL N° AEAI 22737 (Lmax = 3750 mm Hmax = 4050 mm Smax = 10.13 m²), dimensions spéciales sur demande

Produit ☐ S01 ☐ SB1 ☐ Avec moteur ☐ Avec ventouse

Ouverture ☐ DIN à droite ☐ DIN à gauche

ROLLING 2 VANTAUX n° AEAI 22838 (Lmax = 3750 mm Hmax = 4050 mm Smax=10.13 m²), dimensions spéciales sur demande

Produit ☐ S02 ☐ Avec moteur ☐ Avec ventouse

Surface ☐ Blanc Dierre ☐ RAL: ☐ NCS:

Porte de service Panique EN 179 | Panique EN 179 | Panique EN 179/1125 | Panique EN 179/1125

Ouverture ☐ ☐ ☐ ☐









Dimensions ☐ 600 × 2100 mm ☐ 700 × 2100 mm ☐ 800 × 2100 mm ☐ 900 × 2100 mm

Ferrures
- ☐ Serrure standard
- ☐ Serrure panique B
- ☐ Serrure panique E
- ☐ Personnalisé:



- ☐ Paumelles stand.
- ☐ Paumelles 3 pces
- ☐ Ferme-porte

- ☐ Poignée stand.
- ☐ Poignée inox
- ☐ Panikpushbar

- ☐ Knauf stand.
- ☐ Knauf inox
- ☐ Barre panique

Dimensions et possibilités de montage

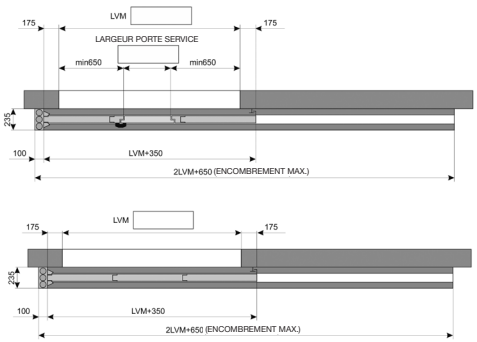

☐ Montage contre linteau

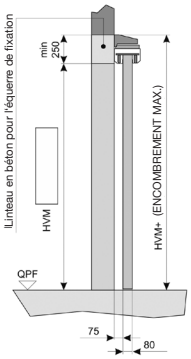

☐ Montage sous dalle

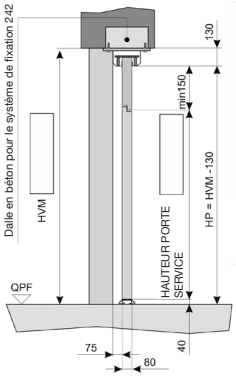

Debrunner Acifer

klöckner & co multi metal distribution

Fax

Une entreprise du groupe Debrunner Koenig

Emmenbrück	041 259 62 50	Frenkendorf	061 905 22 51	Landquart	081 307 27 29	Näfels	055 618 82 51
Ostermundigen	031 939 30 60	St. Gallen	071 274 32 51	Visp	027 948 31 35	Weinfelden	056 437 82 35
Wettingen	056 437 82 51	Zürich	056 437 82 51				
Carouge	022 307 94 49	Crissier	021 637 52 51	Givisiez	026 460 22 51		
Giubiasco	091 850 12 51						

Fautes d'impression, erreurs et modifications réservées!