

POWER PRESE 2/2023







Trennen / Entgraten

Cunststoff & Metal

ROCUT

Kunststoffrohr-Scheren bis Ø 75 mm

Zum Schneiden von PP-, PE-, PEX-, PB- und PVDF-Rohren

- Geringer Kraftaufwand beim Schneiden
- Präziser rechtwinkliger Schnitt
- Präziser Punktanschnitt ohne Deformation



ROCUT TC 32 Professional No. 52040	-Fr. 65,00	Fr. 39,00
ROCUT TC 42 Professional No. 52000	Fr. 79,00	Fr. 49,00
ROCUT TC 63 Professional No. 52030	E r. 149. 00	Fr. 99, 00

ROCUT 42 TWIN CUT

Mit der ROCUT 42 Twin Cut können Sie saubere und gerade Schnitte schneller und mit noch weniger Aufwand bei allen gängigen Kunststoffrohren im Bereich bis zu 42mm durchführen.

- Ersetzt dank einzigartiger Funktion zwei Scheren: Rohre können im Direktschnitt oder in der Ratschenschnittfunktion getrennt werden
- Direktschnittfunktion: Rohre bis 20 mm können mit einem Hub direkt getrennt werden
- Ratschenschnittfunktion: sobald die Wandstärke und Größe des Rohrs zu groß ist wechselt die Schere automatisch in die Ratschenfunktion
- Das Messer kann mittels Schnellverstellung direkt ans Rohr herangefahren werden und das spart Zeit bei der Arbeit




ROCUT Twin Cut, 0-42mm / 0-1.5/8 No. 1000003011

Fr. 109,00


Fr. **79,00**

INOX TUBE CUTTER

Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider zum exakten Schneiden von Edelstahlrohren Ø 10 - 54 mm



- automatischem Federrückzug Schneidrad ebenfalls kugelgelagert
- Metallgehäuse aus Aluminium
- Sehr leichtes Drehen des Einstellrades





12-fach kugelgelagert!



INOX TUBE CUTTER No 70340

Ersatzschneidrad INOX TUBE CUTTER

No. 70341

Fr. 119,00

Fr. 59,00

MINICUT I PRO / II PRO

Kupferrohrabschneider Ø 3 - 22 mm (1/8 - 7/8")

- Für Kupfer-, Messing-, Aluminium- und dünnwandige Stahlrohre
- Handliche Bauform mit sehr kleinem Arbeitsradius 38 mm (1.1/2") bei I PRO oder 42 mm (1.5/8") bei II PRO ermöglicht Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Mühelose Druckregulierung durch großen Rändelknopf und handliche Bauform
- Zwei Stützrollen mit Einstich für bördelnahen Schnitt
- Monoblockbauweise ermöglicht Präzision im Zustellbereich



MINICUT 1 No. 70401	Fr. 23,00
MINICUT 2 No. 70402	Fr. 25,00
Ersatzschneidrad für TC 35, 3-35mm No. 070017D	Fr. 49,00

PIPECUT mini

Die PIPECUT mini ist ein echtes Multitalent. Sie schneidet Kupfer, Stahl, Edelstahl, Kunststoff, Mehrschichtverbundrohre sowie Profile, Montageschienen und Gewindestangen. Die PIPECUT mini kann stationär in der Werkstatt verwendet werden und gleichzeitig mobil auf der Baustelle eingesetzt werden. Die Maschine wird mit einem CAS Akku angetrieben, mit welchem 230 weitere Maschinen von 24 unterschiedlichen Herstellern genutzt werden können.

Geeignet in der Neuinstallation und Wartung von Rohren im SHKund Industriebereich

- Kupfer, Kunststoff, Mehrschichtverbundrohr, C-Stahl, Guss, Edelstahl können bis zu einem Rohrdurchmesser von 110 mm ge-
- Sägt Montageschienen oder Gewindestangen schnell und einfach
- Verwandle die PIPECUT mini in eine Hand-, Tauch- oder Kappschienensäge
- Drei neue, hochqualitative Sägeblätter für die hochpräzise Verarbeitung unterschlicher Materialien



Kraftvoller 18 V Akku

Bis zu 140 Schnitte mit nur einer Akkuladung (18V/4.0 Ah, C-Stahl Ø 42mm)

Drei neue, hochqualitative Sägeblätter

Unterschiedliche Materialien können hochpräzise bearbeitet werden

Umrüstbare Führungsschiene

Zur Verwendung der PIPECUT mini als Handkreis-, Tauch-, oder Kappschienensäge

Extra Rollenauflagefläche mit Kugellager

Zum Drehen und zum Schneiden von Rohren von Ø 42 bis 110 mm

Zusätzlicher, qualitativ hochwertiger und

feuerresistenter Beutel

Zum Absaugen von Spänen und einer sicheren

Arbeitsumgebung

Zusätzliche Einkerbung

Zum schnellen und einfachen Schneiden von Gewindestangen

> Set beinhaltet: PIPECUT mini, DURACUT Uni Sägeblatt, mit Rollenbock, Führungsschiene mit ROCASE 6427, CAS Akku Li-Power 4.0 Ah 18V und Ladegerät EU





Fr. 2290,00 Fr. 1.690,00



No.	Ausführung	Preis Fr.
1500003621	DURACUT Uni Sägeblatt	109,00
1500003673	DURACUT St Sägeblatt	129,00
1500003674	DURACUT X Sägeblatt	179,00



RODIA Diamant-Kernbohren

RODIADRILL Ceramic Set

Freihand-Nassbohrmaschinen, für Ø 6 - 67 mm

Freihand-Nassbohren in:

(armierten) Beton Ø 6 - 35 mm, Marmor-, Granit-, Keramikfliesen, Mauerwerk, Hohllochziegel und Glas Ø 6 - 67 mm

- Für alle üblichen G 1/2" Bohrkronen
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch geringes Gewicht
- Bohrt auch durch Materialkombinationen (wie z. B. Fliese + Mauerwerk) ohne das Material bzw. die Oberfläche zu beschädigen, kein lästiges Werkzeugwechseln
- "Agua-Stop-Taste" mit Mengenregulierung
- Ideal für Serienbohrungen durch externe Wasserzufuhr
- Werkzeugloses Wechseln der Bohrwerkzeuge durch Quick Change
- Integrierter 1-Liter-Wassertank f
 ür 4-6 Bohrungen







Technische Daten

2-Gang-Getriebe: 1. Gang 2. Gang Nenndrehzahl: 3600 U/min 6400 U/min Bohrbereich in mm: Ø 25 - 67 Ø 6 - 25

Spannung: 230 V

Eingangs-/ Ausgangsleistung: 1150 Watt / 800 Watt

Stromaufnahme: 3.6 A

Max. Bohrtiefe: 400 mm (je nach Material) Min. Wandabstand: 30 mm vom Bohrlochmittelpkt. Min. Eckenabstand: 30 mm vom Bohrlochmittelpkt.

Gewicht: 3,4 kg





Set beinhaltet: Bohrmotor RODIADRILL Ceramic, 3 Schnellwechsel-Adapter R1/2" (No. FF35751), je 1 Bohrkrone High Speed Plus Ø 6 - 8 - 10 mm (No. FF44806, FF44808, FF44810) Gabelschlüssel SW 24 und SW 27 (No. FF70024, FF70027), Transportkoffer (No. FF60150)

RODIADRILL Ceramic Set



2.390,00 Fr. 1.290,00

RODIACUT 150 / 200, RODIACUT 250 / 200, RODIACUT 250 / 500







3 Anwendungen mit einem Gerät Stationäres Nassbohren in armierten Beton:

RODIACUT 150/RODIADRILL 200:

Ø 10 - 152 mm Freihand-Nassbohren in armierten Beton: Ø 10 - 82 mm Freihand-Trockenbohren in Mauerwerk: Ø 10 - 250 mm

RODIACUT 250/RODIADRILL 200: 4 Anwendungen mit einem Gerät

Stationäres Nassbohren in armierten Beton: Ø 10 - 200 mm Stationäres Trockenbohren in Mauerwerk: Ø 10 - 225 mm Ø 10 - 82 mm Freihand-Nassbohren in armierten Beton: Freihand-Trockenbohren in Mauerwerk: Ø 10 - 250 mm

RODIACUT 250/RODIADRILL 500: 2 Anwendungen mit einem Gerät

Stationäres Nassbohren in armierten Beton: Ø 32 - 250 mm Stationäres Trockenbohren in Mauerwerk: Ø 32 - 250 mm



Set beinhaltet (No. FF34160Z): (No. FF30150) Bohrständer RODIACUT 150, (No. FF40220) Bohrmotor RODIADRILL 200, (No. FF70001) Werkzeugbeutel, (No. FF70019N) Maulschlüssel SW19 DIN895, (No. FF70024) Maulschlüssel SW24, DIN894, (No. FF70036) Maulschlüssel SW36 DIN894, (No. FF70041) Maulschlüssel, SW41, DIN894, (No. FF35120) Befestigungs-Set Beton, (No. FF35302) Wasserschl.+Adapt.f.Steck-+Gardenakuppl., (No. 111429), Hammerbohrer SDS Plus, 15x160mm, (No. FF35190) Kupferring 1.1/4"

Set beinhaltet (No. FF34200Z): (No. FF30250) Bohrständer RODIACUT 250, (No. FF40220) Bohrmotor RODIADRILL 200, (No. FF70001) Werkzeugbeutel, (No. FF70019N) Maulschlüssel SW19 DIN895, (No. FF70024) Maulschlüssel SW24, DIN894, (No. FF70036) Maulschlüssel SW36 DIN894, (No. FF70041) Maulschlüssel, SW41, DIN894, (No. FF35120) Befestigungs-Set Beton, (No. FF35302) Wasserschl.+Adapt.f.Steck-+Gardenakuppl., (No. 111429), Hammerbohrer SDS Plus, 15x160mm, (No. FF35190) Kupferring 1.1/4"

Set beinhaltet (No. FF34260Z): (No. FF30250) Bohrständer RODIACUT 250, (No. FF40400) Bohrmotor RODIADRILL 500, (No. FF70001) Werkzeugbeutel, (No. FF70019N) Maulschlüssel SW19 DIN895, (No. FF70024) Maulschlüssel SW24, DIN894, (No. FF70036) Maulschlüssel SW36 DIN894, (No. FF70041) Maulschlüssel, SW41, DIN894, (No. FF35120) Befestigungs-Set Beton, (No. FF35302) Wasserschl.+Adapt.f.Steck-+Gardenakuppl., (No. 111429), Hammerbohrer SDS Plus, 15x160mm, (No. FF35190) Kupferring 1.1/4"

RODIACUT 150/RODIADRILL 200

Fr. 1.890,00

RODIACUT 250/RODIADRILL 200

Fr. 2.990,00

RODIACUT 250/RODIADRILL 500

Fr. 3.790,00

nur einer Bodenplatte

DX-High Speed Plus Universalbohrkronen

Space Welding Nass- und Trockenbohrkronen für Ø 10 - 300 mm

Typische Einsatzbereiche:

Heizung-, Sanitär- und Elektroinstallationen, Altbausanierung, Bauwesen, Kälte-Klimatechnik, Garten- und Landschaftsbau




No.	Ausführung	LP Fr.	Preis Fr.
FF44030	Ø 30 mm	285,00	89,00
FF44040	Ø 40 mm	305,00	95,00
FF44050	Ø 50 mm	33 5,0 0	99,00
FF44060	Ø 62 mm	389,00	105,00
FF44070	Ø 72 mm	479,00	109,00
FF44080	Ø 82 mm	499,00	115,00
FF44090	Ø 92 mm	56 9,0 0	119,00
FF44100	Ø 102 mm	629,00	125,00
FF44110	Ø 112 mm	6 59,00	129,00
FF44120	Ø 122 mm	709,00	139,00
FF44130	Ø 132 mm	7 89,0 0	149,00
FF44140	Ø 142 mm	919,00	179,00
FF44150	Ø 152 mm	91 9,0 0	189,00
FF44160	Ø 162 mm	1020,00	209,00

manuell & elektr

ROBEND 4000 E

Mit dem ROBEND 4000 E können Installateure in der Sanitär- und Kälte/Klima-Branche Rohre aus Kupfer, Edelstahl, C-Stahl und Mehrschichtverbundrohre bis 180° biegen

- Werkzeuglose Voreinstellung des Biegewinkels
- Automatische Abschaltung beim Erreichen des gewünschten Biegewinkels - Ideal für die Serienherstellung von immer gleichen Bögen
- Deformations- und faltenfreies Biegen durch patentierte ROLUB-Technologie für eine bessere Gleitfähigkeit des Biegeschuhs
- Keine Suche nach einer Steckdose auf der Baustelle notwendig







ROBEND H+W PLUS Sets

Biegegerät zum maßgenauen Kaltbiegen bis 180°, Ø 12 - 22 mm

- Genaues Biegen am laufenden Rohr
- Form- und druckstabil
- Freihandbiegen mit Zusatzhebel bis Durchmesser 18 mm / 5/8"
- Kosten für Bogenformstücke, Beschaffung und Lagerhaltung



Sets beinhalten: 2 Hebel zum Schraubstockbiegen, Biegespray (No. 25120), Biegegeräte entsprechend den jeweiligen Rohrdimensionen, Koffer für maximal 5 Biegesegmente

Set, Ø 12 - 15 - 18 - 22 mm Fr. 599,00 No. 24500 Set, Ø 15 - 18 - 22 mm Fr. 1.090,00 Fr. 489,00 No. 24505

ROBEND 4000 Sets

ROBEND 4000 E Set

Tragbares, robustes Elektro-Biegegerät zum Kaltbiegen bis 180°, Ø 15 - 28 mm

Fr. 2990,00 Fr. 1.790,00

- Schnelle Amortisation durch Einsparung von Verbindungsstellen, Lötmaterial und Energie
- Universell einsetzbar: Überbögen, Gegenbögen, Etagenbögen und Anschlussbögen sind in allen Ebenen möglich
- Form- und druckstabil, Biegesegmente aus hochwertigem, geschmiedetem Aluminium



Abb. ROBEND 4000 Set

Set beinhaltet: Grundgerät 230 V (No. 1000001559), Biegesegment und Gleitschuhe für die Rohrdurchmesser 15 - 18 - 22 und 28mm, Gleitschuhachse (No. 25743), Koffer

Set, Ø 15 - 18 - 22 - 28 mm No. 1000001737

2150,00 Fr. 1.290,00

Dreibein-Untergestell

Fr. 149,00

Biegen / Verbinden

ROBULL Typ E / Typ ME

Zum präzisen, hand- oder elektrohydraulischen Kaltbiegen bis 90°


- Präzises Biegen durch Winkelskala an den Gegenhaltern
- Reduzieren von Schweißstellen
- Anwärmen des Rohres entfällt
- Keine Bogenformstücke erforderlich
- Effektives Arbeiten durch 150 kN Kolbenkraft
- Leichte und einfache Bedienung
- Geschlossenes wartungsarmes Hydrauliksystem in Monoblockbauweise mit schnellem, automatischem Kolbenrückzug

ROBULL Typ E mit offenem Biegerahmen: ROBULL Hydraulik-Bieger, offener Biegerahmen (No. 57981), 2 Steckbolzen (No. 57979), Seitenform (No. 57983), Seitenform m. Gradeinteilung (No. 57982), Biegesegmente Standard 90° in 3/8" (No. 57985), 1/2" (No. 57986), 3/4" (No. 57987), 1" (No. 57988), 1.1/4" (No. 57989),1.1/2" (No. 57990), 2" (No. 57991), Hydrauliköl 1 l (No. 58185), Stahlblechkoffer (No. 58206)

ROBULL Typ ME mit offenem Biegerahmen: ROBULL Hydraulik-Bieger 230 V, offener Biegerahmen (No. 57981), 2 Steckbolzen (No. 57979), Seitenform (No. 57983), Seitenform mit Gradeinteilung (No. 57982), Biegesegmente Standard 90° in 3/8" (No. 57985), 1/2" (No. 57986), 3/4" (No. 57987), 1" (No. 57988), 1.1/4" (No. 57989), 1.1/2" (No. 57990), 2" (No. 57991), Hydrauliköl 1 l (No. 58185), Stahlblechkoffer (No. 58206)

ROBULL Typ E Ø 3/8 - 2" Fr. 4 100,00 Fr. 1.690,00 No. 057966) Fr. 2.390,00 ROBULL Typ ME Ø 3/8 - 2" Fr. 179,00 Dreibein-Untergestell

Fr. 449,00

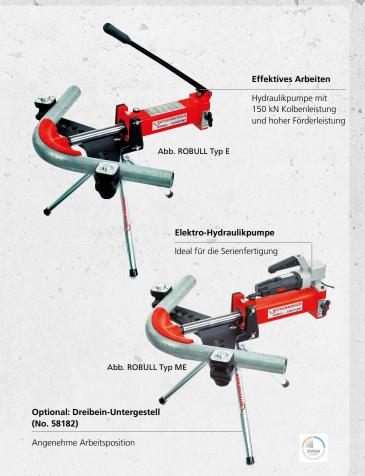

SUPER CUT Set

Ratschen-Gewindeschneidkluppen Ø 3/8 - 1.1/4"

Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen

- Schmale, kompakte Bauweise mit günstigem Eckmaß, Ratschenwinkel von 22,5°
- Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch außermittige Handhebel
- Handliche, arretierbare Umstellung der Ratschenrichtung
- Extrem hohe Standzeiten
- Zum Gewindeschneiden von BSPT rechts: Ø 3/8 2"
- Perfekte Zentrierung für lange Führung der Rohre



Set beinhaltet: SUPER CUT Schneidkluppen-Ratschenhebel 1.1/4" (No. 070840X), bei Set (No. 070892X) SUPER CUT Schneidkluppen-Ratschenhebel 2", Schneilwechsel-Schneidköpfe, Kunststoffkoffer

Set, Ø 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4"

Fr. 409,00

RONOL

Hochleistungs-Gewindeschneidöl

- Auf Mineralölbasis
- Für Gewindeschneidarbeiten an allen Werkstoffen einschließlich Edelstahl

Gewindeschneidöle auf Mineralölbasis sind nicht in der Trinkwasserinstallation zugelassen. Bitte beachten Sie diesbezüglich die nationalen Vorschriften!



RONOL Spraydose (600 ml)

Fr. 19,90

RONOL Kanister (5 I)

Fr. **72**,00

RONOL SYN

Hochleistungs-Gewindeschneidfluid

- Mineralölfrei, auf synthetischer Basis: Für Trinkwasser- und Sanitärinstallation entwickelt und zugelassen. DVGW geprüft (Reg.-Nr. S 021)
- 100% wasserlöslich, physiologisch ein wand-frei, silikonfrei, leicht aus-waschbar



RONOL SYN Spraydose (600 ml)

RONOL SYN Kanister (5 I)

Fr. 20,90 Fr. 109,00 Fr. 83,00

ROTHENBERGER

Verbinden

Gewindeschneiden

SUPERTRONIC 2000 E

Sanitär-, Heizungs- und Klima-Monteure erzeugen Rohrgewinde nach EN 10226 (BSPT R) auf Stahlrohren der DIN EN 10255 M-H, in den Größen von R1/4" bis 2". Auch der mobile Einsatz ist jetzt mit der Akku-Variante **SUPERTRONIC 2000 E optimiert.**

Optimal geeignet zur Neuinstallation und Wartung von Stahlrohren im SHK und Industriebereich.

- 4-fach schnellerer Rücklauf durch Rücklaufgetriebe
- Anwenderfreundliches Arbeiten durch großen Umschalter für Vor- und Rücklauf
- Fester Sitz der Schneidköpfe durch Direktaufnahme mit Sprengringarretierung
- Gewindeschneiden nahe an der Wand durch außermittige Schneidkopfaufnahme
- Hohes und konstantes Übertragungsmoment bei Volllast
- Ideal für schwer zugängliche Stellen (Ecken, Schächte)
- Sicherer Halt in beiden Drehrichtungen durch gehärteten, prismenverzahnten Gegenhalter
- Wartungsfreundlich dank Dauerschmierung und bürstenlosen









NEUHEIT

Gegenhalter

Set beinhaltet: SUPERTRONIC 2000 E (No. 1000003389), mit Gegenhalter, mit ROFIX Adapteur, mit Akku Li-Power 4.0 Ah 18V und Ladegerät und BSPT R 1/2" -3/4" -1" -1.1/4" -1.1/2" -2"Gewindeschneidköpfen

SUPERTRONIC 2000 E Set No. 1000003389

Fr. 2.590,00 Fr. 1.790,00

SUPERTRONIC 1250 Set

Elektro-Gewindeschneidkluppe Ø 1/2 - 1.1/4"

Zum schnellen und mühelosen Herstellen von präzisen, normgerechten und sicheren Gewindeverbindungen

- Ideal f
 ür schwer zugängliche Stellen (Ecken, Schächte)
- Robust und leicht im Einsatz bei hoher Beanspruchung
- Getriebegehäuse mit günstigem Eckmaß
- Höhere Kraftübertragung, Laufruhe und lange Lebensdauer
- Strapazierfähig, stabil und langlebig



Set beinhaltet: SUPERTRONIC 1250 bis Ø 1.1/4", Gegenhalter (No. 71279), Präzisionsgewindeschneidköpfe, ROCASE 6414 / 1300003366 mit Einlage

Set, Ø 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4" No. 071450Z

Fr. 1889,00 Fr. 889,00

SUPERTRONIC 2000 Set

Elektro-Gewindeschneidkluppe Ø 1/4 - 2"

Zum schnellen und mühelosen Herstellen von präzisen, normgerechten und sicheren Gewindeverbindungen

- Gehärteter, prismenverzahnter Gegenhalter für die Sichere Haltung in beiden Drehrichtungen
- Anwenderfreundliches Arbeiten
- Starker Motor 1.010 W. Doppelt isoliert nach VDE und CEE
- Universalmotor für den professionellen, zuverlässigen Dauereinsatz mit Dauerschmierung
- Aussenmittige Schneideaufnahmen



Set beinhaltet: SUPERTRONIC 2000, Gegenhalter (No. 71280), ROFIX-Adapter (No. 71271), Präzisions-Gewindeschneidköpfe, ROCASE 6414 / 1300003366 mit Einlage

Set, Ø 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"



Fr. 1.490,00



ROPOWER 50 R

Mobile Kompakt-Gewindeschneidmaschine Ø 1/2 - 2"

Schnelles und müheloses Herstellen von präzisen, normgerechten und sicheren Rohr- und Bolzengewinden

- Schnelles und zuverlässiges Gewindeschneiden, Ablängen, Nippelschneiden, Entgraten sowie Rollnuten (optional)
- Müheloser und beguemer Transport durch den leichten, fahrbaren Arbeitswagen, dient gleichzeitig als Arbeitstisch
- Komplette Rohr-Vor- und -Nachbearbeitung
- Schneidkopf-Typ R (Automatik mit integrierter Ölversorgung)
- Optional können Original RIDGID¹⁾ Gewindeschneidbacken verwendet werden

1) RIDGID ist eine eingetragene Handelsmarke von Emerson Electric Co.,

Hohe Mobilität



Motor doppelt isoliert nach VDE und CE

Arbeitssicherheit

Durchzugsstarker Motor mit stabilem Drehmoment

Konstante Kraftübertragung

Außenliegende Spindelschmierung

Wartungsfreundlich

Technische Daten:

Motorleistung: 1.150 Watt Arbeitsgeschwindigkeit: 40 m⁻¹ Gewicht: 68 kg

Abmessung: 535 x 430 x 340 mm

Rohrabschneider, selbstzentrierend



Set beinhaltet: ROPOWER 50 R, Automatik-Schneidkopf 1/2 - 2" (No. 56052), SS-Schneidbacken BSPT 1/2 - 3/4" (No. 056370X), 1 - 2" (No. 056371X), Sicherheits-Fußschalter (No. 56335), Fahrgestell (No. 56051), Werkzeug

ROPOWER 50 R, Ø 1/2 - 3/4", 1 - 2"

Fr. 4.990,00 Fr. 3.890,00

SUPERTRONIC 2 SE, 3 SE, 4 SE

Kompakt-Gewindeschneidmaschinen Ø 1/2 - 2"

Zuverlässig und bewährt im professionellen Dauereinsatz

- Universelle Schneidkopf-Aufnahme (Standard oder Automatik)
- Präzise Führung des Schneidkopfes
- Verschleißarme und präzise Führung des Schlittens
- Schnelles axiales Ausrichten des Rohres
- Kein Durchrutschen des Rohres durch Schlagspannfutter
- Gratfreies Arbeiten

Schlagspannfutter mit auswechselbaren Spannbacken, optimales Klemmverhalten durch flexible Anpassung und breite Auflagen



Automatik-Schneidköpfe mit Gewindegrößen-Schnelleinstellung, Gewindelängen-Automatik, fein einstellbare Gewindetiefe ohne Neujustierung



2 SE, BSPT R, Ø 1/2 - 3/4", 1 - 2"

Fr. 4.090,00

3 SE, BSPT R, Ø 1/2 - 3/4", 1 - 2", 2.1/2 - 3"

Fr. **5.490,**00 Fr. **5.490,**00

4 SE, BSPT R, Ø 1/2 - 3/4", 1 - 2", 2.1/2 - 4"

Fr. 7.290,00

Innenentgrater, einrastbar, 3-schneidia

Graffreies Arbeiten

Schneidkopfes

Beidseitig geführter Werkzeug-Führungsschlitten Präzise Führung des

Antrieb des Werkzeug-/ Führungsschlitten über Drehkreuz



Abb. SUPERTRONIC 2 SE

Verbinden

ROGROOVER 1 - 12"

Elektro-hydraulisches Rollnutgerät für Stahlrohre Ø 1 - 12" (33 - 324 mm) zum Rollen von Nuten

Zur Installation von Rohrleitungssystemen, Sprinkleranlagen, Heizungsgroßanlagen, Industrie und Bergbau

Anwendevorteile:

Druckrollen ohne Werkzeuge verstellbar, dank Revolver-Kopf

Sicheres Arbeiten durch Fußschalter und NOTAUS Button, sowie Beleuchtung im Arbeitsumfeld

Zuverlässig durch leistungsstarken 1.500 W

Schnell- und Feineinstellung für Nutentiefe und Regulation.

Stromversorgung, Licht und NOTAUS Umlaufender Stahlrohrrahmen

Schutzbügel und Tragegestell

Funktion nur mit Fußschalter Sicherheit für Anwender

ROGROOVER 1-12", 230 V-50 Hz

No. 1500001351

Fr. 6.530,00 Fr. 4.990,00

Technische Daten:

Arbeitsbereich: 1 - 12" (33 - 324 mm)


Rohrwandstärke: 3 - 10 mm Gewicht: 175 kg

685 x 474 x 960 mm Abmessung:

110 V-50 Hz, 230 V-50 Hz / 60 Hz Spannung:

Leistung: 1.500 W Drehzahl: 36 U/min.

Max. Arbeitsdruck: 27.750 NFrutiger LT Com

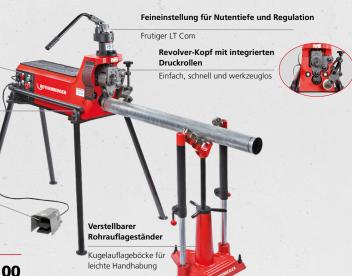

ROGROOVER 1 - 6"

Rollnutgerät für Stahlrohre bis Ø 6" (168 mm) zum Walzen von Nuten in dünnwandige und Standard

Zur Installation von Rohrleitungssystemen, Sprinkleranlagen, Heizungsgroßanlagen, Industrie und Bergbau

Dünnwandige und Standard-Stahlrohre bis 6" (168 mm) Leichte und kompakte Bauweise ermöglicht den Einsatz auf folgenden Gewindeschneidmaschinen:

ROPOWER 50 R SUPERTRONIC 2 SE



ROGROOVER für ROPOWER 50R, SC 2 SE, REX 2"

Fr. 1.790,00

Hand Roll Groover 1 - 12"

Handliches und kompaktes Rollnutgerät zur Herstellung von Nuten auf installierten dünnwandigen und Standard Stahlrohren bis 12" (324 mm)

Zur Installation von Rohrleitungssystemen, Sprinkleranlagen, Heizungsgroßanlagen, Industrie und Bergbau.

Erstellung von Standard-Nuten auf installierten Rohren zwischen 1 - 12"

Anwendevorteile:

- Arbeiten ab 1"- Rohren
- Schnelles Verbinden von Rohren, überall dort, wo nicht geschweißt werden darf!
- Feststell- und feinregulierbarer Anschlag
- ½" Ratsche für beide Zustellspindeln



Set beinhaltet: Grundgerät Hand Roll Goover, Roller-Set 2-6" (1000000850)

Hand Roll Goover, Roller-Set 2-6"

No. 1000000212

Fr. 2470,00 Fr. 1.690,00

Verbinden / Kunstoffrohr-Schweissen

Löten /-Stumpfschwe

SUPER FIRE 4 HOT BOX

Ergonomisches Profi-Lötgerät

Zum Hartlöten (bis Ø 28 mm) und Weichlöten (bis Ø 35 mm) sowie für andere Anwendungen wie z.B. Lösen von Farbe oder Schrumpfen von Schläuchen

- Exakte Flammeneinstellung
- Bis zu 2,5 Std. Hartlöten mit einer Kartusche
- Komfort f
 ür l
 ängeres Arbeiten (Feststellknopf)

Der ideale Servicekoffer, bis zu 5 Stunden Einsatzdauer!



5-teiliges Set beinhaltet: Handgriff (No. 1500001354), Zyklonbrenner (No. 35457), Feinpunktbrenner (No. 35455), Flammenreflektor (No. 31043), Standfuß (No. 35461), 2 x MAPP¹⁾ Gaskartusche (No. 035521-A), Koffer

SUPER FIRE 4 HOT BOX No. 1000002364

Fr. 219,00

MAPP¹) Gas Kartusche No. 035521-A

Fr. 17,00

ROFLAME 4 PIEZO

Ergonomischer Weichlötbrenner zur sicheren und komfortablen Nutzung

Einsatzbereiche Weichlöten: bis Ø 22mm

Anwendungsvorteile:

- Integrierte Vorwärmfunktion für optimales Flammenbild, selbst bei Überkopf-Anwendungen (360°)
- Robustes Metall-Gehäuse bei C 200 Kartuschen
- 2-Komponenten-Design aus gummiertem Kunststoff für hervorragende Ergonomie und Handhabung
- Zuverlässige Piezo-Zündung (bis zu 30.000 Zündungen)
- Präzises Einstellen der Brennerflamme



ROFLAME 4 PIEZO, ohne Gaskartusche

No. 1000002358

spannbar

Fr. 49,00

Gaskartusche C 200 Supergas TSS (290g/190ml)

Fr. 4,10

ROWELD P 160 SANILINE

Sanitär-Kunststoffrohr-Schweißmaschine Ø 40 - 160 mm

- Flexibel für schwierige Positionen durch herausnehmbares Heizelement
- Sichere Aufnahme von Rohren, Formstücken, engen 45° Abzweigen und 90° Bögen
- Schutz gegen unbeabsichtigtes Anlaufen und Herausspringen der Fräseinrichtung
- Präzise Krafteinstellung

Technische Daten:

Rohrdurchmesser: Ø 40 - 110 mm (SDR 41 - 7.25)

Ø 40 - 140 mm (SDR 41 - 11) Ø 40 - 160 mm (SDR 41 - 17,6)

Gewicht: 34.4 kg Heizelement: 800 Watt Fräser: 1 050 Watt

Fräseraufsatz (No. 54040)



Grundspannbackensatz (No. 54082) (Sonderzubehör)



Direkte Kraftübertragung und übersichtliche Kraftskala Vielfältige Spannmöglichkeiten



Set beinhaltet: Grundmaschine mit elektrischer Fräseinrichtung, elektronisch regelbarem Heizelement, herausnehmbar. Grundspannbackensatz rechts und links Ø 160 mm (No. 54082), Rohrauflagen Ø 160 mm, Reduktionsspann- und Auflagensätze für Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110 und 125 mm im Koffer (No. 1000002970), Montagewerkzeug, fahrbares Arbeits- und Transportgestell (No. 1000002971) Fräsermesser (No. 55685 / 55684 HM)

ROWELD P 160 SANILINE komplett



Fr. 5.090, Fr. 3.490,00

Verbinden

Standard-Pressmaschinen

ROMAX 4000 Set

Elektrohydraulische Pressmaschine für Akku zum systemabhängigen Verpressen von Fittingen bis Ø 110* mm mit 32 - 34 kN

Schnell

Ein Pressvorgang dauert nur etwa 5 Sekunden. Der Kolben fährt automatisch nach abgeschlossener Verpressung zurück

Sicher

CFT (Constant Force-Technologie) sichert die erforderliche Presskraft. Der automatische Zwangsablauf sorgt dafür, dass der Kolben erst nach Erreichen der erforderlichen Presskraft in die Ausgangsstellung zurück fährt

Leicht

Das extrem geringe Gewicht sowie die ausgewogene Gewichtverteilung sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten auch im Dauereinsatz

*Systemabhängig

Technische Daten:

Abmessungen: 445 x 125 x 75 mm

Gewicht: ca. 3,6 kg (ohne Pressbacke)

Kolbenkraft/-hub: 32 kN / 40 mm

Stromversorgung: Li-Ionen Akku 18 V / 4 Ah

Einsatztemperatur: -10° C bis 60° C

Verpressungen: Bis zu 220 bei 28 mm Edelstahl

Bis zu 120 bei 54 mm Edelstahl

Made in Germany



Set beinhaltet: ROMAX 4000, 1 x 18 V / 4,0 Ah Li-Ion Akku (No. 1000001653), Schnellladegerät (No. 1000001654), ROCASE (No. 1000001879), ohne Pressbacken

im Koffer, mit Li-lon Akku
No. 1000001840

Fr. 1990, Fr. 1.090,00

BP18/2 - Akku
No. 1000001652

Fr. 85,00

BP18/4 - Akku
No. 1000001653

Fr. 145,00

Schlank



Zuverlässig



Pressbacken Standard

Für ROMAX 3000, ROMAX 4000, ROMAX PRESSLINER, **ROMAX AC ECO**



Präzisionsgefertigte Kontur

Für optimale und sichere Verpressungen

Langzeit-Korrosionsschutz

Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz

 Angepasster Kraftfluss Geringer Verschleiß

Chargennummerierung und Einzelprüfung

Sicherung des hohen Qualitätsstandards von Material und Presskontur

ROTHENBERGER Pressbacken in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen von Fittingen bis Ø 40 mm (Kunststoffsysteme) bzw. bis Ø 54 mm (Metall)

Made in Germany

				and year.
	No.	Ausführung	LP Fr.	Preis Fr.
	015102X	M 15	209,00	99,00
	015103X	M 18	209,00	99,00
M	015104X	M 22	209,00	99,00
	015105X	M 28	209,00	99,00
340	015106X	M 35	209, 00	99,00
	015212X	SV 15	209,00	99,00
5	015213X	SV 18	209,00	99,00
SV	015214X	SV 22	209,00	99,00
	015215X	SV 28	209,00	99,00
	015216X	SV 35	209,00	99,00
	015302X	G 16	269,00	119,00
	015304X	G 20	269,00	119,00
G	015306X	G 26	269,00	119,00
	015307X	G 32	299,00	169,00
	015308X	G 40	405,00	249,00
	015311X	U 14	269,00	119,00
	015312X	U 16	269,00	119,00
	015313X	U 18	269,00	119,00
U	015314X	U 20	269,00	119,00
	015315X	U 25	299,00	119,00
	015317X	U 32	339,00	119,00
	015318X	U 40	539,00	249,00
31.53	015321X	TH 14	309,00	119,00
	015322X	TH 16	309,00	119,00
	015323X	TH 18	309,00	119,00
	015324X	TH 20	309.00	119.00
TH	015325X	TH 25	319.00	119,00
	015326X	TH 26	309,00	119,00
	015320X	TH 32	339,00	119,00
	015327X 015328X	TH 40		249.00
	U13328X	ΙΠ 40	529,00	249,00

Pressschlingen Standard

Für ROMAX 4000, ROMAX 3000, ROMAX PRESSLINER ECO, **ROMAX AC ECO**

Weiterhin passend für Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 32 - 34 kN und entsprechend kompatibler Pressbackenaufnahme. Zum systemkonformen Verpressen von Fittingen von Ø 42 mm bis 54 mm (Metall) bzw. von Ø 40 mm bis 63 mm (Multilayer)

Geringes Gewicht

Spezielles

Härteverfahren Hohe Elastizität und

Dehnungsfähigkeit

Arbeiten auch über längere Zeit

Abb. Pressschlinge M 54

Zwei-Gelenk-Technik

Erleichtertes Anlegen auch in beengten. oder über Kopf Situationen

Präzisionsgefertigte Kontur

Für optimale und zuverlässige Verpressungen

Hohe Elastizität und Dehnungsfähigkeit

3-Bolzen-Gleichlaufmechanik

Synchroner Lauf der Backenhebel ermöglicht das Öffnen der Backe mit einem Finger

Spezielles Härteverfahren

Made in Germany

Aus geschmiedetem, hochbelastbarem Spezialstahl

Geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schub- kraft von **32 - 34 kN** und entsprechend kompatibler Pressbackenaufnahme

Langzeit-Korrosionsschutz

Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz

Anlegen der Pressschlinge



Greifen der Pressschlinge mittels



Sets beinhalten: Pressschlingen gemäß Tabelle, Zwischenbacke ZBS1 (No.1000001126), Kunststoffkoffer (No. 1000001960)

Abb. Zwischenbacke ZBS1

Set Typ SV (42 – 54 mm)

Set Typ M (42 – 54 mm) No. 1000001500

Fr. 2.190,00 Fr. 1.490,00 No. 1000001501

Fr. 1.490,00

Prüfen / Leckageortung

Prüfen & Leckageortung von Wasserleitungen & Behältern

RP PRO III

Selbstansaugende elektrische Prüfpumpe bis 40 bar

Komfortables automatisches Befüllen und Abdrücken von Leitungssystemen und Behältern

Technische Daten:

Prüf- und Druckbereich: 0 - 40 bar, mit 1 bar-Teilung

0 - 570 psi, mit 20 psi-Teilung

0 - 0,1 MPa Teilung

61/min Volumenstrom:

Abmessungen (L x B x H): 375 x 290 x 300 mm

R 1/2" Anschluss:

Netzspannung: 200 - 240 V / 50 HZ und

110 V / 50 - 60 HZ

Leistung:



1,3 kW

Set beinhaltet: Prüfpumpe RP PRO III, Netzkabel, Hochdruckprüfschlauch und 1/2"-Anschluss, Befüllschlauch

Prüfpumpe RP PRO III selbstansaugend No. 061185Z

Fr. 1490,00 Fr. 789,00

ROTEST GW 150/4

Analoges Dichtheitsprüfgerät für Gas- und Wasserleitungen mit dem Medium Luft

- Schnelle und exakte Druckmessung über Wassersäule ohne Elektronik
- Messzeiten und Messdrücke gemäß DVGW TRGI und TRWI übersichtlich im Gerätedeckel

Robustes Gerät: Hohe Zuverlässigkeit beim Einsatz auf der Baustelle



ROTEST GW 150/4 mit Einrohrzählerkappe

Fr. 1,330,00

Fr. 939,00

ROTEST GW 150/4 ohne Einrohrzählerkappe Fr. 1.230,00

Fr. 869,00

RP 50-S

Robuste Präzisionsprüfpumpe für die Druckprüfung von Wasserleitungen und Behältern bis 60 bar mit hohen Prüfanforderungen



ROTEST

Leckageortung an Gasleitungen

Einfaches Handling – immer einsatzbereit

 Hochempfindliches Schaumspray f
ür schnelles und sicheres Auffinden von Leckagen

Hochempfindliches Schaumspray für schnelles und sicheres Auffinden von Leckagen!



Prüfpumpe RP 50-S No. 60200

Fr. 219,00

ROTEST Lecksuchspray (400 ml)

Fr. 10,90

ist wieder zurück!

Das ROFROST

ROFROST Trockeneis-Set

Einfriergerät zum Einfrieren von Rohren bis 2" ohne Strom

Wartungs-, Reparatur- und Erweiterungsarbeiten in der Sanitärund Heizungsinstallation. Kein Stromanschluss erforderlich!

- Flexibler Einsatz, einfrieren auch ohne Strom möglich
- Auf Grund der niedrigen Temperaturen (bis -79°C) ermöglicht Trockeneis schnelleres Einfrieren als jedes elektrische Einfriergerät, das mit Kältemittel arbeitet
- Mit nur einem Gerät Rohrleitungen bis 2" einfrieren
- Frosterköpfe aus extrem kältebeständigem Spezial-Kunststoff

Technische Daten:

Kupferrohre: Ø 10 mm - 60 mm

Ø 1/2 - 2.1/8"

Ø 1/8 - 2" Stahlrohre:

Kunststoffrohre sowie Mehrschicht-Verbundrohe

Set ohne Kohlensäureflasche!

Kohlesäureflaschen nur mit Steigrohr verwenden

19-teiliges Set (No. 65030) beinhaltet: 2 Handgriffe mit Dosierventilen (No. 65032), 2 Hochdruckschläuche (No. 65033), 10 Paar Frosterköpfe (2 Stck. je Rohrdimension), Verschlusskappe für einseitiges Einfrieren (No. 65049), Gabelschlüssel (No. 65045), Innensechskant-Schraubendreher (No. 65046), T-Verteilerstück (65034), Kunststoff-



ROFROST Trockeneis-Set No. 65030

Fr. 489,00

ROFROST TURBO 1.1/4" und 2"

Rohreinfriersysteme für Kupfer-, Stahl-, Edelstahl-, Kunststoff- und Mehrschicht-Verbundrohre

Temperaturanzeige gut leserlich und drehbar

Sicheres, kontrolliertes

Einfaches Aufspannsystem

Auch in Zwangslagen

einsetzbar

Für Rohre von Ø 10 - 54 mm

Reduziereinsätze in



Einfaches und flexibles Arbeiten in allen Situationen!

- Zukunftsweisend: Umstellung auf umweltfreundliches Kältemittel R290
- Durch fexible Kälteschläuche und schlanke Kältezangen ist das Arbeiten auch an beengten Stellen möglich.
- Die Verwendung von Wärmeleitpaste garantiert optimale Vereisung. Sie verhindert Lufteinschlüsse zwischen Kältezangen und Rohr. Das Rohr muss nicht mit Wasser besprüht werden.
- Reduziereinsätze in verschiedenen Grössen für alle gängigen Rohrdurchmesser

Sicheres, kontrolliertes Einfrieren und Überwachen



Reduziereinsätze in verschiedenen Größen



ROFROST TURBO 1.1/4" (No. 1500003002) beinhaltet: Reduziereinsätze Gr. II, III, V, VII, IX, XII ROFROST TURBO 2" (No. 1500003003) beinhaltet: Reduziereinsätze Gr. II, III, V, VII, A, E, F, D (Größenangaben zu den Reduziereinsätzen siehe Hauptkatalog 2022 Seite 199)

ROFROST TURBO 1.1/4"

No. 1500003002

Fr. 2070,00 Fr. 1.090,00

ROFROST TURBO 2" No. 1500003003

Fr. 1.090,00


Inspektion & Ortung

ROCAM 4 PLUS

Inspektionskamera für Rohre Ø 40 - 300 mm mit 30 oder 60 m Kabellänge mit integrierter Dokumentationssoftware und großem abnehmbaren 10.4" Touchscreen.

- Bildbearbeitung, Einstellungen und Menüführung werden intuitiv über den 10,4" Farb-Touchscreen durchgeführt
- Aufnahme von Bild oder Video und Möglichkeit der Bildbearbeitung (z. B. Schadenskennzeichnung im Bild) direkt an der Kamera
- Schnelle Dateneinschreibung über integrierte Tastatur zur

Haspel austauschbar je nach Rohrlänge



 Selbstnivellierende Kameraköpfe austauschbar Neue plattformbasierte Akkutechnologie







Technische Daten:

Bild-/Videoformat: JPG / AVI (Auflösung 720 x 600) Kamerakopf: Ø 25 mm, selbstausrichtend und

wasserdicht mit 8 LED-Leuchten Ø 30 mm, selbstausrichtend und wasserdicht mit 10 LED-Leuchten Ø 40 mm, selbstausrichtend und wasserdicht mit 36 LED-Leuchten

Arbeitsbereich: Ø 70 - 150 mm (30 mm Kamerakopf) Ø 100 - 300 mm (40 mm Kamerakopf)

Kabellänge: 30 m Version / 60 m Version Kabeldurchmesser: 7 mm (30 m Haspel)

Sender-Frequenz: 33 kHz

Stromversorgung: Li-Ionen Akku 18V / 4 Ah

Schaltnetzteil 110-230 V, 50-60 Hz (optional)



Set beinhaltet: (No. 1500002613) ROCAM 4 PLUS mit Ø 30 mm Kamerakopf, 30 Meter Haspel, 4 GB SD-Karte, Führungskugel SL 30, Kamerakopf-Prüfadapter, Inbus für Führungskugel, 18 V 4,0 Ah Akku, Ladegerät, Transporttasche

Lieferumfang: (No. 1500002614) ROCAM 4 PLUS mit Ø 40 mm Kamerakopf, 30 Meter Haspel, 4 GB SD-Karte, Führungskugel SL 40, Kamerakopf-Prüfadapter, Inbus für Führungskugel, 18 V 4,0 Ah Akku, Ladegerät, Transporttasche

ROCAM 4 PLUS mit Ø 30 mm Kamerakopf

30 m Kabellänge No. 1500002613

Fr. 9.590, Fr. 6.790,00

Inspektionskamera 60 m Kabellänge

Preis auf Anfrage

ZUBEHÖR Ausführung IP Fr. No. Preis Fr. 1500000122 Kamerakopf Ø 40 mm 4.520,00 2.950,00 1500000123 Kamerakopf Ø 30 mm 3.320,00 2.190,00 1500003296 16 m Mini-Modul Ø 25 mm 1.740,00 1.190.00

Set beinhaltet: (No. 1500002615) ROCAM 4 PLUS mit Ø 30 mm Kamerakopf, 65 Meter Haspel, 4 GB SD-Karte, Führungskugel SL 30, Kamerakopf-Prüfadapter, Inbus für Führungskugel, 18 V 4,0 Ah Akku, Ladegerät, Transporttasche

Lieferumfang: (No. 1500002616) ROCAM 4 PLUS mit Ø 40 mm Kamerakopf, 65 Meter Haspel, 4 GB SD-Karte, Führungskugel SL 40, Kamerakopf-Prüfadapter, Inbus für Führungskugel, 18V 4,0 Ah Akku, Ladegerät, Transporttasche

ROCAM 4 PLUS mit Ø 40 mm Kamerakopf

30 m Kabellänge No. 1500002614

Fr. 11.190,00 Fr. 7.530,00

Inspektionskamera

Preis auf Anfrage

Inspektion & Ortung

Videoinspektion

ROCAM mini HD - MODUL 25 / 22 HD

Modulare HD-Inspektionskamera für Rohre im Hausbereich

- Für eine intuitive Bedienung und einer direkten Dokumentation mit Schadenskatalog direkt am Gerät
- Volle Funktionen zum live streamen und zum einfachen teilen der Daten über IOS und Android
- Das Wasserdichtes Gehäuse ermöglicht das Arbeiten auf Dächern sogar bei Regen

Kompatibel mit dem CAS Akkusystem







Technische Daten:

Akkuspannung: 18 V

Arbeitsbereich: Ø 40 – 110 mm

Bild- & Videoauflösung: 1.920 × 1.080 Pixel

Durchmesser: Kabel 7 mm

Durchmesser: Kamerakopf 25 mm

Bildformat: JPG Videoformat: AVI Protokollierung: Ja

Speicherart: SD Karte 32GB **Abmessungen (L × B × H):** 380 × 380 × 380 mm

Gewicht mit Akku: 6,5 kg (22 m Schiebekabellänge)

App Funktionalität

Volle Funktionen zum live streamen und zum einfachen teilen der Daten über IOS und Android

Wasserdichtes Gehäuse

7" Full-HD Touch-DisplayFür eine intuitive Bedienung und

Ermöglicht das Arbeiten auf Dächern – sogar bei Regen

einer direkten Dokumentation mit

Schadenskatalog direkt am Gerät

Kompakter Ø 25 mm Kopf

Deckt einen Anwendungsbereich von Ø40–110 mm ab

512 Hz Sensor

Kann mit dem ROLOC PLUS HD geortet werden

Kompatibel mit dem CAS Akkusystem

Welches mehr als 300 Akkugeräte beinhaltet

22 m Haspel

Zur Inspektion von Mehrfamilienhäusern





Livestream-Übertragung auf ein mobiles Endgerät für ein professionelles Auftreten beim Kunden




Direkte Dokumentation und Weiterversendung per Email oder Messagern




Medien werden heruntergeladen

Daten-Synchronisation von ROCAM mini HD auf mobiles Endgerät



No. 1000003922



Inspektion & Ortung / Rohrreinigung

Videoinspektion / Rohrreinigung manuell

Modul ROLOC PLUS HD

Sondenortungsgerät zur Ortung des Kamerakopfs des ROCAM mini HD - Modul 25/22 HD.

- Punktgenaues Lokalisieren von Sonden
- Exakte Tiefenmessung
- Verschiedene Freguenzen wählbar
- Optimierte Menügestaltung führt Schritt für Schritt durch den
- Teleskopfunktion zum bequemen Transport im Koffer

Technische Daten

Frequenzen: 512 Hz, 640 Hz,

> 50/60 Hz passiv, 33 KHz aktiv/passiv

Funktionsbereich: Vertikal 0,6 – 1,8 m

Horizontal 0 – 4,5 m

Gewicht. 1,5 kg Tiefenmessung: 1.5m



Modul ROLOC PLUS HD – Ortungsgerät



Fr. 1.290,00

ROSCOPE mini

Inspektionskamera mit 120 cm Kamerakabel

- Direkte, intuitive Bedienung bei erstmaliger Anwendung
- Der Ø 8,5mm Kamerakopf und das 120 cm Kamerakabel erleichtern die Inspektion und maximieren das Arbeitstempo.
- Elektronische 180° Bildrotation für die perfekte Perspektive in jeder
- Werkzeuglose Befestigung von Spiegel- und Magnetzubehör am Kamerakopf
- Wasserdichter Kamerakopf

Technische Daten

Stromversorgung: 4 AA Batterien (enthalten) Abmessungen: 152 x 90 x 40 cm

Auflösung: 320 x 240 RGB mit LED Batterielaufzeit: 3,5 Stunden

0 bis +50 °C Arbeitstemperaturbereich:

Speichertemperaturbereich: -20 bis +60 '

Kamerakabellänge: 120 cm

180° ausrichtbares Bild

Schnelle und präzise Analyse auf 2.5" Display und 3-fach Zoom

Intuitive Bedienung

Selbsterklärende Bedienung im Liveund Review-Modus

ROSCOPE mini

No. 1000002268

Fr. 219,00

WC-BLITZ RO 3 Toilettenreiniger

Für Installateure, Hausmeister und Rohrreiniger eignet sich der WC-Blitz Toilettenreiniger optimal zum sauberen und schnellen Beseitigen von Verstopfungen in Anschlussleitungen von Toiletten

- Flexibler Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen
- Mit robuster Reinigungsspirale, Stufenlos ausziehbar, bis zu 1 m Arbeitslänge einsetzbar, 1/2 "Spiraldurchmesser
- Keine Beschädigungen von Keramik-Oberflächen Kniestück aus Kunststoff

Hand-Rohrreinigungsgerät Typ 3S

Für Rohre von Ø 40-100 mm, Spiralen Ø 13 mm × 15 m mit 16 mm-Kupplung

- Flexibles Arbeiten, universeller Einsatzbereich Zur Verwendung mit allen ROTHENBERGER Rohrreinigungswerkzeugen mit 16 mm Kupplung
- Reinigungsgerät mit Standfuß Sicheres Arbeiten
- Spiralentrommel aus Kunststoff Korrosionsbeständig und schlagfest



WC-Blitz RO-3 mit Keulenbohrer

No. 78551



Fr. 99,00



Hand-Rohrreinigungsgerät 3 S, komplett



Fr. 1410, Fr. 729,00


Rohrreinigung elektromechanisch

R600 VARIOCLEAN

Ideal für Installateure, Hausmeisterservice und Rohrreiniger zum effektiven und flexibelen Beseitigen von Verstopfungen in Abwasserleitungen bis 150 mm Durchmesser. Besonders geeignet für den Einsatz in Bereichen ohne Stromversorgung.

Zum Beseitigen von Verstopfungen in Abwasserleitungen bis 150 mm Durchmesser.

- CAS-Akku Antrieb: Für kabelloses Arbeiten und erhöhte elektrische Sicherheit
- VarioClean Elektronik: Drei Drehzahlstufen zum Entstopfen, Reinigen und Sauberschleudern. Optimale Anpassungsmöglichkeiten an die Verstopfungsart















Set beinhaltet: Rohrreinigungsmaschine R 600 VarioClean (No. 1000003372) und Führungschlauch mit Akku Li-HD, 8.0 Ah 18V und Ladegerät

Set (No. 072967X) beinhaltet: Spiralkorb 16 mm (No. 72110), 5 x 16 mm SMK-Spiralen (No. 72433), Gerader Bohrer 16 mm (No. 72161), Keulenbohrer 16 mm (No. 72163), Blathohrer 16/25 mm (No. 72169), Trennschlüssel 16 mm (No. 72100), Spiralkorb 22 mm (No. 72112), 5 x 22 mm SMK-Spiralen (No. 72442), PVC-Koffer (No. 1000001878), Gerader Bohrer 22 mm (No. 72221), Keulenbohrer 22 mm (No. 72263), Trichterbohrer 22 mm (No. 72222), Kreuzblattbohrer 22/65 mm (No. 72276), Gabelschneidkopf 22/76 mm (No. 72250), Trennschlüssel 22/32 mm (No. 72101), Führungshandschuh, links/rechts (No. 1500000439), ROWONAL-Spray (No. 72142)

Set R600 VarioClean

No. 1000003372

Fr. 2.290,00

Fr. 1.590,00

SMK Spiralset 16/22mm

No. 072967X

Fr. 1.890,00

Fr. 670,00

Set R600 VarioClean mit DuraFlex SMK Spiralen No. 1000003346

Fr. 2.890,00

Fr. 1.990,00

Rohrreinigung

Rohrreinigung elektromechanisch

RODRUM S

Trommelmaschine mit automatischem Vorschub zur Reinigung von Rohren Ø 40 - 100 mm, ideal geeignet für Arbeiten in öffentlich und gewerblich genutzten Räumen.

Variabel:

Trommel austauschbar für unterschiedliche Spiraldurchmesser, Maschine einsetzbar mit Ø10 mm und Ø13 mm Spiralen

Einfache Handhabung:

Spiralklemmung und Vorschub in Einem, automatischen Vor- und Rücklauf

Sauber:

Spirale in abnehmbarer Trommel

Set (No. 1000001281) beinhaltet: RODRUM S 10, (No.1300002581) Führungsschlauch, (No.1500000439) Führungshandschuhe

Set (No. 1000001282) beinhaltet: RODRUM S 13, (No. 072185F) Kettenschleuderkopf, (No.72176) Kreuzblattbohrer, (No.72164) Gabelschneidkopf, (No. 72163) Keulenbohrer, (No. 72162) Rückholbohrer, (No. 72161) Gerader Bohrer, (No.72100) Trennschlüssel, (No.1300002581) Führungsschlauch, (No.1500000439) Führungshandschuhe

RODRUM S 10 No. 1000001281

Fr. 1.190,00

RODRUM S 13

Fr. 1.490,00

ZUBEHÖR

Ausführung LP Fr. Preis Fr. 1000001275 RODRUM S 10 Trommel 489,00 359,00 **RODRUM S 13 Trommel** 1000001276 549,00 409,00 1000001308 Werkzeuge-Set 16 mm 459.00 329,00





Technische Daten:

Arbeitsbereich/Rohrdurchmesser:

Max. Arbeitslänge:

Motorleistung: **Drehzahl (Trommel)** Produktdimensionen:

Gewicht:

Ø 40 - 100 mm

10 m (mit 10 mm Spirale) 15 m (mit 13 mm Spirale)

250 W 300 U/Min. 58 x 33 x 39 cm

18,9 kg (mit 10 mm Spirale) 25,7 kg (mit 13 mm Spirale)



R 550, 16 mm Spiralen-/Werkzeug-Set

Rohrreinigungsmaschine für Ø 20 - 100 mm

Zuverlässige, leistungsstarke Rohrreinigungsmaschine mit vielseitigem Verwendungszweck im Gebäudeservice-Bereich

Besonders leichte, kompakte und handliche Bauweise:

Ideal für den universellen Serviceeinsatz bei Rohrverstopfungen in Anschlussleitungen von Waschbecken, Toiletten, Abflussrohren, Bodenabläufen und Dachentwässerungen

- Extrem leicht
- Direktaufnahme von 16 mm Spiralen
- Maximale Arbeitslänge 40 m, mit Ø 16 mm S-Spiralen

Technische Daten:

Für Rohrdurchmesser: Mit Direktaufnahme: Maximale Arbeitslänge:

Motorleistung: Spannung: Drehzahl:


Gewicht:

CONTRACTOR OF THE PARTY NAMED IN

Ø 20 - 100 mm Ø 16 mm Spiralen 40 m mit Ø 16 mm S-Spiralen 10 m mit Ø 8 und 10 mm Spiralen 440 W Eingangsleistung 230 / 110 / 115 V, 50 Hz 583 min-1, Rechts-/Linkslauf

16,0 kg





Set (No. 072945X) beinhaltet: Spiralkorb 16 mm (No. 72110), 5 x 16 mm Standard Spiralen (No. 72431), PVC-Koffer (No. 55016), Gerader Bohrer 16 mm (No. 72161), Keulenbohrer 16 mm (No. 72163), Blattbohrer 16/25 mm (No. 72169), Trennschlüssel 16 mm (No. 72100), Führungshandschuh, links/rechts (No. 1500000439), ROWONAL-Spray (No. 72142)

R 550 / 16 mm Spiralen-/Werkzeug Set

No. 072686Z / 072945X

Fr. 1.450,00



Rohrreinigung elektromechar

R 600+16/22 mm Spiralen-/Werkzeug-Set

Rohrreinigungsmaschine für Ø 20 - 150 mm

Für das Arbeiten im Servicebereich, in Krankenhäusern sowie in kommunalen Einrichtungen

Universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich:

Der leistungsstarke Motor arbeitet zuverlässig auch bei hartnäckigen Verstopfungen. Umfangreiches Zubehör erhältlich

- Direktaufnahme von 16 mm und 22 mm Spiralen
- Optional Ø 8 und 10 mm mit Adaptermagazin möglich
- Maximale Arbeitslänge 50 m, mit Ø 16 mm S-Spiralen
- Maximale Arbeitslänge 60 m, mit Ø 22 mm S-Spiralen



Technische Daten: Für Rohrdurchmesser:

Ø 22 und 16 mm Spiralen Mit Direktaufnahme: Ø 8 und 10 mm

Mit Adaptermagazin: Maximale Arbeitslänge:

60 m mit Ø 22 mm S-Spiralen 50 m mit Ø 16 mm S-Spiralen 10 m mit Ø 8 und 10 mm Spiralen

Ø 20 - 150 mm

Motorleistung: 690 W Eingangsleistung 230 / 110 / 115 V, 50 Hz Spannung: Drehzahl: 467 min-1, Rechts-/Linkslauf

Gewicht: 20.9 kg



Set beinhaltet: Rohrreinigungsmaschine R 600 und Führungschlauch

Set (No. 072967X) beinhaltet: Spiralkorb 16 mm (No. 72110), 5 x 16 mm SMK-Spiralen (No. 72433), Gerader Bohrer 16 mm (No. 72161), Keulenbohrer 16 mm (No. 72163), Blattbohrer 16/25 mm (No. 72169), Trennschlüssel 16 mm (No. 72100), Spiralkorb 22 mm (No. 72112), 5 x 22 mm SMK-Spiralen (No. 72442), PVC-Koffer (No. 1000001878), Gerader Bohrer 22 mm (No. 72221), Keulenbohrer 22 mm (No. 72263), Trichterbohrer 22 mm (No. 72222), Kreuzblattbohrer 22/65 mm (No. 72276), Gabelschneidkopf 22/76 mm (No. 72250), Trennschlüssel 22/32 mm (No. 72101), Führungshandschuh, links/rechts (No. 1500000439), ROWONAL-Spray (No. 72142)

R 600 / 16-22 mm Spiralen-/Werkzeug Set
No. 072665Z / 072967X Fr. 1.790,00

R 650+16/22 mm Spiralen-/Werkzeug-Set

Rohrreinigungsmaschine für Ø 20 - 150 mm

Für die professionelle und mobile Rohrreinigung. Kompakt, robust und durchzugsstark, auch bei hartnäckigen Rohrverstopfungen

Für harten Einsatz bestens geeignet, bewährt auch unter extremen Arbeitsbedingungen:

Besonders ruhiger Lauf und kraftvolles Durchziehen selbst beim Schneiden von Verwurzelungen und Fräsen von Zement und Kalk

- Doppelte Motorleistung (Vgl. R 600)*
- Direktaufnahme von 16 mm und 22 mm Spiralen
- Optional Ø 8 und 10 mm mit Adaptermagazin möglich
- Maximale Arbeitslänge 65 m, mit Ø 22 mm S-Spiralen

Technische Daten:

Für Rohrdurchmesser: Mit Direktaufnahme:

Mit Adaptermagazin:

Maximale Arbeitslänge:

Motorleistung:

Spannung:

Drehzahl: Gewicht:

Ø 20 - 150 mm

Ø 22 und 16 mm Spiralen

Ø 8 und 10 mm

65 m mit Ø 22 mm S-Spiralen

50 m mit Ø 16 mm S-Spiralen 10 m mit Ø 8 und 10 mm Spiralen

1.350 W Eingangsleistung

230 / 110 / 115 V, 50 Hz

623 min-1, Rechts-/Linkslauf

22,8 kg







Set beinhaltet: Rohrreinigungsmaschine R 650 und Führungschlauch

Set (No. 072967X) beinhaltet: Spiralkorb 16 mm (No. 72110), 5 x 16 mm SMK-Spiralen (No. 72433), Gerader Bohrer 16 mm (No. 72161), Keulenbohrer 16 mm (No. 72163), Blattbohrer 16/25 mm (No. 72169), Trennschlüssel 16 mm (No. 72100), Spiralkorb 22 mm (No. 72112), 5 x 22 mm SMK-5piralen (No. 72442), PVC-Koffer (No. 55016), Gerader Bohrer 22 mm (No. 72221), Keulenbohrer 22 mm (No. 72263), Trichterbohrer 22 mm (No. 72222), Kreuzblattbohrer 22/65 mm (No. 72276), Gabelschneidkopf 22/76 mm (No. 72250), Trennschlüssel 22/32 mm (No. 72101), Führungshandschuh, links/rechts (No. 1500000439), ROWONAL-Spray (No. 72142)

R 650 / 16-22 mm Spiralen-/Werkzeug Set

No. 072670Z / 072967X



Fr. 4880,00 Fr. 2.490,00

Spülen & Rohrreinigung

Rohrreinigung elektrisch

ROPULS eDM Spülkompressor

Zum Entschlammen und Reinigen von Heizungssystemen und zum Spülen von Trinkwasserleitungen nach EN 806 / DIN 1988-2 mit Protokollfunktion

> Große LED-Anzeige für Durchflussmenge und Dosierimpulse, Folientastatur mit Programmauswahltasten



Für den Anschluss von Pneumatik-Werkzeugen

- Ein Gerät drei Anwendungen für Sicherheit und Energieeffizienz:
 - Spülen von Fußbodenheizungen / Heizkreisen
 - Spülen von Trinkwasserleitungen gemäß DIN 1988-2
 - Desinfizieren von Trinkwasserleitungen
- Kompakte Abmessungen und praktisches Fahrgestell für einfaches Handling beim Transport und auf der Baustelle
- Zwei Spülstufen (Impulsfunktion und Dauerspülen) für ein gutes Spülergebnis
- Leichte Bedienung durch übersichtliches Bedienfeld
- Chemische Reinigung durch ROCLEAN Zubehör möglich
- Einfache und professionelle Erstellung eines Spülprotokolls als PDF mittels kostenloser App

Technische Daten:

Rohranschluss: R 1" GK-Kupplung

Max. Rohrdurchmesser: DN 65/2"
Max. Durchfluss: 5 m³/h
Max. Wasserdruck: 7 bar
Max. Wassertemperatur: 30 °C
Schutzart: IP 22
Öl-Abscheiderate: 99.9%

Partikel-Rückhalterate: 0,3 μm Kompressor

Max. Betriebsdruck: 8 bar
Motorleistung: 1,5 kW
Netzanschluss: 230 V - 50 Hz
Abmessungen (H x B x T): 630 x 380 x 340 mm

ROPULS eDM Spülkompressor


No. 1000001136

Fr. 3.490,00 Fr. 2.190,00

ROPULS Spülkompressor

Zum Entschlammen und Reinigen von Heizungssystemen und zum Spülen von Trinkwasserleitungen nach DIN 1988-2

> Große LED-Anzeige für Durchflussmenge und Dosierimpulse, Folientastatur mit Programmauswahltasten

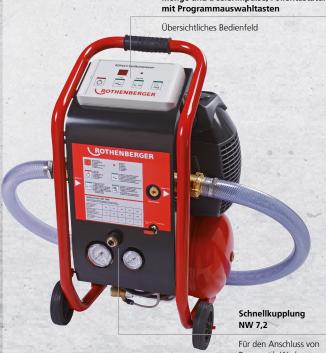

- Ein Gerät drei Anwendungen für Sicherheit und Energieeffizienz:
 - Spülen von Fußbodenheizungen / Heizkreisen
 - Spülen von Trinkwasserleitungen gemäß DIN 1988-2
 - Desinfizieren von Trinkwasserleitungen
- Kompakte Abmessungen und praktisches Fahrgestell für einfaches Handling beim Transport und auf der Baustelle
- Zwei Spülstufen (Impulsfunktion und Dauerspülen) für ein gutes Spülergebnis
- Leichte Bedienung durch übersichtliches Bedienfeld

Technische Daten:

Rohranschluss: R 1" GK-Kupplung

Max. Rohrdurchmesser:DN 65/2"Max. Durchfluss:5 m³/hMax. Wasserdruck:7 barMax. Wassertemperatur:30 °CSchutzart:IP 22Öl-Abscheiderate:99,9%

Partikel-Rückhalterate: 0,3 µm Kompressor

Max. Betriebsdruck:8 barMotorleistung:1,5 kWNetzanschluss:230 V - 50 HzAbmessungen (H x B x T):630 x 380 x 340 mm

ROPULS Spülkompressor mit Schläuchen

000000147 - 2 2

Fr. 3.290,00 Fr. **1.990,**00

Spülen & Rohrreinigung

Rohrreinigung elektrisch

ROPULS ROCLEAN

Auf der Wassereingangsseite des ROPULS Spülkompressor wird ein Druckminderer angebracht. Dieser hält den von der Frischwasserzufuhr eingehenden Druck konstant bei 2 bar und garantiert eine konstante Zudosierung. Der ROCLEAN Injektor wird an der Wasserausgangsseite angebracht. Der Injektor dosiert den Flascheninhalt konstant und sicher dem zu reinigenden System zu.

Reinigungschemie für Radiatorenheizsysteme

No. 1500000200



Reinigungschemie für Flächenheizsysteme

No. 1500000201



Druckminderer 2 bar No. 1500000203

Abb. ROPULS Spülkompresso



100000190 ROCLEAN Injektor

ROCLEAN Injektor mit Druckluftschlauch No. 1000000190



159,00

No.	Ausführung	Preis Fr.
1500000200	ROCLEAN für Radiatorenheizungen (6 Stck.	335,00
1500000201	ROCLEAN für Flächenheizsysteme (6 Stck.)	335,00
1500000202	ROCLEAN Konservierungsmittel (6 Stck.)	335,00
1500000203	ROCLEAN Druckminderer 2 bar	149,00

Konservierungsmittel für Radiatoren- und Flächenheizsysteme

No. 1500000202



ROSOLAR PUMP / ROSOLAR PUMP PLUS

Solar Befüllpumpe

Zum Befüllen und Spülen von Solaranlagen



- Leistungsstarke Kreiselpumpe für schnelles Befüllen und effektives Spülen und Entlüften von Solaranlagen:
- Optional: robuste und temperaturbeständige (90 °C) Impellerpumpe: kleine Feststoffteilchen werden problemlos mit gefördert. Mit Druckentlastungsventil
- Hochtemperaturbeständige Schläuche (100 °C) ermöglichen ein sicheres Befüllen und Warten von Solaranlagen
- Höhenverstellbarer (76–110 cm) Teleskopgriff für platzsparende Lagerung, einfachen Transport und gute Handhabung in engen Kellerräume
- Durchdachtes Handling: die Position des Absperrventils im Tankboden schützt vor Anstoßen am Kugelhahn und ermöglicht durch die Entnahme an tiefster Stelle eine restlose Entleerung des Tanks
- Kugelhähne zum auslaufsicheren Befüllen / Abnehmen der Schläuche

Technische Daten:

Abmessungen (H x B x T): 49 x 51 x 76 cm

Behältervolumen: 3

Schläuche: Länge: 2 x 3 m

Anschlüsse: 3/4"

Temperaturbeständig: 100 °C

ROSOLAR PUMP PLUS mit Impellerpumpe

No. 150000013



Fr. 899,00



Spülen & Rohrreinigung

Hochdruckrohrreinigung elektrisch

HD 13/100

100 bar Hochdruckreiniger mit Schlauchhaspel



- Luftbereifte Transporträder, treppengängig
- Wechselstromantrieb, selbstansaugend bis 2 m



Set beinhaltet: HD 13/100 (No. 076070Z), Schlauchhaspel mit 20 m Spezial-Hochdruckschlauch (No. 72812) mit Anschlüssen und Rohrreinigungsdüse (No. 76089)

Hochdruck- Rohrreinigungsgerät HD 13/100 No. 076020Z

Fr. 4.420,00 Fr. 3.250,00

HD 17/190

190 bar Hochdruckreiniger mit Drehstrom



- Luftbereifte Transporträder, treppengängig
- Wechselstromantrieb, selbstansaugend bis 2 m



Set beinhaltet: HD 17 / 190 (No. 76020), Schlauchhaspel mit 40 m Spezial-Hochdruckschlauch NW 8 mit Anschlüssen (No. 72820) und Rohrreinigungsdüse (No. 76089)

Hochdruck- Rohrreinigungsgerät HD 17/190 No. 76070

Fr. 8.630, Fr. 6.250,00

ROJET® 30/130

Hochdruck-Rohrreinigungsgerät für Rohre Ø 40 - 200mm





Set beinhaltet: Grundgerät mit Anhänger, Standarddüse mit Vorstrahl (No. 76135)

Lieferumfang (No. 76462): Düsenhalter (No. 76309), Standarddüse mit Vorstrahl (No. 76135), Granat düse (No. 77631), Rotor düse (No. 77621) und Quattrodüse (No.

ROJET 30/130 Grundgerät ohne Anhänger No. 76301 **Preis auf Anfrage**

ROJET 30/130 Grundgerät mit Anhänger **Preis auf Anfrage**

Düsen-Set 30 / 130

Preis auf Anfrage

ROCAL 20

Entkalkungspumpe mit Änderung der Durchflussrichtung. Zum schnellen Entkalken von Wärmetauschern, Wasserleitungen, Speichern, Heiz- und Kühlsystemen

Mit Hilfe der Strömungsflussumkehr (Wechsel der Fließrichtung) können auch sehr starke Verkalkungen und Verkrustungen gelöst werden

Zugelassen für Flüssigkeitstemperaturen bis 50°C für besonders effizientes Entkalken

Ständige Umwälzung der Entkalkungschemie vermeidet Schäden, die durch die Gasentwicklung beim Entkalken entstehen



Set beinhaltet: 2x Schläuche mit 1/2" Anschluss (2 m Lang), 2x Doppelnippel 1/2 - 3/8", 2x Doppelnippel 1/2 - 3/4", 2x Doppelnippel 1/2 - 1/2", 2x Doppelnippel 3/4 - 3/4", 2x Reduzierstück 1/2 - 3/4"

ROCAL 20



Fr. 1400,00 Fr. 839,00

ROCAL Acid Multi / Acid Plus

Entkalkungschemie für die Anwendung mit ROCAL 20 und ROMATIC 20

- Mit Farbindikator. Der Verbrauch der chemischen Wirkung wird über einen Farbwechsel der Flüssigkeit angezeigt
- Konzentrat zum Mischen mit Wasser
- Mit Korrosionsschutz

Abb. Neutralisatorpulver



Abb. ROCAL Acid Multi / ROCAL Acid Plus

	ROCAL Acid Multi	ROCAL Acid Plus*
Kupfer	•	•
Stahl		•
Edelstahl	•	-
Aluminium	•	
Messing	•	-
Kunststoff	•	- N N N N N N N N.

geeignet - ungeignet	geeignet	- ungeignet	
----------------------	----------	-------------	--

*Nicht für Trinkwasserleitungen geeignet

No.	Ausführung	LP Fr.	Preis Fr.
1500000115	ROCAL Acid Multi 5 kg	_84,00	62,00
1500000116	ROCAL Acid Multi 10 kg	129,00	93,00
1500000117	ROCAL Acid Multi 30 kg	335 ,00	229,00
61105	ROCAL Acid Plus 5 kg	-84,00	62,00
61106	ROCAL Acid Plus 10 kg	129, 00	93,00
1500000914	ROCAL Acid Plus 25 kg	335,00	229,00
61115	Neutralisatorpulver 1 kg	-37, 00	27,00
61120	Neutralisatorpulver 10 kg	235,00	169,00

ROSPI H+E PLUS

Professionelles Hand- und Elektro-Rohrreinigungsgerät

Sauberes und komfortables Beseitigen von Verstopfungen in Küchen. Bädern, Toiletten oder Entwässerungsöffnungen mit Reinigungsspirale

- Kein Ausbau von Spülbecken und Syphonsieben erforderlich
- Wechsel von Hand- auf Elektrobetrieb innerhalb von Sekunden
- Sicherer Halt im E-Betrieb auch bei h\u00f6heren Drehzahlen
- Schlagfest und schmutzgeschützt
- Sechskant zum Einspannen in Bohrfutter



ROSPI 8 H+E PLUS No. 72095	Fr. 149,00
Spirale 8 mm / 7,5 m lang No. 72412	Fr. 79, 00
Spirale 8 mm / 7,5 m lang mit Seele No. 72413	Fr 109.00

ROPUMP SUPER PLUS

Professioneller Saug-Druckreiniger

Das optimale Einstiegswerkzeug zur Beseitigung von Verstopfungen in Wasch- und Spülbecken, Wannen und Toiletten etc. mittels Wasserdruckprinzip

- Optimale Anpassung bei schwer zugänglichen Abläufen durch entsprechende Adapter
- Beste Kraftübertragung durch flexibel verstellbaren Handgriff
- Optimal abgedichtetes System und damit höchste Saug- und Druckkraft durch Grundkörper aus einem Guss



ROPUMP SUPER PLUS mit 3 Adaptern No. 1000001762

Fr. 129,00

ROPUMP SUPER PLUS mit 2 Adaptern (lang/kurz)



Fr. 89,00

Zangen / Montageschlüssel / Montagehilfen

Standhahnmutterschlüssel

Präzisionsstandhahnmutterschlüssel Set aus blau verzinktem Werkzeugstahl. In den Schlüsselweiten SW 27, SW 32, SW 36, SW 47 erhältlich.

- Einfache und schnelle Montage von Armaturen
- Optimale Kraftübertragung
- Sehr robust
- Blau verzinkter Werkzeugstahl
- für schwerzugängliche Stellen geeignet
- Offener, passgenauer Standhahnmutterschlüssel
- Einfaches ansetzen des Schlüssels und kratzfreies montieren des Mischers möglich.

SET	<u> </u>
Griffstück,Verlägerung,SW 36-47 No. 100108	Fr. 319, 00
Griffstück,Verlägerung,SW 27-32-36 No. 100109	Fr. 419,0 0
Griffstück, Verlägerung, SW 32-36-47 No. 100110	Fr. 429,00





Art.	Beschreib	Preis Fr
100111	SW 27	119,00
100112	SW 32	119,00
100113	SW 36	129,00
100114	SW 47	139,00
100117	Verlängerung	39,00
100118	Griffstück	39,00
1300000731	RO-Pouch Tasche	42,00





Zangen / Handwerkzeuge

ROFAST Zangenschlüssel

Zum Greifen, Halten, Verpressen und Biegen von verchromten Beschlägen mit empfindlichen Oberflächen

- Schonend für Oberflächen: Glatte, parallele Backen ermöglichen den Einsatz auf empfindlichen Oberflächen
- Vielseitig: Ersetzt Schlüsselsätze (0 50 mm oder 0 1,7 / 8 ") und macht die Verwendung anderer Werkzeuge überflüssig
- Komfortable Handhabung: Hervorragende Press- und Klemmkraft mit 10-facher Kraftübertragung für hohe Greifkraft



ROFAST Zangenschlüssel No. 1000003390

Fr. **59,00**

ROCLICK

Kombi Maul-/Gelenk-Ratschenschlüssel Chrom-Vanadiumstahl, poliert und hochglanzverchromt

- Einsatz auch in beengten Arbeitspositionen durch bewegliche Ringratsche
- Präzises Arbeiten durch feingängige Ratsche (72 Zähne)

Geringer Arbeitsradius von nur 5°!





7-teiliges Set beinhaltet: ROCLICK Kombischlüssel 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm, Kunststoffkoffer

ROCLICK Schlüsselsatz, 7-teilig

Fr. 149,00

RO-QUICK

Ventil-Einschraubwerkzeug

Ablaufventilhalter und Eindrehschlüssel für Exzenterund Standard-Ventile



- Schnelles und problemloses Arbeiten bei der Montage von Badewannen, Waschbecken und Spülen
- Von unten und oben einsetzbar
- Mit 2 gegenüberliegenden, federnd gelagerten Arretierungsnocken sowie Halter mit Quergriff
- Adapter mit Drehkreuz für Dusch- und Badewannen (Sonderzubehör)
- Durch Einstecken sofort drehfest

Keine Beschädigung verchromter Teile!



RO-QUICK Schlüssel

No. 70414

RO-QUICK Adapter No. 70412 Fr. **85,00**

Fr. 49,00

Zangen / Montageschlüssel / Montagehilfen

Profi-Sets

Praxisgerechte Zusammenstellung von Rohrzangen und Rohrabschneider



No. 070140X

3-teiliges Set (No. 070130X) beinhaltet: Rohrzange 1" (No. 070122X), 1.1/2" (No. 070123X), 2" (No. 070124X)

3-teiliges Set (No. 070140X) beinhaltet: Rohrzange 1" (No. 070122X), 1.1/2" (No. 070123X), Wapu 10" (No. 70528)





Eckrohrzange 45° "SUPER S"

Chrom-Vanadiumstahl, Ganzstahl-gesenkgeschmiedet, vergütet und induktiv gehärtet. Mit verstärkter Hülse, geschliffenen Backen und günstigem Eckmaß

Wasserpumpenzange Typ SP

Entsprechend DIN 5231 D, mit durchgestecktem Gewerbe, Chrom-Vanadiumstahl, gesenkgeschmiedet, vergütet, Kopf und Gewerbegeschliffen



Set, Rohrzange Ø 1 - 1.1/2 - 2" No. 070130X Fr. 99,00

Set, Rohrzange Ø 1 - 1.1/2" + Wapu SP 10"

Er 99,00

Fr. 69,00

ROGRIP M 1K / WAPU SP

Schnellverstellbare Wasserpumpenzangen

- 30% mehr Greifkapazität*: 10" Zange bis 2" Rohrdurchmesser
- 3-Punkt-Griff: sicheres Klemmen und perfektes Greifen bis zum maximalen Rohrdurchmesser
- Breite Handgriffe für größeren Komfort und bessere Kraftübertragung
- 10-fach verstellbar für variables Arbeiten

Technische Daten:

Chrom-Vanadiumstahl vergütet, gesenkgeschmiedet mit durchgestecktem Gewerbe

Kopf und Gewerbe geschliffen

Doppelt gehärtete Backen, extrem belastbar



WAPU SP 7", Ø 1.1/4" / 35 mm No. 70527	Fr. 12,00	Fr. 8, 00
WAPU SP 10", Ø 2" / 60 mm No. 70528	Er 15,00	Fr. 9, 00
ROGRIP M 7" 1K, Ø 1.1/4" / 35 mm No. 1000002697	Fr. 22,98	Fr. 15,00
ROGRIP M 10" 1K, Ø 2" / 60 mm No. 1000002699	Er. 29,00	Fr. 19,00

Universal Innen- & Außenentgrater

Müheloses und schnelles Entgraten von Kupfer-, Stahl- und Edelstahlrohren Ø 6 - 54 mm

- Mit geschliffenen Schneiden aus gehärtetem Spezialstahl, ratterfreies Arbeiten
- Enorme Zeitersparnis
- Präzises, gratfreies Entgraten ohne Kraftaufwand in Verbindung mit Adapter



Innen- & Außenentgrater, Ø 6 - 35 mm

Fr. 59,00

Innen- & Außenentgrater, Ø 10 - 54 mm

Fr. 69,00

SWO Rollgabelschlüssel

Chrom-Vanadiumstahl, verchromt und poliert

- Metrische Mess-Skala auf dem Maul zur einfachen Bestimmung der Größen von Muttern und Schrauben
- Optimal geeignet in Zwangslagen, keine überstehende Achse
- Perfektes Greifen von Muttern und Schrauben durch absolut parallele Backenflächen



Rollgabelschlüssel 6 No. 1500001509

Fr. 49,00

Rollgabelschlüssel 8 No. 1500001510

Fr. 55,00

UNI-Stufenschlüssel Set

Für Ein- und Ausbau von Heizkörperventilnippeln, Rücklaufverschraubungen und kurzen Hahnverlängerungen. Chrom-Vanadiumstahl, gehärtet, vernickelt, Antriebsvierkant 1/2"

Vielfältig einsetzbar, Nocken-, Innen-Sechskant und Zwölfkantaufnahme, Gr. 3/8-1/2-3/4-1" und andere Zwischengrößen

1/2"-Umsteckratsche







UNI-Stufenschlüssel Set (mit Ratsche)



Ein- und Ausdrehdorn

Ein- und Ausdrehdorn aus Blauverzinktem Werkzeugstahl

- Passgenauer Ausdrehdorn für den Sanitärinstallateur und Heizungsbauer
- Ideal zum ein- und ausdrehen von Hahnensitzen oder Verlängerungen
- Problemlöser für Reparaturen jener Verschraubungsarten, wo kein Anpacken mit Werkzeugen möglich ist



No.	Ausführung	Preis Fr.
100121	Ausdrehstahl f. Messing-Hahnensitze, 3/8"	89,00
100122	Ausdrehstahl f. Messing-Hahnensitze, 1/2"	89,00
100123	Ausdrehstahl f. Messing-Hahnensitze, 3/4"	89,00
100124	Ausdrehstahl f. Messing-Hahnensitze, 1"	99,00
100125	Ausdrehstahl f. Messing-Hahnensitze, 1.1/4"	129,00

Allgemeine Hilfsmittel / Werkzeugtaschen 🤾

Parallelschraubstöcke

Mit angeschmiedeten und gehärteten Rohrspannbacken unterhalb der Parallelspannbacken, aus Stahl geschmiedet



- Geschützte, kräftige Spindel mit Trapezgewinde
- Nachstellbare beidseitige Prismenführung
- Mit Ambossansatz für Richtund Staucharbeiten



Parallelschraubstock (120 mm)

Fr. 229,00

INOX-PROFI PLUS

Trennscheibe für Edelstahl (1 mm)

Für dünne Bleche (z.B. im Karosserie-, Tankanlagen- und Behälterbau), Stahlseile, dünnwandige Profile und Rohre aus Edelstahl und NE Metallen, Verbundwerkstoffe (GFK), hochwarmfeste Materialien.



PROFI PLUS-Dose 115 (115 x 1,0 x 2,2 mm) Fr. 34,00

PROFI PLUS-Dose 125 (125 x 1,0 x 2,2 mm)

Fr. 39,00

Universal-Werkbänke

- Standfest, robust, gut zu transportieren: zusammenlegbares Rohrgestell
- Optimale Arbeitsoberfläche: Arbeitsplatte aus mehrfach verleimtem Buchenholz
- Ausführung Rohrschlosser: Rundum mit Stahlkanten, ideal für Schraubstockarbeiten



"Rohrschlosser" (1000 x 700 x 835 mm) No. 70696

Fr. 379,00 Fr. 269,00

"Rohrschlosser" (1200 x 750 x 835 mm)

Fr. 619,00 Fr. 439,00

Werkzeugtasche **Trendy Tool Bag**

- Viel Stauraum f

 ür alle Werkzeuge
- Sorgt dank vieler Fächer für Ordnung



Volumen: ca. 42 l

Tool Bag

 Bietet viele Staufächer und Werkzeughalter inklusive wasserdichtem Boden



Volumen: ca. 30 l

Werkzeugtasche universal

 Ideal f
ür Handwerkzeuge geeignet



Volumen: ca. 11 l

Trendy Tool Bag (380 x 300 x 370 mm)No. 402311

Er. 165,00

Fr. 109,00

Tool Bag (450 x 285 x 335 mm) No. 1500001320

Fr. 125,00

Werkzeugtasche universal (220 x 440 x 230 mm) No. 1500002230



Fr. 52,00

Cordless Alliance System:

Ein Akku für alles



Über 300 Maschinen – 1 Akku










BIRCHMEIER dedding











ssfit (() CEMBRE







JETZT REINKLICKEN:

facebook.com/rothenbergerschweizag

ROTHENBERGER Schweiz AG

Herostrasse 9 CH-8048 Zürich

Tel: +41 (0) 44/ 435 30 30 Fax: +41 (0) 44/ 401 06 08

mail: info@rothenberger-werkzeuge.ch kontakt@herzig-reparaturdienst.ch

www.rothenberger.com

Adresse Servicestelle: Herzig Reparaturdienst GmbH Erlenstrasse 56 4106 Therwil

Tel.: 061 / 731 21 19 Fax.: 061 / 731 25 69

www.herzig-reparaturdienst.ch

Gültig vom 01.08.2023 - 31.12.2023. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Fr. pro Stück, zuzüglich der gesetzlichen MwSt. plus Fracht und Verpackung (gem. AGB). Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel. So lange der Vorrat reicht.

Ihr ROTHENBERGER Fachhändler: