

Art-Nr. M102492

HAWLE 4250

Spitzend/Schraubmuffenschieber

Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
- mit NBR Dichtung
- ohne Zubehör
- für Wasser

Verwendung

- das Spitzende kann mit einer anderen Schraubmuffe schubsicher verschraubt werden
- für die Montage in die BAIO®-Muffe ist der Spitzend-Schraubmuffen-Schieber (Nr. 4254) mit glattem Spitzende zu verwenden

Technische Daten

Betriebstemperatur max. 40 °C

PN 16

Klassifikation

eClass 11.0 37-01-01-01


UNSPSC 11.2 40141613

eClass 10.1 37-01-01-01

eClass 12.0 37-01-01-01



Art-Nr.	Bruttopreis	DN	Ø d mm	H mm	L mm	L1 mm	t mm	s mm	NPK Nr. (alt)	NPK Nr. (neu)	Hawle No.
10012785 362.145.130	756.00 / Stk	80	98	313	340	215	85	50	812118	811221	4250080000
10012786 362.145.140	921.00 / Stk	100	118	343	360	225	90	50	812119	811222	4250100000
10012787 362.145.150	1180.00 / Stk	125	144	421	400	245	90	50	812121	811223	4250125000
10012788 362.145.160	1519.00 / Stk	150	170	433	385	230	95	55	812122	811224	4250150000
10012789 362.145.170	2488.00 / Stk	200	222	541	420	255	100	55	812123	811225	4250200000

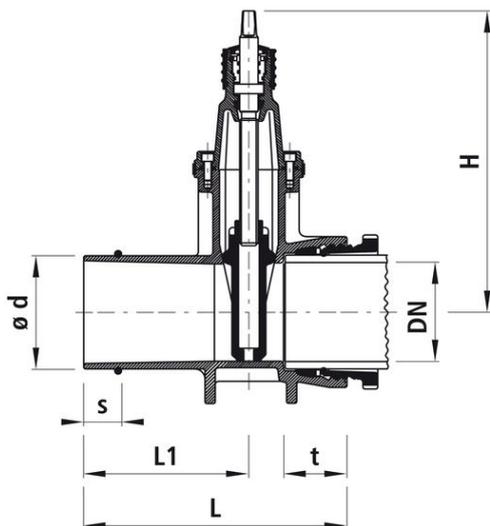

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.



Debrunner Acifer

kloeckner metals Your partner for a sustainable tomorrow

