

Art-Nr. M102502

HAWLE 4400

# Flanschen-Combi IV

## Produkteigenschaften

- mit 4 Schiebern
- Gehäuse aus Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
- ohne Zubehör
- für Wasser

## Technische Daten

Betriebstemperatur max. 40 °C

## Klassifikation

eClass 10.1 37-01-01-01


UNSPSC 11.2 40141613

eClass 11.0 37-01-01-01

eClass 12.0 37-01-01-01



Art-Nr.	Bruttopreis	DN	PN	L mm	L1 mm	H mm	h mm	h1 mm	NPK Nr. (alt)	NPK Nr. (neu)	Hawle No.
10012862 362.200.100	3664.00 / Stk	100	16	555	365	375	278	183	827512	823512	440010000
10012863 362.200.120	4859.00 / Stk	125	16	625	415	450	313	208	827513	823513	440012500
10012864 362.200.140	6541.00 / Stk	150	16	625	415	460	313	208	827514	823514	440015000
10012865 362.200.160	10904.00 / Stk	200	10	695	465	565	348	233	827515	823525	440020000

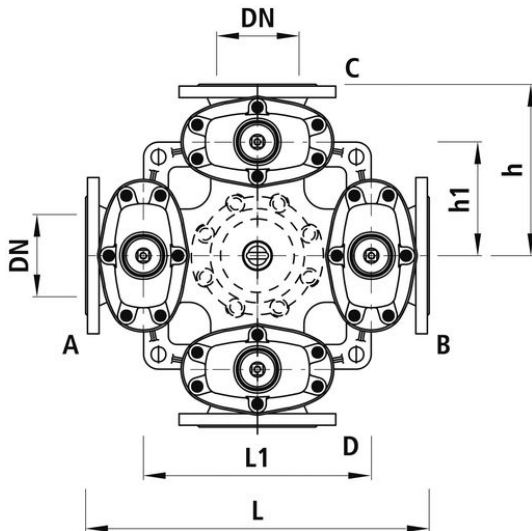

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

