

Art-Nr. M102505

HAWLE 4450

Flanschen-Combi III

Produkteigenschaften

- mit 3 Schiebern
- Abgang ohne Schieber
- Gehäuse aus Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
- ohne Zubehör
- für Wasser

Technische Daten

Betriebstemperatur max. 40 °C

Klassifikation

eClass 11.0 37-01-01-01

eClass 12.0 37-01-01-01

eClass 10.1 37-01-01-01


UNSPSC 11.2 40141613

Weitere Informationen

Höhe H: Rohrachse bis Spindelende



Art-Nr.	Bruttopreis	DN	PN	L mm	L1 mm	H mm	h mm	h1 mm	NPK Nr. (alt)	NPK Nr. (neu)	Hawle No.
10012866 362.220.080	2748.00 / Stk	80	16	435	255	335	218	128	826111	823411	4450080000
10012867 362.220.100	2790.00 / Stk	100	16	555	365	375	278	183	826112	823412	4450100000
10012868 362.220.120	3547.00 / Stk	125	16	625	415	450	313	208	826113	823413	4450125000
10012869 362.220.140	5062.00 / Stk	150	16	625	415	460	313	208	826114	823414	4450150000
10012870 362.220.160	8106.00 / Stk	200	10	695	465	565	348	233	826115	823425	4450200000

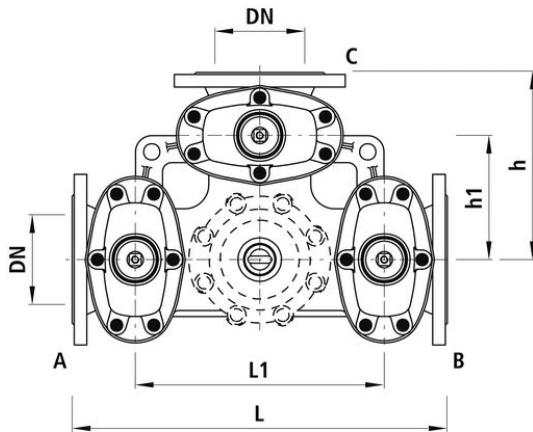

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

