

Art-Nr. M102507

HAWLE 4473

Schraubmuffen-Combi III

Produkteigenschaften

- reduziert
- mit 3 Schiebern
- Gehäuse aus Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
- mit NBR Dichtung
- ohne Zubehör
- für Wasser

Technische Daten

Betriebstemperatur max. 40 °C

PN 16

Klassifikation

UNSPSC 11.2 40142305


eClass 10.1 22-56-03-01

eClass 11.0 22-56-03-01

eClass 12.0 22-56-03-01



Art-Nr.	Bruttopreis	DN 1	DN 2	L mm	L1 mm	h mm	h1 mm	t1 mm	t2 mm	NPK Nr. (alt)	NPK Nr. (neu)	Hawle No.
10084471 362.265.100	3821.00 / Stk	125	100	1040	730	250	105	90	90	825163	821343	4473125100
10084472 362.265.110	4639.00 / Stk	150	100	1030	720	260	115	95	90	825164	821344	4473150100
10084474 362.265.130	5500.00 / Stk	150	125	1025	715	540	385	95	90	825174	821354	4473150125
10084473 362.265.138	6700.00 / Stk	200	100	1080	750	285	140	100	90	825165	821345	4473200100
10084475 362.265.140	7869.00 / Stk	200	125	1085	755	550	395	100	90	825175	821355	4473200125
10084476 362.265.150	7909.00 / Stk	200	150	1085	755	550	395	100	95	825185	821365	4473200150

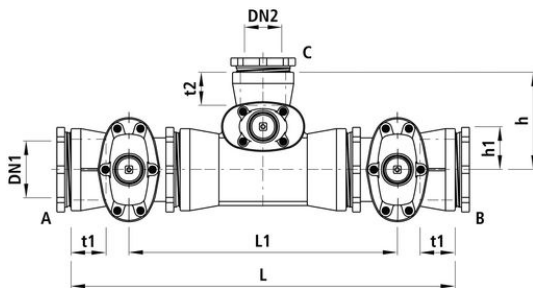

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

