

Art-Nr. M102509

HAWLE 4490

Combi III

Produkteigenschaften

- System BAIO
- mit Steckmuffen
- Übergänge mit TYTON-Dichtung
- schubgesichert
- Gehäuse aus Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
- ohne Zubehör
- für Wasser

Technische Daten

Betriebstemperatur max. 40 °C

PN 16

Klassifikation

UNSPSC 11.2 40142315

eClass 10.1 22-56-03-01

eClass 12.0 22-56-03-01


eClass 11.0 22-56-03-01

hawle



Art-Nr.	Bruttopreis	DN 1	DN 2	L mm	L1 mm	H1 mm	H2 mm	T1 mm	T2 mm	NPK Nr. (alt)	NPK Nr. (neu)	Hawle No.
10089106 362.268.100	2739.00 / Stk	100	100	885	585	90	255	105	120	825312	822312	4490100100
10089107 362.268.110	3453.00 / Stk	125	100	915	565	105	270	115	120	825363	822343	4490125100
10089108 362.268.120	3736.00 / Stk	125	125	920	570	115	290	115	125	825313	822313	4490125125
10089109 362.268.130	3861.00 / Stk	150	100	975	635	115	280	115	120	825364	822344	4490150100
10089110 362.268.140	4230.00 / Stk	150	125	1065	725	120	295	115	125	825374	822354	4490150125
10089111 362.268.150	4387.00 / Stk	150	150	1065	725	120	300	115	125	825314	822314	4490150150
10089112 362.268.160	5762.00 / Stk	200	100	1065	705	140	305	125	120	825365	822345	4490200100
10089113 362.268.170	6006.00 / Stk	200	125	1155	795	147	320	125	125	825375	822355	4490200125
10089114 362.268.180	6289.00 / Stk	200	150	1155	795	147	325	125	125	825385	822365	4490200150
10089115 362.268.190	7053.00 / Stk	200	200	1220	860	150	355	125	145	825315	822315	4490200200
10378252	8224.00 / Stk	250	100	1310	830	370	520	175	105	825366	822346	4490250100
10378253	8787.00 / Stk	250	150	1390	910	395	565	175	115	825386	822366	4490250150
10378254	9676.00 / Stk	250	200	1445	965	435	615	175	125	825416	822376	4490250200
10378255	11192.00 / Stk	250	250	1485	1005	510	750	175	175	825416	822376	4490250250



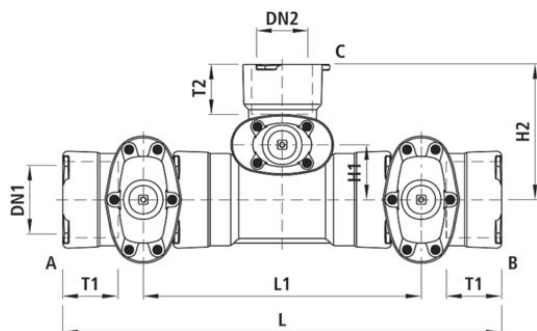

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

