

Art-Nr. M102574

HAWLE 2731

## Schieberschellen ROBUSTO

### Produkteigenschaften

- oben, längs
- zum Anbohren unter Druck, mit integrierter Hilfsabsperung
- Montage mit zwei Haltebügel
- für Guss-, FZM-, Stahl- und Etemit-Rohre
- Abgang: Leitungsabgang quer zur Rohrleitung
- Abgang: PE-Anschweissende SDR 11, d 63
- Abgang: PE-Anschweissende, werkseitig montiert
- Schiebergrösse DN 50
- Gehäuse aus Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
- ohne Zubehör
- für Wasser

### Technische Daten

Betriebstemperatur max. 40 °C

PN 16

### Klassifikation

eClass 10.1 37-01-21-90


eClass 12.0 37-01-21-90

eClass 11.0 37-01-21-90

UNSPSC 11.2 40142320



Art-Nr.	Bruttopreis	DN	L mm	L2 mm	L1 mm	Ø Bohrung max. mm	H1 mm	H mm	NPK Nr.	Hawle No.
10234697 362.425.100	886.00 / Stk	100-500	370	125	125	46	115	260	862764	2731050063

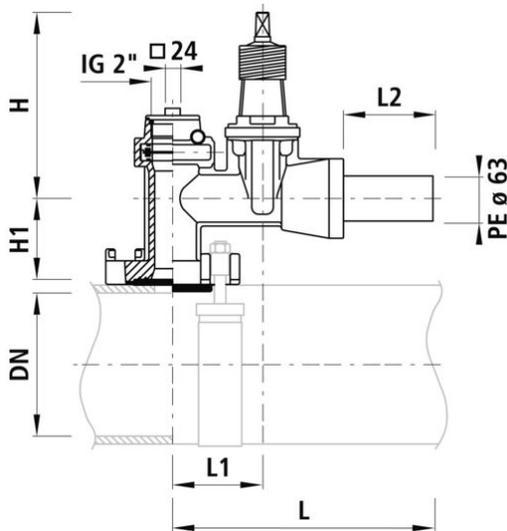

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

