

Art-Nr. M102588

HAWLE 6430

ISO-Steckfittings

Produkteigenschaften

- für PE-Rohre
- als Winkelverbinder 90 Grad
- mit Aussengewinde
- aus Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40) oder Grauguss EN-GJL-250 (GG 25)
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
- ohne Zubehör
- für Wasser

hawle



Technische Daten

PN 16

Betriebstemperatur max. 40 °C

Klassifikation

eClass 10.1 22-56-02-90


eClass 11.0 22-56-02-90

UNSPSC 11.2 40142320

eClass 12.0 22-56-02-90

Art-Nr.	Bruttopreis	Ø PE mm	Ø Aussengewinde "	L mm	H mm	t mm	NPK Nr. (alt)	NPK Nr. (neu)	Hawle No.
10195929 362.439.090	40.70 / Stk	25	3/4	65	40	50			6430025025
10013068 362.439.100	43.75 / Stk	32	1	80	55	60	451232	455111	6430032032
10195930 362.439.105	43.75 / Stk	32	1 1/4	80	55	60	451232	451621	6430032040
10195931 362.439.110	43.75 / Stk	32	1 1/2	85	60	60	451233	451631	6430032050
10013069 362.439.120	49.85 / Stk	40	1 1/4	100	60	75	451233	451622	6430040040
10195932 362.439.125	49.85 / Stk	40	1 1/2	100	65	75	451233	451632	6430040050
10013070 362.439.130	56.00 / Stk	50	1 1/2	125	75	90	451234	451623	6430050050
10195933 362.439.135	80.00 / Stk	63	1 1/2	150	75	100	451235	451634	6430063050
10013071 362.439.140	113.00 / Stk	63	2	155	75	100	451235	451644	6430063063



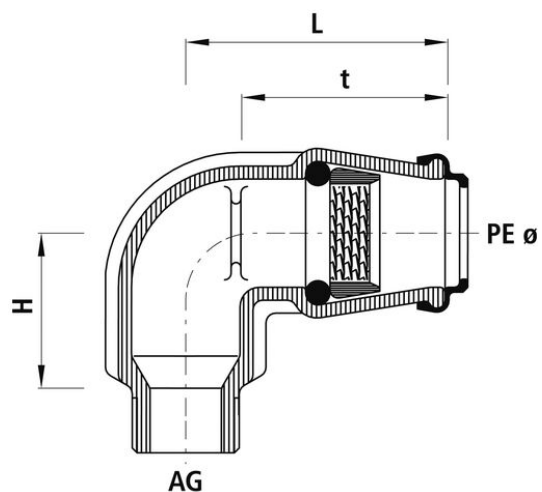

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

