

Art-Nr. M102595

**HAWLE 6110**

## ISO-Steckfittings

### Produkteigenschaften

- für PE-Rohre
- mit Aussengewinde
- reduziert
- aus Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40) oder Grauguss EN-GJL-250 (GG 25)
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
- ohne Zubehör
- für Wasser

### Technische Daten

PN 16

Betriebstemperatur max. 40 °C

### Klassifikation

**UNSPSC 11.2** 40142305


**eClass 11.0** 22-56-02-90

**eClass 10.1** 22-56-02-90

**eClass 12.0** 22-56-02-90



Art-Nr.	Bruttopreis	Ø PE mm	Ø Aussengewinde "	L mm	t mm	NPK Nr. (alt)	NPK Nr. (neu)	Hawle No.
10195920 362.446.090	42.20 / Stk	32	2	80	60	453172	454141	6110032063
10077590 362.446.100	37.15 / Stk	32	1 1/4	70	60	453152	454121	6110032040
10077592 362.446.120	40.20 / Stk	40	1	90	75	453133	454112	6110040032
10077593 362.446.130	42.20 / Stk	40	1 1/2	85	75	453173	454132	6110040050
10077594 362.446.140	45.80 / Stk	40	2	85	75	453173	454142	6110040063
10077595 362.446.150	56.00 / Stk	50	1	105	90	453134	454113	6110050032
10077596 362.446.160	56.00 / Stk	50	1 1/4	100	90	453154	454123	6110050040
10077597 362.446.170	56.00 / Stk	50	2	100	90	453174	454143	6110050063
10077599 362.446.190	81.00 / Stk	63	1 1/2	120	100	453175	454134	6110063050
10195921 362.446.200	84.00 / Stk	75	2	130	110			6110075063

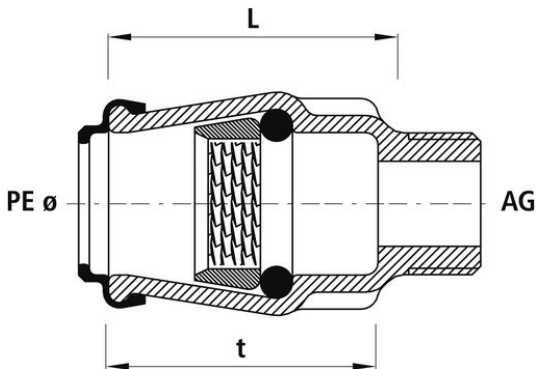

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

