

Art-Nr. M102597

HAWLE 6310

ISO-Steckfittings

Produkteigenschaften

- für PE-Rohre
- als Kupplung
- reduziert
- aus Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40) oder Grauguss EN-GJL-250 (GG 25)
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
- ohne Zubehör
- für Wasser

Technische Daten

PN 16

Betriebstemperatur max. 40 °C

Klassifikation

eClass 11.0 22-56-02-90


eClass 12.0 22-56-02-90

eClass 10.1 22-56-02-90

UNSPSC 11.2 40142305



Art-Nr.	Bruttopreis	Ø PE 1 mm	Ø PE 2 mm	L mm	t1 mm	t2 mm	NPK Nr. (alt)	NPK Nr. (neu)	Hawle No.
10077601 362.448.110	36.60 / Stk	32	25	122	60	50			6310032025
10077602 362.448.120	43.75 / Stk	40	32	147	75	60	453333	453312	6310040032
10077603 362.448.130	73.00 / Stk	50	32	175	90	60	453334	453313	6310050032
10077604 362.448.140	73.00 / Stk	50	40	175	90	75	453354	453323	6310050040
10077605 362.448.150	101.00 / Stk	63	50	205	100	90	453375	453334	6310063050
10195926 362.448.160	130.00 / Stk	75	63	220	110	100			6310075063

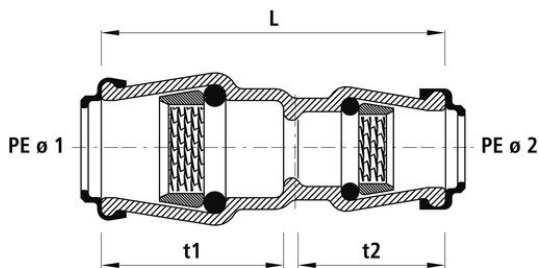

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

