

Art-Nr. M102642

**HAWLE 6831**

## Schnellbau-Mauerdurchführungen

Produkteigenschaften

- mit Winkel
- geeignet für Rohr-in-Rohr Verlegung
- nicht mediumführend
- PE-Rohr kellerseitig verschraubt
- für Wasser

Technische Daten

PN 16

Temperaturbereich - 20° C bis + 60 °C

Klassifikation

**UNSPSC 11.2** 40142320


**eClass 11.0** 22-56-02-12

**eClass 10.1** 22-56-02-12

**eClass 12.0** 22-56-02-12



Art-Nr.	Bruttopreis	Ø PE mm	Innengewinde "	d mm	d1 mm	d2 mm	L mm	L2 mm	NPK Nr. (alt)	NPK Nr. (neu)	Hawle No.
10112389 362.526.210	420.00 / Stk	40	1 1/4	170	130	15	700	95	882283	712122	6831040000
10112390 362.526.220	435.00 / Stk	50	1 1/2	170	130	15	700	105	882284	712133	6831050000

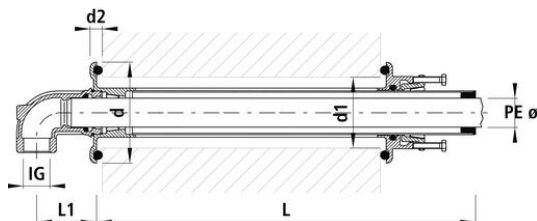

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

