

Art-Nr. M102648

HAWLE 6854

Mauerdurchführungen

Produkteigenschaften

- Typ Hochflex PE
- mit Aussengewinde
- PE-Messingverbindung form- und kraftschlüssig im Mauerschutzrohr
- Stutzen PE 100, S-5/SDR 11
- Aussengewinde-Anschluss aus Messing
- wasserführender Hochdruckschlauch vernetzt
- der vernetzte Hochdruckschlauch ermöglicht einen sehr kleinen Biegeradius
- Schutzrohr aus HDPE mit Festpunktfixierung
- ohne Zubehör
- für Wasser



Technische Daten

PN 16

Temperaturbereich - 20° C bis + 60 °C

Klassifikation


eClass 10.1 22-56-02-12

eClass 11.0 22-56-02-12

eClass 12.0 22-56-02-12

UNSPSC 11.2 40142320

Art-Nr.	Bruttopreis	Ø PE mm	Ø Aussengewinde "	L mm	L1 mm	L2 mm	R min. mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	Ø d3 mm	C mm	NPK Nr. (alt)	NPK Nr. (neu)	Hawle No.
10223667 362.542.100	1123.00 / Stk	32	1	3122	2690	400	350	66	60	53	60-100	884162	713111	6854032200
10223668 362.542.110	1186.00 / Stk	40	1 1/4	3125	2690	400	350	66	60	53	60-100	884163	713122	6854040200
10223669 362.542.120	1346.00 / Stk	50	1 1/2	3128	2690	400	350	80	75	75	70-110	884164	713133	6854050200
10223670 362.542.130	1631.00 / Stk	63	2	3133	2690	400	350	95	90	90	70-110	884165	713144	6854063200

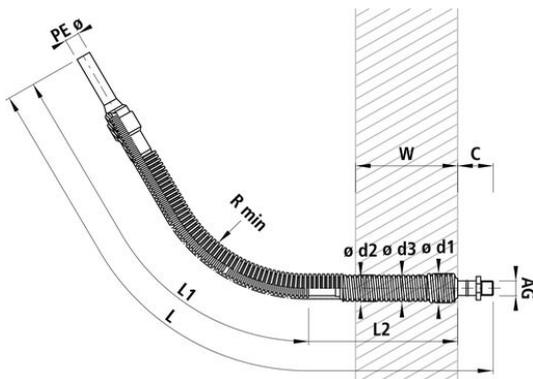

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

