

Art-Nr. M102664

HAWLE 5211

HAKU-Anbohrersperrschellen

Produkteigenschaften

- mit ZAK-Anschluss
- für PVC- und PE-Druckrohre
- aus Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
- für Wasser

Technische Daten

Betriebstemperatur max. 40 °C

PN 16 bar

ZAK 46

Klassifikation


eClass 11.0 37-01-90-90

eClass 12.0 37-01-90-90

eClass 10.1 37-01-92-21

UNSPSC 11.2 40142320

Art-Nr.	Bruttopreis	d mm	B mm	L mm	H mm	Ø Bohrung max. mm	NPK Nr. (alt)	NPK Nr. (neu)	Hawle No.
10237265 362.601.100	207.00 / Stk	90	150	110	118	35	863257	462816	5211090046
10237266 362.601.110	225.00 / Stk	110	170	120	130	35	863258	462817	5211110046
10237267 362.601.120	280.00 / Stk	125	112	120	143	35	863259	462818	5211125046
10237268 362.601.130	302.00 / Stk	140	208	120	150	35	863261	462821	5211140046
10237269 362.601.140	318.00 / Stk	160	230	120	155	35	863262	462822	5211160046
10237270 362.601.150	336.00 / Stk	180	260	120	180	35	863263	462823	5211180046
10285245 362.601.155	361.00 / Stk	200	285	120	185	35	853264	462824	5211200046
10237271 362.601.160	344.00 / Stk	225	310	120	200	35	863265	462825	5211225046

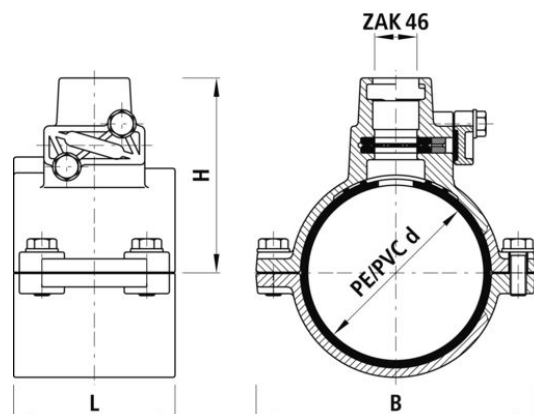

hawle



Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

