

Art-Nr. M102693

HAWLE 4321

BLS-Combi-T

Produkteigenschaften

- Abgang Universal PE-Ende
- PE-Anschweissende, werkseitig montiert
- Durchmesser d 63, d 50 und d 40 geeignet zum Heizwendel-Muffenschweissen (Kürzung bei der Markierung)
- geeignet für HAWLE-Steckfittings
- mit Schweissraupe
- Gehäuse aus Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
- Übergänge mit TYTON-Dichtung
- ohne Zubehör
- für Wasser

hawle



Technische Daten

Betriebstemperatur max. 40 °C

PN 16

Klassifikation


eClass 12.0 22-56-03-01

eClass 11.0 22-56-03-01

UNSPSC 11.2 40142319

eClass 10.1 22-56-03-01

Art-Nr.	Bruttopreis	DN 1	DN 2	L mm	H mm	H1 mm	H2 mm	T mm	NPK Nr. (alt)	NPK Nr. (neu)	Hawle No.
10198865 362.764.100	1054.00 / Stk	100	50	430	234	80	495	135	824112	822212	4321100000
10198866 362.764.110	1100.00 / Stk	125	50	440	234	100	515	143	824113	822213	4321125000
10198867 362.764.120	1189.00 / Stk	150	50	450	234	110	525	150	824114	822214	4321150000
10198868 362.764.130	1355.00 / Stk	200	50	480	234	140	555	160	824115	822215	4321200000

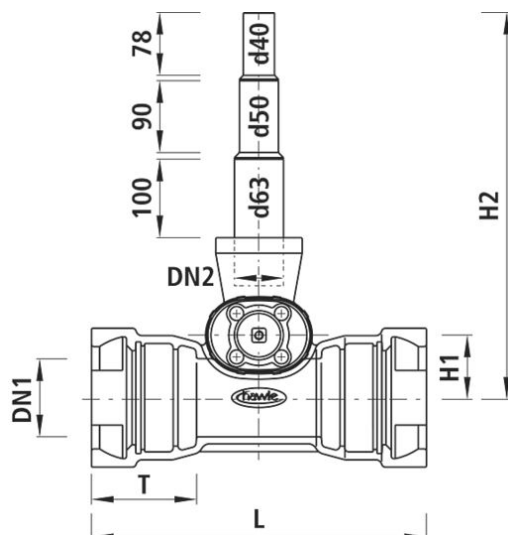

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

