

Art-Nr. M102696

HAWLE 4496

BLS-Combi-III

Produkteigenschaften

- mit Schweißraupe
- Gehäuse aus Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
- Übergänge mit TYTON-Dichtung
- ohne Zubehör
- für Wasser

Technische Daten

Betriebstemperatur max. 40 °C

PN 16

Klassifikation

eClass 11.0 22-56-03-01


eClass 12.0 22-56-03-01

UNSPSC 11.2 40142320

eClass 10.1 22-56-03-01



Art-Nr.	Bruttopreis	DN 1	DN 2	L mm	L1 mm	h mm	h1 mm	t1 mm	t2 mm	NPK Nr. (alt)	NPK Nr. (neu)	Hawle No.
10174801 362.770.100	2966.00 / Stk	100	100	1090	730	270	90	135	135	825312	822312	4496100100
10174802 362.770.110	3831.00 / Stk	125	100	1160	750	285	105	145	135	825363	822343	4496125100
10174803 362.770.120	4123.00 / Stk	125	125	1185	775	320	115	145	145	825313	822313	4496125125
10174804 362.770.130	4319.00 / Stk	150	100	1245	835	295	115	150	135	825364	822344	4496150100
10198871 362.770.140	4576.00 / Stk	150	125	1286	840	327	120	150	145	825374	822354	4496150125
10198872 362.770.150	4925.00 / Stk	150	150	1286	840	331	180	150	150	825314	822314	4496150150
10174805 362.770.160	6522.00 / Stk	200	100	1290	850	320	140	160	135	825365	822345	4496200100
10213822 362.770.170	6791.00 / Stk	200	125	1330	890	354	147	160	145	825375	822355	4496200125
10213823 362.770.180	7050.00 / Stk	200	150	1330	890	358	147	160	150	825385	822365	4496200150

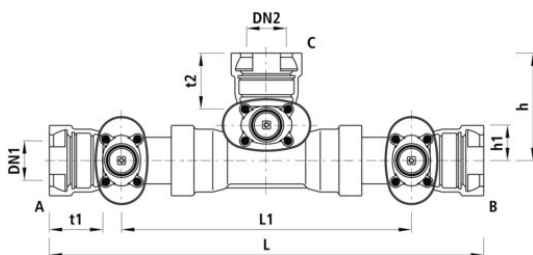

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

