

Art-Nr. M102699

HAWLE 5330

BLS-Spitzend / Muffenreduktionen

Produkteigenschaften

- mit Schweisssraupe
- Gehäuse aus Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
- Übergänge mit TYTON-Dichtung
- ohne Zubehör
- für Wasser

Technische Daten

Betriebstemperatur max. 40 °C

PN 16

Klassifikation

UNSPSC 11.2 40142320


eClass 10.1 22-56-02-05

eClass 12.0 22-56-02-05

eClass 11.0 22-56-02-05



Art-Nr.	Bruttopreis	DN 1	DN 2	L mm	t mm	NPK Nr. (alt)	NPK Nr. (neu)	Hawle No.
10205977 362.778.090	371.00 / Stk	125	100	330	135	236241	236133	5330125100
10198873 362.778.100	401.00 / Stk	150	100	340	135	236242	236134	5330150100
10198874 362.778.110	430.00 / Stk	150	125	360	143	236262	236154	5330150125
10205978 362.778.115	516.00 / Stk	200	100	365	135	236243	236135	5330200100
10205979 362.778.117	527.00 / Stk	200	125	360	143	236263	236155	5330200125
10198875 362.778.120	560.00 / Stk	200	150	365	150	236283	236175	5330200150

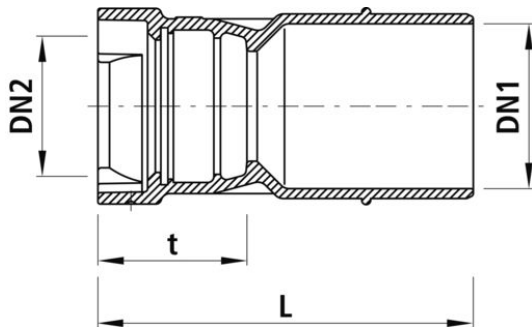

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

