

Art-Nr. M102708

HAWLE 7230

Schraubmuffen-Verbindungsstücke

- Schlaufbar über das Guss- oder PE-Rohr
- Zum sicheren, schweissfreien Verbinden von Guss- mit PE-Rohren. Das PE-Rohr kann direkt schubsicher montiert werden. Guss-Rohr eventuell zusätzlich schubsichern.

Produkteigenschaften

- System 2000
- Guss/PE
- für PE- und PVC-Rohre
- bei dickwandigen PE-Rohren ist das System ohne Stützhülse einsetzbar
- bei dünnwandigen PE-Rohren unter 3 mm Wandstärke sowie bei Unterdruckleitungen wird die Verwendung einer Stützhülse vorgeschrieben
- Gehäuse aus Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
- mit Dichtung EPDM
- ohne Zubehör
- für Wasser

Technische Daten

Betriebstemperatur max. 40 °C

PN 16

Klassifikation

eClass 12.0 22-56-03-01

UNSPSC 11.2 40142320

eClass 11.0 22-56-03-01

eClass 10.1 22-56-03-01


Weitere Informationen

L = Länge montiert



Art-Nr.	Bruttopreis	DN	Ø d mm	L mm	t1 mm	t2 mm	NPK Nr. (alt)	NPK Nr. (neu)	Hawle No.
10107668 362.813.090	293.00 / Stk	100	110	205	70	90	442518	454747	7230100110
10084483 362.813.100	330.00 / Stk	100	125	170	70	90	442539	454748	7230100125
10108318 362.813.105	451.00 / Stk	100	160	225	70	110	442542	454752	7230100160
10084484 362.813.110	471.00 / Stk	125	160	205	75	110	442562	454772	7230125160
10107669 362.813.115	596.00 / Stk	150	160	235	75	110	442522	454822	7230150160
10084485 362.813.120	648.00 / Stk	150	180	240	75	115	442581	454823	7230150180
10277814 362.813.123	832.00 / Stk	150	200	255	76	130	442582	454824	7230150200
10231820 362.813.125	951.00 / Stk	200	225	265	80	135	442525	454775	7230200225
10084486 362.813.130	999.00 / Stk	200	250	275	80	145	442526	454776	7230200250



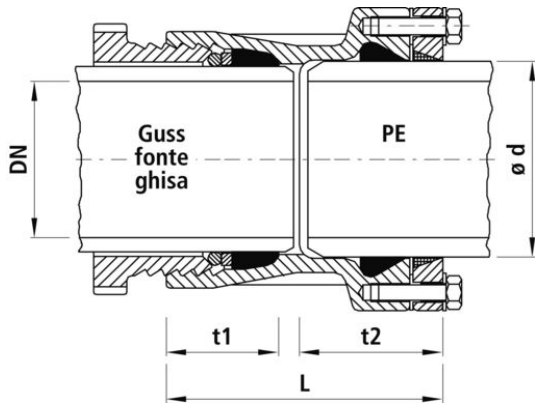

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

