

Art-Nr. M102713

HAWLE 7330

Steckmuffen-Bogen 45°

Produkteigenschaften

- System 2000
- für PE- und PVC-Rohre
- bei dickwandigen PE-Rohren ist das System ohne Stützhülse einsetzbar
- bei dünnwandigen PE-Rohren unter 3 mm Wandstärke sowie bei Unterdruckleitungen wird die Verwendung einer Stützhülse vorgeschrieben
- Gehäuse aus Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
- mit Dichtung EPDM
- ohne Zubehör
- für Wasser

Technische Daten

Betriebstemperatur max. 40 °C

PN 16

Klassifikation

eClass 10.1 22-56-02-01

eClass 11.0 22-56-02-01

eClass 12.0 22-56-02-01


UNSPSC 11.2 40142309

Weitere Informationen

L = Länge montiert



Art-Nr.	Bruttopreis	Ø D mm	L mm	T mm	NPK Nr. (alt)	NPK Nr. (neu)	Hawle No.
10104434 362.823.120	265.00 / Stk	90	130	85	441137	451336	7330090000
10104435 362.823.130	282.00 / Stk	110	140	85	441138	451337	7330110000
10104436 362.823.140	350.00 / Stk	125	155	85	441139	451338	7330125000
10104437 362.823.150	401.00 / Stk	140	160	95	441141	451341	7330140000
10104438 362.823.160	547.00 / Stk	160	180	105	441142	451342	7330160000

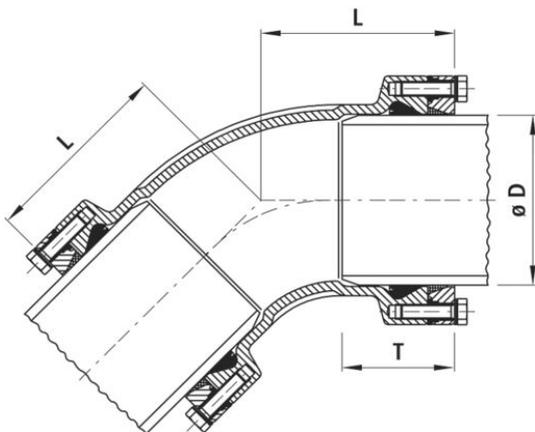

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

