

Art-Nr. M103215

ISIFLO SPRINT Typ 702

Kupplungen

Produkteigenschaften

- zum Stecken
- reduziert
- geeignet für den Einsatz auf PE und PEX Rohrleitungen
- aus Polyamid, faserverstärkt
- mit EPDM Dichtung
- Farbe: blau/schwarz



Technische Daten

Für Trinkwasser bis max. 40 °C

Betriebsdruck max. 16 bar

Klassifikation


UNSPSC 11.2 40142320

eClass 10.1 22-56-02-90

eClass 11.0 22-56-02-90

eClass 12.0 22-56-02-90

Art-Nr.	Bruttopreis	Dimension mm	L1 mm	D1 mm	d1 mm	D2 mm	d2 mm	z1 mm	z2 mm
10276739 375.110.100	23.10 / Stk	25 x 20	101	41	20	46	25	3.5	3.5
10276740 375.110.110	26.70 / Stk	32 x 25	106	55	32	46	25	3.5	3.5
10276741 375.110.120	40.60 / Stk	40 x 32	124	68	40	55	32	5.5	5.5
10281043 375.110.130	77.40 / Stk	50 x 32	196	80	50	55	32	5	5
10281044 375.110.140	67.80 / Stk	50 x 40	159	83	50	71	40	6	6
10281045 375.110.150	151.70 / Stk	63 x 50	212	99	63	83	50	6	6

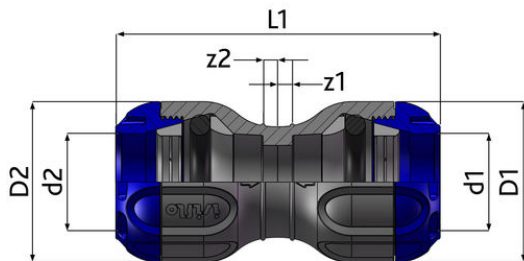

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

