

Art-Nr. M103225

ISIFLO SPRINT Typ 748

Übergangsnippel

Produkteigenschaften

- zum Stecken
- mit Innengewinde
- geeignet für den Einsatz auf PE und PEX Rohrleitungen
- für Wasser PN 16
- aus Polyamid, faserverstärkt
- mit EPDM Dichtung
- Farbe schwarz

Technische Daten

Für Trinkwasser bis max. 40 °C

Betriebsdruck max. 16 bar

Klassifikation

eClass 10.1 22-56-02-06


eClass 11.0 22-56-02-06

eClass 12.0 22-56-02-06

UNSPSC 11.2 40142315



Art-Nr.	Bruttopreis	Dimension	L1 mm	d1 "	D2 mm
10276798 375.220.100	15.60 / Stk	25 mm x 3/4"	70	R 3/4	25
10276799 375.220.110	18.80 / Stk	32 mm x 1"	77	R 1	32
10276800 375.220.120	23.20 / Stk	40 mm x 1 1/4"	92	R 1 1/4	40
10276801 375.220.130	29.60 / Stk	50 mm x 1 1/2"	115	R 1 1/2	50

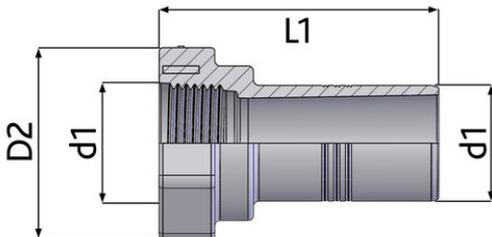

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

