

Art-Nr. M103228

ISIFLO SPRINT Typ 7000

Kupplungen

Produkteigenschaften

- zum Stecken
- egal
- geeignet für den Einsatz auf PE und PEX Rohrleitungen
- für Gas und Druckluft
- aus Polyamid, faserverstärkt
- mit NBR Dichtung
- Farbe schwarz

Technische Daten

Betriebsdruck Gas bis max. 10 bar

Betriebsdruck Druckluft max. 16 bar

Lieferumfang

- inkl. 2 Dichthülsen

Klassifikation

UNSPSC 11.2 40142320


eClass 12.0 22-56-02-90

eClass 11.0 22-56-02-90

eClass 10.1 22-56-02-90



Art-Nr.	Bruttopreis	Dimension mm	L1 mm	D1 mm	d1 mm	D2 mm	d2 mm	z1 mm	z2 mm
10276813 375.500.100	36.50 / Stk	20	103	41	20	41	20	4.5	4.5
10276814 375.500.110	37.70 / Stk	25	103	46	25	46	25	4.5	4.5
10276815 375.500.120	45.90 / Stk	32	111	55	32	55	32	5	5
10276816 375.500.130	64.80 / Stk	40	135	68	40	68	40	5	5
10276817 375.500.140	99.50 / Stk	50	181	80	50	80	50	6	6
10276818 375.500.150	134.90 / Stk	63	166	95	63	95	63	7.5	7.5

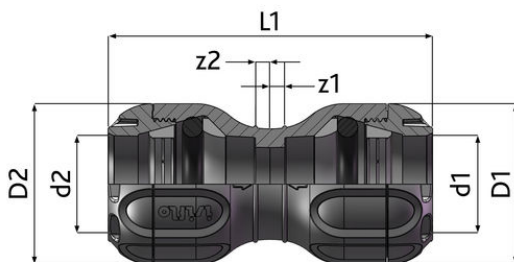

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

