

Art-Nr. M103229

**ISIFLO SPRINT Typ 7020**

## Kupplungen

### Produkteigenschaften

- zum Stecken
- reduziert
- geeignet für den Einsatz auf PE und PEX Rohrleitungen
- für Gas und Druckluft
- aus Polyamid, faserverstärkt
- mit NBR Dichtung
- Farbe schwarz

### Technische Daten

Betriebsdruck Gas bis max. 10 bar

Betriebsdruck Druckluft max. 16 bar

### Lieferumfang

- inkl. 2 Dichthülsen

### Klassifikation

**eClass 12.0** 22-56-02-90


**UNSPSC 11.2** 40142320

**eClass 11.0** 22-56-02-90

**eClass 10.1** 22-56-02-90



Art-Nr.	Bruttopreis	Dimension mm	D1 mm	L1 mm	d1 mm	D2 mm	d2 mm	z1 mm	z2 mm
10276819 375.510.100	39.90 / Stk	25 x 20	41	101	20	46	25	3.5	3.5
10276820 375.510.110	44.90 / Stk	32 x 25	55	106	32	46	25	3.5	3.5
10276821 375.510.120	64.90 / Stk	40 x 32	68	124	40	55	32	5.5	5.5

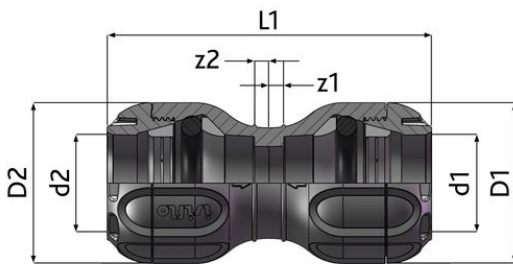

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

