

Art-Nr. M103230

ISIFLO SPRINT

Übergangsverschraubungen

Produkteigenschaften

- zum Stecken
- mit Aussengewinde
- geeignet für den Einsatz auf PE und PEX Rohrleitungen
- für Gas und Druckluft
- aus Polyamid, faserverstärkt
- mit NBR Dichtung
- Farbe schwarz

Technische Daten

Betriebsdruck Gas bis max. 10 bar

Betriebsdruck Druckluft max. 16 bar

Lieferumfang

- inkl. 1 Dichthülse

Klassifikation

UNSPSC 11.2 40142315

eClass 10.1 22-56-02-09


eClass 12.0 22-56-02-09

eClass 11.0 22-56-02-09



Art-Nr.	Bruttopreis	Dimension	L1 mm	D1 mm	d1 mm	d2 "	z1 mm	Typ
10276822 375.520.100	24.00 / Stk	20 mm x 1/2"	68	41	20	R 1/2	21.5	7100
10276823 375.520.110	23.30 / Stk	25 mm x 3/4"	70	46	25	R 3/4	23	7100
10276824 375.520.120	27.00 / Stk	32 mm x 3/4"	74	55	32	R 3/4	23.5	7120
10276825 375.520.130	26.90 / Stk	32 mm x 1"	77	55	32	R 1	26.5	7100
10276826 375.520.140	36.40 / Stk	32 mm x 1 1/4"	79	55	32	R 1 1/4	28.5	7050
10276827 375.520.150	36.40 / Stk	32 mm x 1 1/2"	81	55	32	R 1 1/2	30.5	7050
10276828 375.520.160	46.00 / Stk	32 mm x 2"	87	55	32	R 2	36	7050
10276829 375.520.170	40.50 / Stk	40 mm x 1"	89	68	40	R 1	26.5	7120
10276830 375.520.180	40.50 / Stk	40 mm x 1 1/4"	91	68	40	R 1 1/4	28.5	7100
10276831 375.520.190	58.50 / Stk	40 mm x 1 1/2"	91	68	40	R 1 1/2	28.5	7050
10276832 375.520.200	64.80 / Stk	50 mm x 1 1/2"	114	80	50	R 1 1/2	29.5	7100
10276833 375.520.210	89.80 / Stk	63 mm x 2"	120	94	63	R 2	33.5	7100



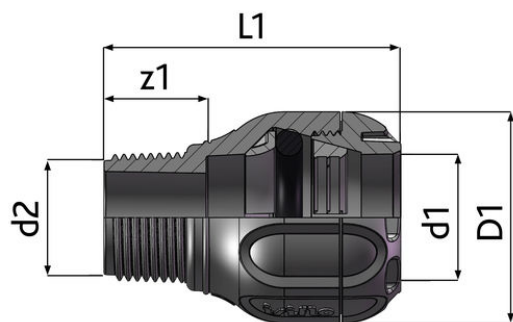

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

