

Art-Nr. M103231

ISIFLO SPRINT

Übergangsverschraubungen

Produkteigenschaften

- zum Stecken
- mit Innengewinde
- geeignet für den Einsatz auf PE und PEX Rohrleitungen
- für Gas und Druckluft
- aus Polyamid, faserverstärkt
- mit NBR Dichtung
- Farbe schwarz

Technische Daten

Betriebsdruck Gas bis max. 10 bar

Betriebsdruck Druckluft max. 16 bar

Lieferumfang

- inkl. 1 Dichthülse

Klassifikation

UNSPSC 11.2 40142315


eClass 11.0 22-56-02-09

eClass 10.1 22-56-02-09

eClass 12.0 22-56-02-09



Art-Nr.	Bruttopreis	Dimension	D1 mm	d1 mm	d2 "	z1 mm	Typ	L1 mm
10276834 375.530.100	32.80 / Stk	20 mm x 1/2"	41	20	R 1/2	19.5	7160	66
10276835 375.530.110	35.20 / Stk	25 mm x 3/4"	46	25	R 3/4	22	7160	69
10276836 375.530.120	35.20 / Stk	25 mm x 1"	46	25	R 1	31	7150	78
10276837 375.530.130	39.70 / Stk	32 mm x 3/4"	55	32	R 3/4	24	7160	75
10276838 375.530.140	39.70 / Stk	32 mm x 1"	55	32	R 1	25	7160	76
10276839 375.530.150	54.90 / Stk	40 mm x 1"	68	40	R 1	26	7160	89
10276840 375.530.160	56.60 / Stk	40 mm x 1 1/4"	68	40	R 1 1/4	27.5	7160	90
10276841 375.530.170	72.60 / Stk	50 mm x 1 1/2"	80	50	R 1 1/2	28.5	7160	113

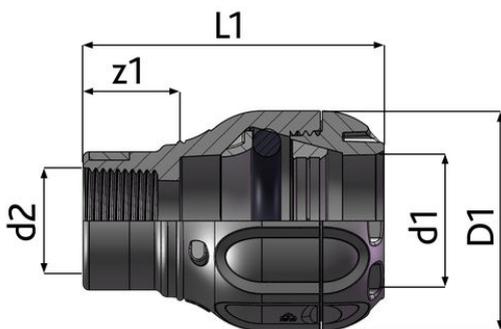

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

