

Art-Nr. M103365

PCI Polyfix® plus

Schnell-Zement-Mörtel

Anwendungsbereich:

- zum Setzen, Heben und Montieren von Schachtringen und Schächten
- zum Verschliessen von Durchbrüchen
- zum Ausbilden von Schachtgerinnen, Bermen und Banketten
- als Hohlkehlpachtel verwendbar

Produkteigenschaften

- schnell abbindend
- befahrbar nach ca. zwei Stunden
- leicht zu verarbeiten, nur mit Wasser anzumischen
- ohne Grundierung oder Haftbrücken zu verarbeiten
- hohe Druck- und Beigezugfestigkeit, sichere und tragfähige Verankerungen
- wasserfest, witterungs-, frost- und tausalzbeständig, universell innen und aussen einsetzbar
- Sulfatwiderstandsfähig
- chlorfrei
- Schichtdicke von 5 bis 50 mm
- betongrau nach dem Aushärten
- wasserdicht ab 10 mm Schichtdicke
- verursacht keine Korrosion an Stahl

Klassifikation


UNSPSC 11.2 30111504

eClass 12.0 22-34-02-90

eClass 10.1 22-34-02-90

eClass 11.0 22-34-02-90

Weitere Informationen

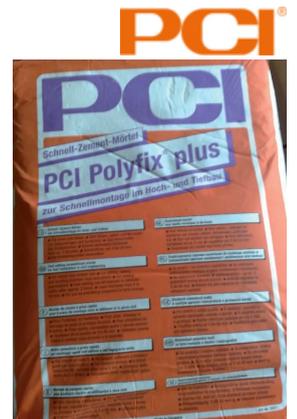

Art-Nr.	Bruttopreis	Inhalt kg	Typ	Verarbeitungszeit min
10207379 416.915.100	44.50 / Sa	25	PCI Polyfix® plus	5
10243691 416.915.120	44.50 / Sa	25	PCI Polyfix® plus L	15

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

