

Art-Nr. M104844

GEBERIT PE

## Feuchtigkeitsabdichtungen

mit Anschlussfolie Resistit  
Produkteigenschaften

- mit Dichtung aus EPDM
- Thermisch mit Heissluft verarbeitbar

Verwendung

- zum Abdichten von Rohrdurchführungen in Wänden, Decken und Böden
- für Geberit PE und Geberit Silent-db20
- für geklebte Anschlüsse
- für Heissbitumen und Dichtanstriche
- für Wasserstände bis 1 m
- zum Schutz vor Feuchtigkeit
- zum Anbinden von elastischen bituminösen Abdichtungen (z.B. SBS-Bitumen)
- nicht geeignet zur Anbindung von plastischen Abdichtungen auf Bitumenbasis (z.B. APP-Bahnen)
- nicht geeignet zur Verarbeitung mit offener Flamme



Technische Daten

Anschluss Abdichtung EPDM (Resistit® Perfekt E)

Klassifikation


eClass 10.1 37-06-92-90

eClass 11.0 37-06-90-90

UNSPSC 11.2 40142315

eClass 12.0 37-06-90-90

Art-Nr.	Bruttopreis	Ø d mm	D cm	L cm	H cm	NPK Nr.	GEBERIT No.
10018528 520.510.100	80.50 / Stk	50	13.5	50	2.5	315214	361.673.00.1
10235270 520.510.111	79.00 / Stk	56	13.5	50	2.5	315215	363.673.00.1
10235272 520.510.113	93.50 / Stk	75	19.5	50	2.5	315217	365.673.00.1
10128827 520.510.115	90.50 / Stk	90	19.5	50	2.5	315218	366.673.00.1
10249712 520.510.118	82.50 / Stk	110	19.5	50	2.5	315221	367.673.00.1
10018969 520.510.120	107.00 / Stk	125	21	50	2.5	315222	368.673.00.1

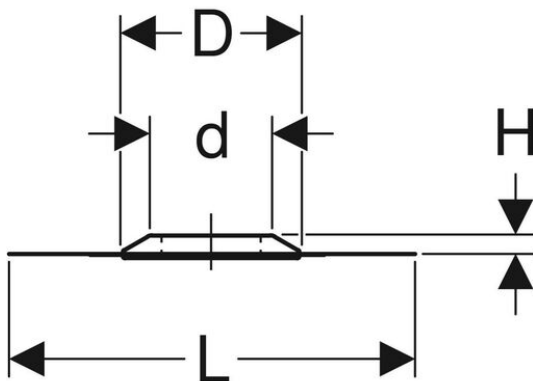

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.



# Debrunner Acifer

**kloeckner metals** Your partner for a sustainable tomorrow

---

