

Art-Nr. M108172

GEBERIT Duofix

Duschelemente

130 cm, mit Wandablauf, Wandarmatur Aufputz, für Unterlagsbodenhöhe am Einlauf 90-200 mm
Produkteigenschaften

- selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und Geberit Duofix Systemschienen
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Einlaufhöhe des Siphons einstellbar
- Beplankungsdicke 10 - 40 mm
- für Plattenaufbauten auf Boden von 2-26 mm geeignet
- für Plattenaufbauten an Wand von 2-35 mm geeignet
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Abwasseranschluss seitlich
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen

Verwendung

- für häusliche Bäder
- für Trockenbau
- zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- zum Einbau in raumhohe Installationswände
- zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- zur Entwässerung bodenebener Duschen
- für Unterlagsbodenhöhe > 90 mm am Einlauf
- für Aufputzwandarmaturen
- für Verbundabdichtungen

Technische Daten

Ablaufleistung 0.8 l/s

Siphonierhöhe 50 mm

Lieferumfang

- Anschlussstutzen aus PE-HD, Ø 56 mm
- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial

Klassifikation

eClass 10.1 22-36-09-01

eClass 12.0 22-36-09-01

eClass 11.0 22-36-09-01

UNSPSC 11.2 30181503

Weitere Informationen




Zusätzlich zu bestellen:

- Fertigbauset



Art-Nr.	VE	Bruttopreis	Ø d mm	B cm	H cm	T cm	NPK Nr.	GEBERIT No.
10267721 587.182.100	4 Stk	479.00 / Stk	56	50	130	12.5	221831	111.588.00.1



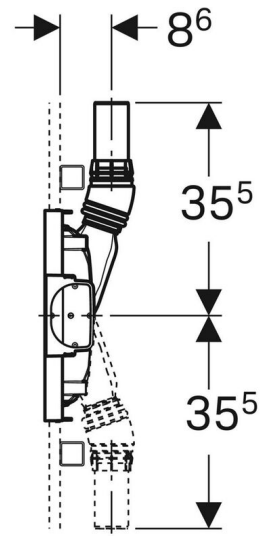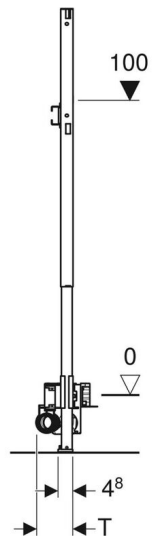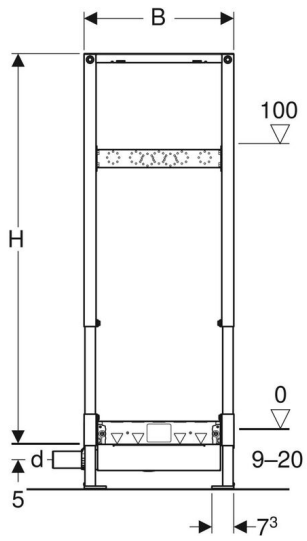

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

