

Art-Nr. M110358

SIMPSON Strong-Tie GERW

Gerberverbinder

Produkteigenschaften

- zweiteilig

Verwendung

- Die GERW Gerberverbinder eignen sich für die Gelenkausbildung von stumpf gestossenen Durchlaufträgern.

Technische Daten

Werkstoff Stahl feuerverzinkt

Europäische technische Zulassung ETA-07/0053

Klassifikation


eClass 10.1 23-40-01-06

eClass 11.0 23-40-01-06

eClass 12.0 23-40-01-06

UNSPSC 11.2 31162301


Weitere Informationen

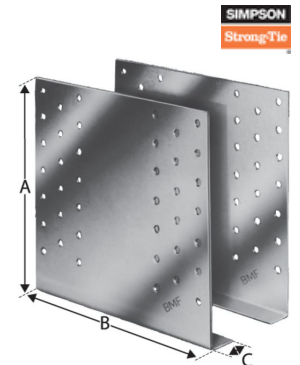

Montage mit Kammnägeln 4 x 40 mm oder Schrauben 5 x 35/40 mm.

Art-Nr.	VE	Bruttopreis	A mm	B mm	C mm	Stärke mm	Anzahl Nägel	SIMPSON
10349829	25 Pr	12.70 / Pr	120	180	20	2	56	GERW120
10349830	20 Pr	15.50 / Pr	160	180	20	2	80	GERW160
10103845 730.217.100	15 Pr	17.60 / Pr	180	180	20	2	92	GERW180
10103846 730.217.110	15 Pr	19.30 / Pr	200	180	20	2	104	GERW200
10103614 730.217.120	15 Pr	20.70 / Pr	220	180	20	2	116	GERW220
10272659 730.217.130	15 Pr	23.00 / Pr	240	180	20	2	128	GERW240
10272660 730.217.140	10 Pr	26.40 / Pr	260	180	20	2	140	GERW260



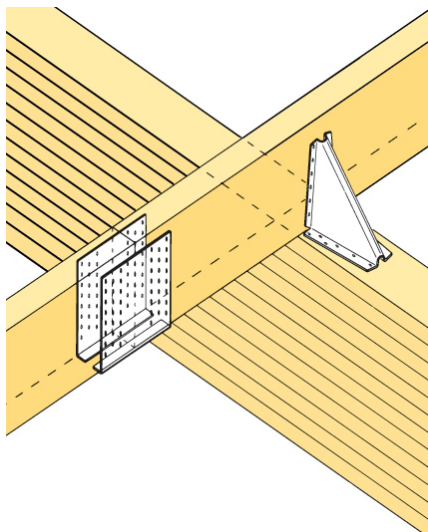

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

