

Art-Nr. M110390

SIMPSON Strong-Tie SPF

Sparrenpfettenanker

Verwendung

- Sparrenpfettenanker werden für die Zugverankerung von sich kreuzenden Hölzern verwendet. Belastungsabhängig kommen 2 oder 4 Pfettenanker pro Anschluss zur Anwendung.

Technische Daten

Werkstoff Stahl feuerverzinkt

Europäische technische Zulassung ETA-07/0137

Klassifikation


eClass 12.0 23-40-01-90

eClass 10.1 23-40-01-90

eClass 11.0 23-40-01-90



UNSPSC 11.2 31162104

Weitere Informationen

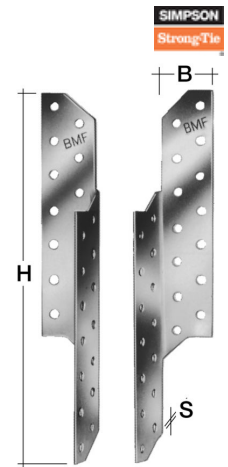

Art-Nr.	VE	Bruttopreis		A mm	B mm	Stärke mm	Anzahl Nägel	SIMPSON
10037846 730.255.100	100 Stk	0.90 / Stk	links	170	34.5	2	20	SPF170L
10037843 730.255.110	100 Stk	0.90 / Stk	rechts	170	34.5	2	20	SPF170R
10037847 730.255.120	100 Stk	1.40 / Stk	links	210	34.5	2	28	SPF210L
10037844 730.255.130	100 Stk	1.40 / Stk	rechts	210	34.5	2	28	SPF210R
10037848 730.255.140	100 Stk	2.10 / Stk	links	250	34.5	2	36	SPF250L
10037845 730.255.150	100 Stk	2.10 / Stk	rechts	250	34.5	2	36	SPF250R
10103625 730.255.160	100 Stk	2.60 / Stk	links	290	34.5	2	44	SPF290L
10103626 730.255.170	100 Stk	2.60 / Stk	rechts	290	34.5	2	44	SPF290R
10103627 730.255.180	50 Stk	3.80 / Stk	links	330	34.5	2	52	SPF330L
10103628 730.255.190	50 Stk	3.80 / Stk	rechts	330	34.5	2	52	SPF330R
10103629 730.255.200	50 Stk	4.60 / Stk	links	370	34.5	2	60	SPF370L
10103630 730.255.210	50 Stk	4.60 / Stk	rechts	370	34.5	2	60	SPF370R



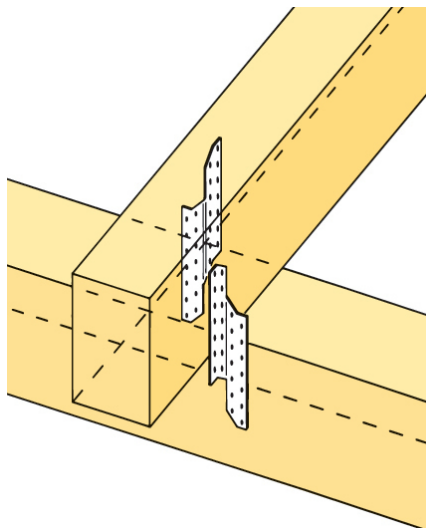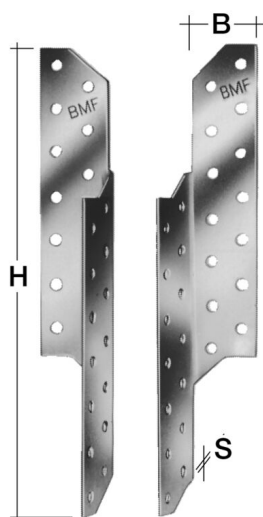

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

