

Art-Nr. M112358

Debrunner Acifer

DA-Schalungsschaum für Pistole B3

Dichtungsschaum zur Abdichtung von Bauschalungen
Produkteigenschaften

- Schaumausbeute ca. 48 Liter
- stark expandierend
- für die Anwendung im Aussenbereich
- schnellhärtend
- gute Applikation bei tiefen Temperaturen (+5 °C)

Klassifikation

eClass 10.1 22-17-10-07

eClass 11.0 22-17-10-07

UNSPSC 11.2 31201606

eClass 12.0 22-17-10-07

Weitere Informationen




Verarbeitungshinweise:

- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C
- Mindesttemperatur Umgebung, Untergrund und Dose: +5 °C
- Vor Gebrauch 24 Stunden zwischen +18 °C bis +23 °C lagern
- Klebefrei nach 10 bis 12 Minuten und schneidbar nach 30 Min. (bei +23 °C)
- Keine Haftung auf Teflon, Polyethylen, Silikon und Oelen/Fetten

Der Untergrund muss staub-, öl- und fettfrei sein. Untergrund vorgängig anfeuchten, dadurch härtet der Schaum optimal und ohne späteres Nachdrücken aus.
Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Schaum mit dem Öffnungsventil nach unten applizieren.
Frische Schaumflecken sofort mit Sika Boom Cleaner entfernen. Ausgehärteter Schaum lässt sich nur mechanisch entfernen.
Sicherheitshinweise beachten. Dose darf nur stehend gelagert werden.



Art-Nr.	VE	Bruttopreis	Inhalt ml	Farbe
10278203 769.128.100	12 Stk	11.60 statt 13.5000 / Stk	750	lichtgrau

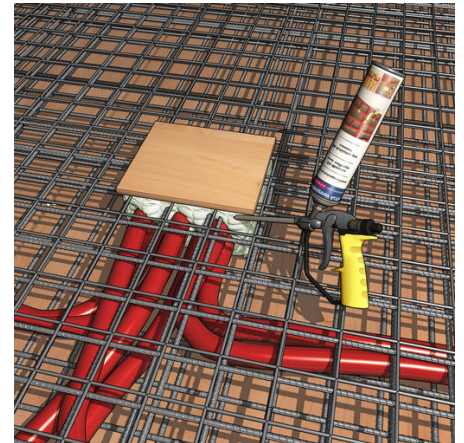

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

