

Art-Nr. M112445

SIKA® Sikacryl®-S

Acryl-Spachtelmasse

Zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen mit geringer Stauch- und Dehnbeanspruchung. Für den Innen- und gedeckten Aussenbereich geeignet. Bei Aussenanwendung müssen die Fugen mindestens 24 Std. nach der Verarbeitung vor Regen geschützt werden.
Produkteigenschaften

- elastoplastischer 1-Komponenten-Dichtstoff
- auf Acryl-Dispersions-Basis
- überstreichbar mit Acryl-Dispersion
- überklebbar mit Tapeten
- kurze Wartezeiten dank schneller Hautbildung
- hohe Standfestigkeit
- lösemittelfrei
- Gebrauchstemperatur -25 °C bis +70 °C
- Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +35 °C
- Hautbildungszeit ca. 20 Minuten

Klassifikation


eClass 10.1 23-07-90-02

eClass 12.0 23-07-90-00

eClass 11.0 23-07-90-00

UNSPSC 11.2 31201606

Art-Nr.	VE	Bruttopreis	Inhalt ml	Farbe	No
10199482 769.820.100	12 Stk	4.20 / Stk	300	weiss	88671

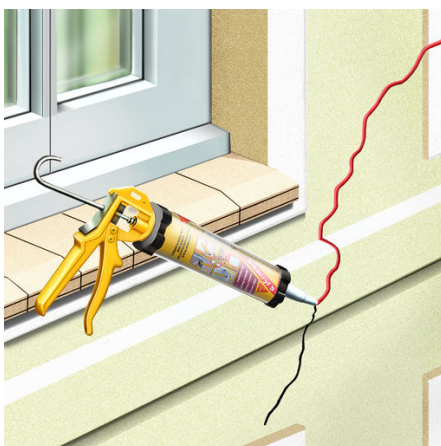

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

