

Art-Nr. M112466

SIKA® SikaBond® AT-44 R

Montageklebstoffe

Zähelastischer, einkomponentiger Klebstoff auf SMP-Basis mit schneller Hautbildung und hoher Klebkraft. Produkteigenschaften

- anstrichverträglich
- lösemittelfrei
- sehr gute Witterungs- und UV-Beständigkeit
- Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +35 °C
- Hautbildungszeit ca. 10 - 20 Minuten
- Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +150 °C
- ECO 1 Zertifizierung, EMICODE® EC1 PLUS R

Verwendung

- Verkleben von vielen Werkstoffen im Innen- und Aussenbereich. Haftet auf vielen Untergründen ohne Primer, insbesondere Metalle und Kunststoffe. Auch als Dichtstoff bei geringer Fugenbewegung einsetzbar.

Klassifikation

eClass 12.0 23-33-01-90

eClass 10.1 23-33-01-90


eClass 11.0 23-33-01-90

UNSPSC 11.2 15121511

Weitere Informationen



Art-Nr.	VE	Bruttopreis	Inhalt ml	Farbe	No
10268403 769.849.100	12 Stk	13.45 / Stk	290	weiss	474853
10268501 769.849.110	12 Stk	13.45 / Stk	290	grau	474212
10268502 769.849.120	12 Stk	13.45 / Stk	290	schwarz	474852
10340644	20 Btl	23.73 / Btl	600	weiss	562343
10340642	20 Btl	23.73 / Btl	600	grau	562344

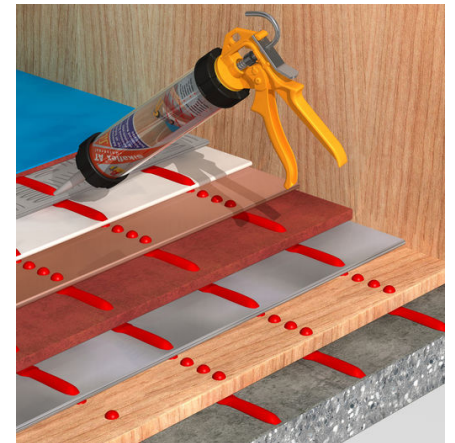



Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

