

Art-Nr. M112498

SIKA® Sikacryl® Texture

Acryl-Dichtstoffe mit Körnung

Gebrauchsfertiger, emissionsarmer, körniger Acryl-Dichtstoff für Anschlussfugen und Risse mit geringen Bewegungen im Innen- und Aussenbereich. Produkteigenschaften

- gebrauchsfertig
- einfache Applikation
- wetterbeständig
- alterungs- und UV-beständig
- überstreichbar
- geruchsarm
- lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- Gebrauchstemperatur -25 °C bis +80 °C
- Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +35 °C
- Hautbildungszeit ca. 20 Minuten

Verwendung

- Zum Abdichten von Anschlussfugen ohne dauerhafter Wasserbelastung in Fassaden mit strukturierter Oberfläche, zum Füllen von Rissen und Löcher in Wänden und Decken.

Klassifikation


eClass 10.1 22-17-07-90

eClass 12.0 22-17-07-90

UNSPSC 11.2 31201606

eClass 11.0 22-17-07-90

Art-Nr.	VE	Bruttopreis	Inhalt ml	Farbe	No
10265587 769.885.100	12 Stk	9.57 / Stk	300	weiss	457927

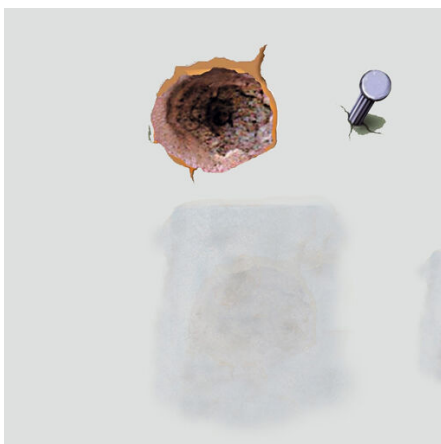

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

