

Art-Nr. M112883

UD-Unterdachschauben

Produkteigenschaften

- Zinklamellen beschichtet
- mit Fräsrippen
- mit TX-Antrieb

Technische Daten

Werkstoff Stahl gehärtet Durocoat WB blau

Klassifikation

eClass 11.0 23-11-01-07

eClass 10.1 23-11-01-11

eClass 12.0 23-11-01-07

UNSPSC 11.2 31161508


Weitere Informationen

Produktinformation:

Zwischen Konterlattung und Unterdach ist bei den Verschraubungen die Schraubendichtung oder das Dichtband zu legen. Die Konterlatte ist bei Bedarf vorzubohren (6 mm). Die UD-Schrauben mit dem Doppelgewinde erstellen die statische Verbindung zwischen Konterlatte und Sparren. Die UD-Schraube erzeugt einen Anpressdruck von 3 mm. Schub- und Druckkräfte werden durch die "Fachwerkverbund" Verschraubungstechnik aufgenommen. Verlangen Sie die detaillierten technischen Unterlagen.



Art-Nr.	VE	Bruttopreis	d mm	L mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	k mm	TX
10268027 784.633.280	50 Stk	CHF 510.00 / 100 Stk	7.5	480	12	45	97	8	40

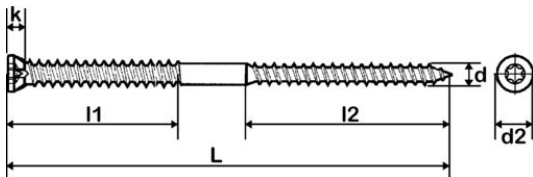

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

