

Art-Nr. M113218

Sockelmauerschrauben

Montage ohne Dübel
Produkteigenschaften

- Linsensenkkopf
- mit TX-Antrieb
- inkl. 1 Bit

Technische Daten

Werkstoff Stahl

Klassifikation

eClass 10.1 23-11-01-03

eClass 11.0 23-11-01-03

UNSPSC 11.2 31161513

eClass 12.0 23-11-01-03

Weitere Informationen

Bohr-Ø 5,0 mm, Beton Ø 5,0 - 5,5 mm

Vollgips, Poren-, Gasbeton ohne Vorbohren




Art-Nr.	VE	Bruttopreis	d mm	L mm	Beschichtung	lg mm	dk mm	k mm	TX
10226632 796.490.100	250 Stk	19.00 / 100 Stk	6	40	vernickelt	38	6.9	6.4	15
10280281 796.490.105	250 Stk	21.50 / 100 Stk	6	50	vernickelt	38	6.9	6.4	15
10226633 796.490.110	250 Stk	19.00 / 100 Stk	6	40	vermessingt	38	6.9	6.4	15
10280282 796.490.115	250 Stk	21.50 / 100 Stk	6	50	vermessingt	38	6.9	6.4	15
10226634 796.490.120	250 Stk	19.00 / 100 Stk	6	40	brüniert	38	6.9	6.4	15
10280283 796.490.125	250 Stk	21.50 / 100 Stk	6	50	brüniert	38	6.9	6.4	15
10226635 796.490.130	250 Stk	25.00 / 100 Stk	6	40	RAL 9010 reinweiss	38	6.9	6.4	15
10280284 796.490.135	250 Stk	28.20 / 100 Stk	6	50	RAL 9010 reinweiss	38	6.9	6.4	15



vermessingt



brüniert

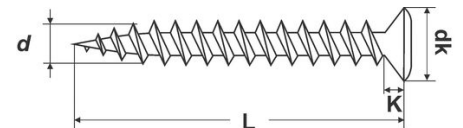

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

