

Art-Nr. M113258

Innengewindeanker

Sind besonders für Anwendungen geeignet, bei denen die Befestigungsmittel weitestgehend verborgen bleiben sollen.

Geeignet für:
Beton, Naturstein mit dichtem Gefüge
Produkteigenschaften

- mit Innengewinde

Verwendung

- Traversen, Schienen, Stahlkonstruktionen, Konsolen, Holzkonstruktionen, im Innenbereich.



Technische Daten

Werkstoff Stahl verzinkt

Klassifikation

eClass 10.1 23-15-21-19

eClass 12.0 23-15-21-19







UNSPSC 11.2 31162102

eClass 11.0 23-15-21-19

Weitere Informationen






| Art-Nr. | VE | Bruttopreis | d | L mm | Ø Bohrung mm | Bohrtiefe mm | Setztiefe mm |
|-------------------------|---------|------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|
| 10054413 797.197.100 | 100 Stk | 164.00 / 100 Stk | M 6 | 45 | 8 | 65 | 55 |
| 10054414 797.197.120 | 100 Stk | 181.00 / 100 Stk | M 8 | 50 | 10 | 70 | 60 |
| 10054415 797.197.140 | 50 Stk | 256.00 / 100 Stk | M 10 | 60 | 12 | 80 | 70 |
| 10054416 797.197.160 | 25 Stk | 393.00 / 100 Stk | M 12 | 75 | 16 | 95 | 85 |

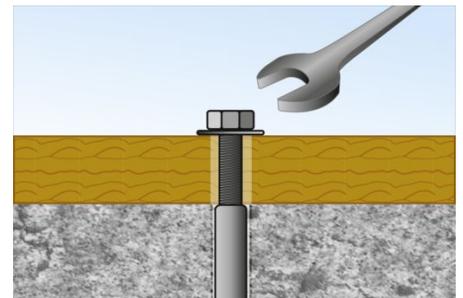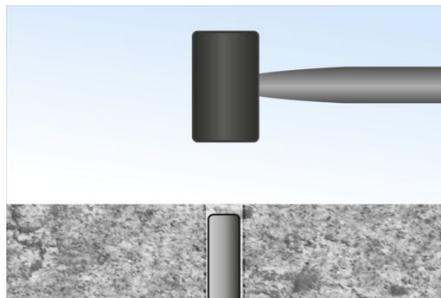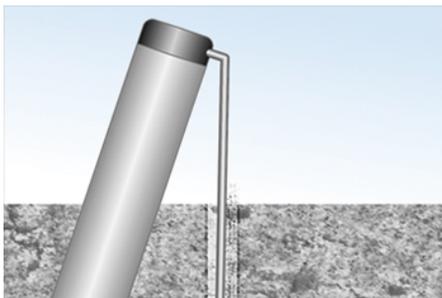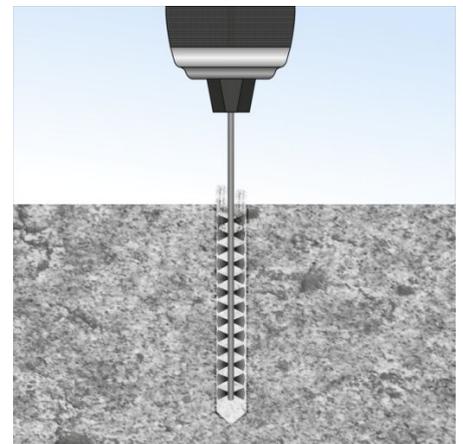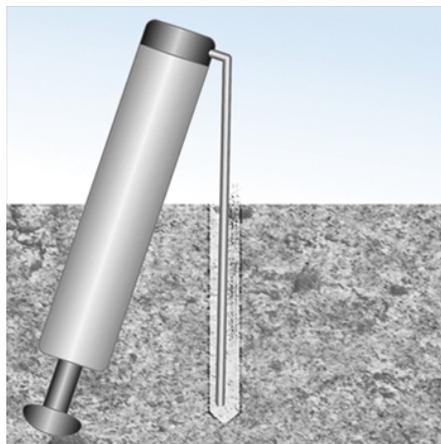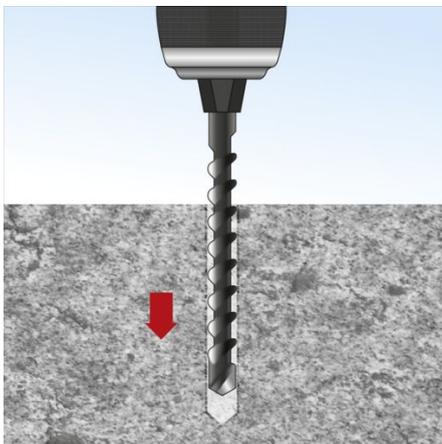

Debrunner Acifer

kloeckner metals Your partner for a sustainable tomorrow

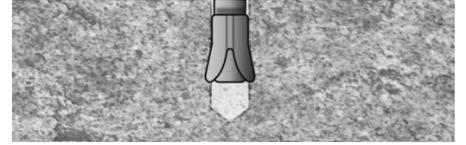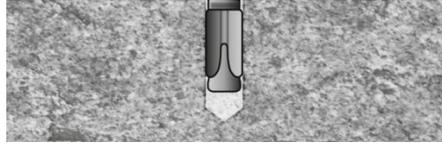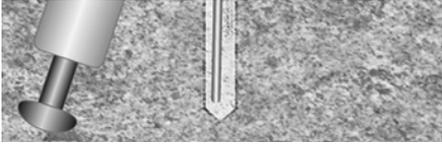

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

