

Art-Nr. M113330

SORMAT LAL+

Einschlaganker mit Kragen

Geeignet für:
Beton und Naturstein mit dichtem Gefüge.

Für eine zuverlässige Montage muss der Einschlaganker mit dem Setzwerkzeug montiert werden. Die passende Schraubenlänge liegt bei 1 - 1.5 x dem Gewindedurchmesser + Anbauteildicke.

Produkteigenschaften

- mit Innengewinde
- für Montagen im Innenbereich

Verwendung

- Rohrleitungen, abgehängte Decken, Lüftungsleitungen, Sprinkleranlagen, Gewindestangen, Montagestützen, Gittern, Fassaden

Technische Daten

Werkstoff Stahl verzinkt

Europäische technische Zulassung ETA-13/0441 / ETA-13/0442

Klassifikation

eClass 11.0 23-15-21-04

UNSPSC 11.2 31162107

eClass 12.0 23-15-21-04

eClass 10.1 23-15-21-04




Weitere Informationen




SORMAT



Art-Nr.	VE	Bruttopreis	Ø Innengewinde	L mm	Bohr Ø mm	Bohrtiefe min. mm	Gewindelänge mm	Umpack	
10264616 797.657.120	100 Stk	36.70 / 100 Stk	M 6	25	8	27	11	1000	
10340416	100 Stk	47.60 / 100 Stk	M 8	25	10	27	12	1000	kurze Ausführung
10264617 797.657.130	100 Stk	47.60 / 100 Stk	M 8	30	10	32	13	1000	
10340417	50 Stk	75.50 / 100 Stk	M 10	25	12	27	12	500	kurze Ausführung
10264618 797.657.140	50 Stk	75.50 / 100 Stk	M 10	40	12	42	15	500	
10264619 797.657.150	50 Stk	103.00 / 100 Stk	M 12	50	15	52	19	250	

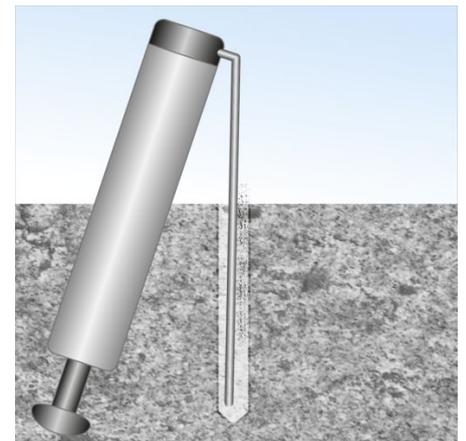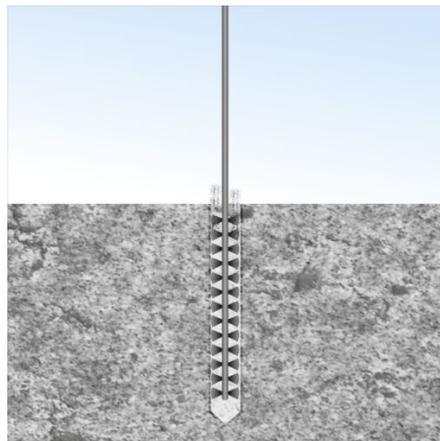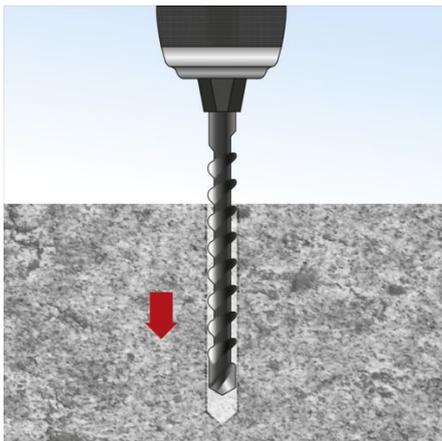

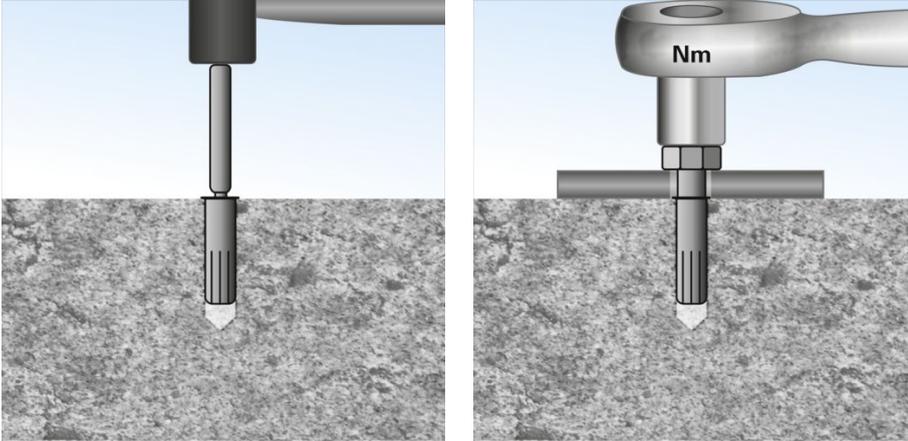

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

