

Art-Nr. M114226

Rundstecker

Produkteigenschaften

- isoliert
- mit hitzebeständigem Kunststoffmaterial isoliert
- Isolation aus PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei
- Elektrolytkupfer
- Oberfläche galvanisch verzinkt
- Temperaturbeständigkeit -60 °C bis +105 °C
- für zugentlastete Verbindungen mit Cu-Innenhülse
- Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters

Technische Daten

Werkstoff CuZn (Messing)

Klassifikation

eClass 12.0 27-44-03-04

UNSPSC 11.2 39121413


eClass 10.1 27-44-03-04

eClass 11.0 27-44-03-04

cimco



Art-Nr.	VE	Bruttopreis	Querschnitt mm ²	Stecker mm	Farbe	L1 mm	L2 mm	D1 mm	Gewicht kg
10057038 815.491.100	100 Stk	25.90 / 100 Stk	0.5 - 1.0	4	rot	23	13	1.6	0.12
10057039 815.491.120	100 Stk	25.90 / 100 Stk	1.5 - 2.5	5	blau	23	13	2.3	0.15
10295720 815.491.140	100 Stk	33.00 / 100 Stk	4 - 6	5	gelb	25	13	3.6	0.2

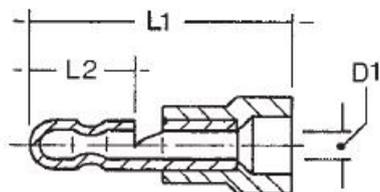

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

