

Art-Nr. M123945

MAPRESS Industrie und Solar (FKM blau)

T-Stücke

Produkteigenschaften

- egal
- Pressindikator
- aussen verzinkt
- Dichtring aus FKM blau
- Pressmuffe mit schwarzem Schutzstopfen

Verwendung

- Einsatz in Solaranlagen sind folgende Punkte zu beachten:
- - für geschlossene Heizungsanlagen
- - nicht geeignet für Drain-Back-Systeme
- - allfällige Massnahmen gegen Aussenkorrosion sind zu prüfen (Taupunkt beachten)
- - nur freigegebene Korrosionsschutzmittel auf Ethylenglykolbasis verwenden

Technische Daten

Werkstoff Stahl unlegiert

Werkstoff-Nr. 1.0034 E195 (EN 10305)

Klassifikation

UNSPSC 11.2 40142319

eClass 12.0 22-56-02-02

eClass 10.1 22-56-02-02

eClass 11.0 22-56-02-02


Weitere Informationen

Einsatz in Solaranlagen ist im Detail abzuklären



Art-Nr.	Bruttopreis	Ø d mm	L cm	L1 cm	l cm	Z cm	Z1 cm	GEBERIT No.
10255882 911.956.100	10.70 / Stk	15	6.4	3.9	3.2	1.2	1.9	51332
10255883 911.956.110	11.60 / Stk	18	6.8	4.1	3.4	1.4	2.1	51333
10255884 911.956.120	12.70 / Stk	22	7.4	4.4	3.7	1.6	2.3	51334
10255885 911.956.130	16.40 / Stk	28	8.4	5	4.2	1.9	2.7	51335
10255886 911.956.140	23.20 / Stk	35	10.0	5.7	5	2.4	3.1	51336
10255887 911.956.150	33.40 / Stk	42	11.4	6.5	5.7	2.7	3.5	51337
10255888 911.956.160	43.40 / Stk	54	13.8	7.7	6.9	3.4	4.2	51338
10255889 911.956.170	154.00 / Stk	76.1	23.0	11	11.5	6.2	5.7	51341
10255890 911.956.180	186.00 / Stk	88.9	26.0	12.7	13	7	6.8	51342
10255891 911.956.190	268.00 / Stk	108	31.0	15.3	15.5	8	7.8	51343



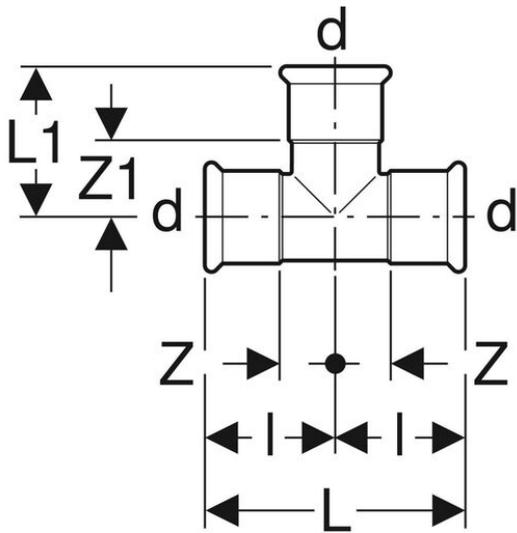

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

