

Art-Nr. M123952

**MAPRESS Industrie und Solar (FKM blau)**

## Übergänge

Produkteigenschaften

- mit Innengewinde
- Pressindikator
- aussen verzinkt
- Dichtring aus FKM blau
- Pressmuffe mit schwarzem Schutzstopfen

Verwendung

- Einsatz in Solaranlagen sind folgende Punkte zu beachten:
- - für geschlossene Heizungsanlagen
- - nicht geeignet für Drain-Back-Systeme
- - allfällige Massnahmen gegen Aussenkorrosion sind zu prüfen (Taupunkt beachten)
- - nur freigegebene Korrosionsschutzmittel auf Ethylenglykolbasis verwenden

Technische Daten

Werkstoff Stahl unlegiert

Werkstoff-Nr. 1.0034 E195 (EN 10305)

Klassifikation

**UNSPSC 11.2** 40142320

**eClass 12.0** 22-56-02-09

**eClass 10.1** 22-56-02-09

**eClass 11.0** 22-56-02-09

Weitere Informationen


Einsatz in Solaranlagen ist im Detail abzuklären

**GEBERIT**



Art-Nr.	Bruttopreis	Ø d mm	Rp "	L cm	Z cm	GEBERIT No.
10255992 911.963.100	8.50 / Stk	15	1/2	3.7	0.4	51484
10255993 911.963.110	9.25 / Stk	18	1/2	3.7	0.4	51486
10255994 911.963.120	10.10 / Stk	22	1/2	3.8	0.3	51488
10255995 911.963.130	10.10 / Stk	22	3/4	3.9	0.3	51489
10255996 911.963.140	10.10 / Stk	22	1	4.2	0.4	51490
10255997 911.963.150	13.10 / Stk	28	1/2	3.8	0.2	51491
10255998 911.963.160	13.10 / Stk	28	3/4	3.8	0.1	51492
10255999 911.963.170	13.10 / Stk	28	1	4.4	0.4	51493
10256000 911.963.180	17.20 / Stk	35	1 1/4	4.9	0.4	51495
10256001 911.963.190	21.20 / Stk	42	1 1/2	5.3	0.4	51498
10256002 911.963.200	30.10 / Stk	54	2	6.2	0.5	51500



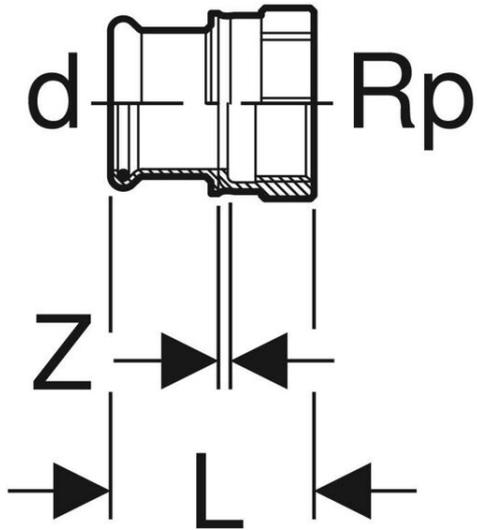

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

