

Art-Nr. M123956

MAPRESS Industrie und Solar (FKM blau)

Übergangsverschraubungen

Produkteigenschaften

- mit FKM-Dichtring blau
- flach dichtend
- Überwurfmutter aus Messing
- aussen verzinkt (galvanisch)
- Stahl unlegiert

Verwendung

- Einsatz in Solaranlagen sind folgende Punkte zu beachten:
- - für geschlossene Heizungsanlagen
- - nicht geeignet für Drain-Back-Systeme
- - allfällige Massnahmen gegen Aussenkorrosion sind zu prüfen (Taupunkt beachten)
- - nur freigegebene Korrosionsschutzmittel auf Ethylenglykolbasis verwenden

GEBERIT



Technische Daten

Werkstoff-Nr. 1.0034
 Betriebstemperatur -20° C bis +180° C, kurzzeitig 200 °C
 Betriebsdruck max. 16 bar
 Lieferumfang

- Flachdichtung FPM grün

Klassifikation


eClass 12.0 22-56-02-11
UNSPSC 11.2 40142320
eClass 11.0 22-56-02-11
eClass 10.1 22-56-02-11

Weitere Informationen

Einsatz in Solaranlagen ist im Detail abzuklären

| Art-Nr. | Bruttopreis | Ø d mm | G " | L cm | Z cm | GEBERIT No. |
|-------------------------|-------------|--------|-------|------|------|-------------|
| 10256024 911.967.100 | 6.95 / Stk | 15 | 3/4 | 3.7 | 1.1 | 51653 |
| 10256025 911.967.110 | 7.30 / Stk | 18 | 3/4 | 3.7 | 1.1 | 51656 |
| 10256026 911.967.120 | 10.00 / Stk | 22 | 1 | 4.0 | 1.1 | 51661 |
| 10256027 911.967.130 | 13.50 / Stk | 28 | 1 1/4 | 4.4 | 1.3 | 51665 |
| 10256029 911.967.150 | 20.80 / Stk | 35 | 1 1/2 | 4.8 | 1.3 | 51667 |



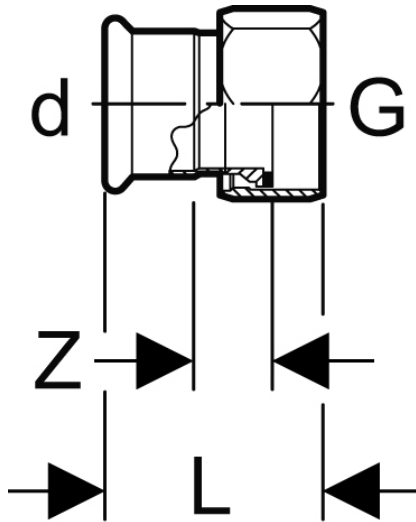

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

