

Art-Nr. M124040

FLAMCO Flexcon Solar

Druckausdehnungsgefäße

Produkteigenschaften

- Membran aus Butyl
- für Frostschutzmittelzusatz auf Glykollbasis bis 50 %
- Flexcon Solar 35 - 80 l mit angeschweissten Füßen und Befestigungsset

Verwendung

- Solaranlagen
- für geschlossene Heizungs- oder Kühlanlagen

Technische Daten

Vordruck 2.5 bar

Betriebstemperatur max. 110 °C

Betriebsüberdruck max. 8 bar

Klassifikation

eClass 10.1 22-39-10-06

eClass 11.0 22-39-10-06

eClass 12.0 22-39-10-06



UNSPSC 11.2 40101808

Weitere Informationen



Art-Nr.	Bruttopreis	Inhalt l	Anschluss "	A mm	B mm	C mm	D mm	Stk./Palette	Hersteller Art-Nr.
10196712 912.153.100	153.00 / Stk	8	3/4	245	277			50	16060
10196713 912.153.110	153.00 / Stk	12	3/4	286	309			36	16061
10196714 912.153.120	153.00 / Stk	18	3/4	328	323			24	16062
10224443 912.153.130	181.00 / Stk	25	3/4	358	356			18	16063
10224444 912.153.140	242.00 / Stk	35	3/4	396	435	263	118	18	16064
10224445 912.153.150	311.00 / Stk	50	3/4	437	493	263	134	12	16065
10224446 912.153.160	432.00 / Stk	80	1	519	534	360	140	12	16066



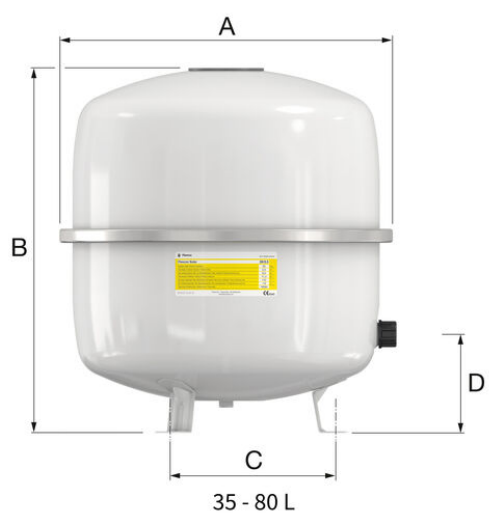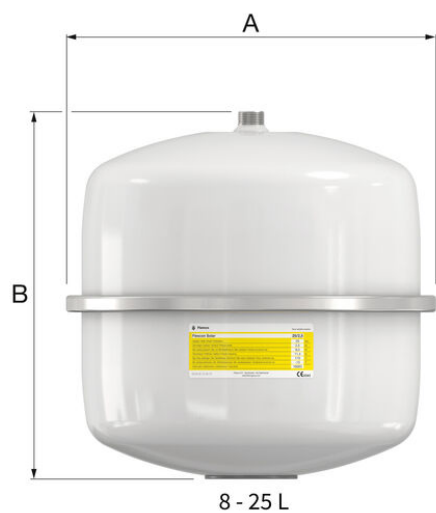

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

