

Art-Nr. M124101

**BOA Group GA**

## Kleinkompensatoren

### Produkteigenschaften

- trinkwasserbeständig
- torsionssicher
- gelangt vorgespannt zur Ablieferung
- Hauptelement ist ein mehrfachwandiger Balg aus nicht rostendem Stahl
- inneres Schutzrohr ist verstärkt und dient als Führungsrohr
- mit Aussengewinde



### Verwendung

- Heizungsanlagen
- Brauchwasser und Sanitär

### Technische Daten

Betriebstemperatur max. 450 °C

Betriebsdruck 10 bar

SVGW-Nr. 8002-820

### Klassifikation


**eClass 11.0** 37-21-01-04

**eClass 12.0** 37-21-01-04

**eClass 10.1** 37-21-01-04


**UNSPSC 11.2** 40141612

### Weitere Informationen



Art-Nr.	Bruttopreis	Ø "	DN	Hub mm	PN bar	Länge mm	Anschluss innen mm	Ø mm
10023587 912.410.100	336.00 / Stk	1/2	15	25	16	240	16	16
10023588 912.410.120	349.00 / Stk	3/4	20	25	16	230	20	20
10023589 912.410.140	405.00 / Stk	1	25	25	16	230	25	25
10023590 912.410.160	475.00 / Stk	1 1/4	32	25	16	250	36	36
10023591 912.410.180	538.00 / Stk	1 1/2	40	25	10	250	40	40
10023592 912.410.200	640.00 / Stk	2	50	25	10	270	51	51



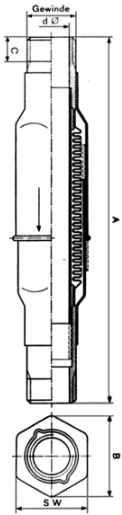

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

