

Art-Nr. M124358

FLAMCO Prescor

Sicherheitsventile

Wenn der Druck in der Zentralheizungsinstallation zu stark steigt, stellt das Ventil mit Membrandichtung sicher, dass überschüssiges Wasser oder Dampf sicher entladen wird.

Produkteigenschaften

- nicht verstellbar

Verwendung

- für geschlossene Heizungs- oder Kühlanlagen

Klassifikation

UNSPSC 11.2 40141604

eClass 12.0 37-01-09-05

eClass 11.0 37-01-09-05

eClass 10.1 37-01-09-05


Weitere Informationen

2.5	3.0
Bar	Bar



Art-Nr.	Bruttopreis	Typ	Ansprechdruck bar	Anschluss Innengewinde Eintritt "	Anschluss Innengewinde Austritt "	C mm	D mm	F mm	G mm	Nennwärmeleistung kW	Hersteller Art-Nr.
10261150 914.205.100	30.80 / Stk	50 TRD	2.5	1/2	3/4	74.7	53.2	36.5	34.5	50	27630
10261151	30.80 / Stk	50 TRD	3	1/2	3/4	74.7	53.2	36.5	34.5	50	27634
10261152 914.205.120	51.30 / Stk	100 TRD	2.5	3/4	1	76.8	55.2	29.5	36.5	100	27020
10261153	51.30 / Stk	100 TRD	3	3/4	1	76.8	55.2	29.5	36.5	100	27024
10261154	87.40 / Stk	200 TRD	2.5	1	1 1/4	100.5	73.2	36	47	200	27044
10261155	75.50 / Stk	200 TRD	3	1	1 1/4	100.5	73.2	36	47	200	27048
10261420 914.205.160	158.50 / Stk	350 TRD	3	1 1/4	1 1/2	108.5	73.5	41	47	350	27057



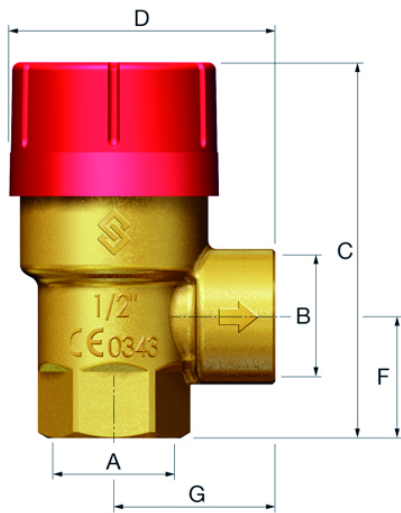

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

