

Art-Nr. M125393

Debrunner Acifer DSFF/C 300 - 600 L

Doppelregister-Stand-Trinkwassererwärmer

Trinkwassererwärmer mit 2 Register

Produkteigenschaften

- ohne Elektroheizeinsatz
- mit Isolation 60 mm
- Flansch unten 180 mm
- Flansch oben 180 mm

Verwendung

- Warmwasser
- Solaranlagen
- Öl-, Gas- und Feststoffkessel (ohne WP)

Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl
Werkstoff-Nr.	1.4404
Betriebstemperatur max.	95 °C
Betriebsdruck Register max.	6 bar
Betriebsdruck Wasser max.	6 bar
SVGW-Nr.	1006-5752

Lieferumfang

- Isolation aus 60 mm PUR-Hartschaum FCKW-frei
- Thermometer
- Tauchhülse für Thermometer

Klassifikation


eClass 10.1 22-39-06-05

eClass 12.0 22-39-06-05

eClass 11.0 22-39-06-05

UNSPSC 11.2 40101825

Weitere Informationen

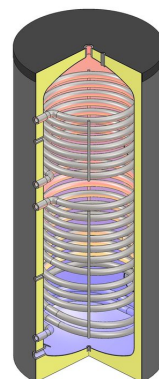

Art-Nr.	Bruttopreis	Typ	Inhalt l	Registerfläche unten/oben	Ø mit Isolierung mm	Höhe mit Isolierung mm	Kippmass mm	ErP- Klasse	Gewicht kg	Hersteller Art-Nr.
10213254 942.414.100	5193.00 / Stk	DSFF/C 300	304	1.3 / 1	650	1570	1700	B	120	1002030300
10213255 942.414.110	6240.00 / Stk	DSFF/C 400	408	1.7 / 1	750	1500	1680	B	137	1002030400
10213256 942.414.120	6923.00 / Stk	DSFF/C 500	498	2 / 1.2	750	1800	1950	B	161	1002030500
10213257 942.414.130	7769.00 / Stk	DSFF/C 600	562	2 / 1.2	750	2000	2140	B	172	1002030600

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

