

Art-Nr. M125413

Debrunner Acifer PBNR/E 600 - 1500 L

Kombispeicher mit Wärmetauscher

Kombispeicher mit integriertem Trinkwassererwärmer und Wärmetauscher
Produkteigenschaften

- ohne Elektroheizeinsatz
- ohne Isolation
- Stutzen 1 1/2" für Elektroheizung

Verwendung

- Heizung
- Warmwasser
- Solaranlagen
- Für alle Wärmeerzeuger geeignet

Technische Daten

Werkstoff Stahl
 SVGW-Nr. 9912-4162
 Betriebstemperatur max. 95 °C
 Betriebsdruck Boiler max. 6 bar
 Betriebsdruck Puffer max. 3 bar
 Trinkwasserbehälter doppelt emailliert
 Lieferumfang


- Magnesium-Schutzanode
- Thermometer
- Tauchhülse für Thermometer

Klassifikation

eClass 12.0 22-39-08-03
eClass 11.0 22-39-08-03
eClass 10.1 22-39-08-03


UNSPSC 11.2 40101825

Weitere Informationen



Warmwasser Schüttelleistung beachten.

- * ErP-Klasse basierend auf Isolierung TopShell 100
- ** ErP-Klasse basierend auf Isolierung TopShell 130

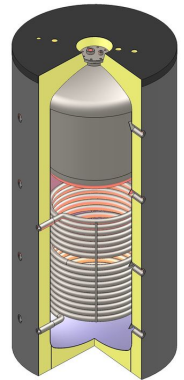

Art-Nr.	Bruttopreis	Typ	Inhalt Boiler l	Inhalt Speicher l	Registerfläche m ²	Ø ohne Isolierung mm	Höhe mm	Kippmass mm	ErP-Klasse	Gewicht kg	Hersteller Art-Nr.
10231338 942.442.100	3098.00 / Stk	PBNR/E 600/150	150	391	1.8	700	1700	1780	C *	161	2002020600
10231342 942.442.110	3390.00 / Stk	PBNR/E 800/200	204	493	2	790	1740	1850	C *	187	2002020800
10231344 942.442.120	3824.00 / Stk	PBNR/E 1000/200	204	653	3.1	790	2090	2175	C *	218	2002021000
10231345 942.442.130	5310.00 / Stk	PBNR/E 1500/230	247	1219	3.6	1000	2230	2315	C **	297	2002021500

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

