

Art-Nr. M125448

Debrunner Acifer PSM

Pufferspeicher

Produkteigenschaften

- ohne Isolation
- mit Stützen 130 mm

Verwendung

- Heizung

Technische Daten

Werkstoff Stahl
 Betriebstemperatur max. 95 °C
 Betriebsdruck max. 3 bar
 Prüfdruck 4.5 bar


Klassifikation

eClass 11.0 22-39-08-02
eClass 10.1 22-39-08-02
eClass 12.0 22-39-08-02
UNSPSC 11.2 40101825

Weitere Informationen



- * ErP-Klasse basierend auf Isolation TopShell 100
- ** ErP-Klasse basierend auf Isolation TopShell 130

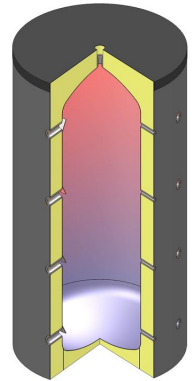

Art-Nr.	Bruttopreis	Typ	Inhalt l	Ø ohne Isolation mm	Höhe ohne Isolation mm	Kippmass mm	ErP-Klasse	Gewicht kg	Hersteller Art-Nr.
10276218 944.131.120	CHF 1443.00 / Stk	PSM 800	718	790	1690	1740	C *	92	2001030802
10276219 944.131.130	CHF 1540.00 / Stk	PSM 1000	887	790	2040	2085	C *	106	2001031002
10276223 944.131.150	CHF 2045.00 / Stk	PSM 1500	1500	1000	2150	2195	C **	165	2001031502

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

