

Art-Nr. M125449

**Debrunner Acifer PSM 2000 - 3000 L**

## Pufferspeicher

Pufferspeicher, weitere Stutzen / Flansche auf Anfrage möglich  
Produkteigenschaften

- ohne Isolation
- mit Stutzen 160 mm

Verwendung

- Heizung

Technische Daten


Werkstoff                    Stahl  
Betriebstemperatur max. 95 °C  
Betriebsdruck max.        3 bar  
Prüfdruck                    4.5 bar  
Lieferumfang

- Pufferspeicher

Klassifikation

**UNSPSC 11.2** 40101825  
**eClass 11.0** 22-39-08-02  
**eClass 10.1** 22-39-08-02  
**eClass 12.0** 22-39-08-02

Weitere Informationen

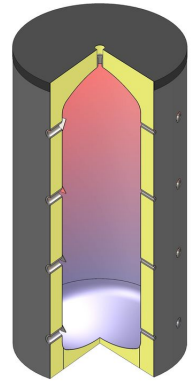

Empfohlene Isolierung TopShell 160

Art-Nr.	Bruttopreis	Typ	Inhalt l	Ø ohne Isolierung mm	Höhe ohne Isolierung mm	Kippmass mm	Gewicht kg	Hersteller Art-Nr.
10276224 944.133.100	4045.00 / Stk	PSM 2000	2021	1100	2370	2420	198	2001032003
10276225 944.133.110	4786.00 / Stk	PSM 2500	2304	1250	2280	2395	236	2001032503
10276226 944.133.120	5688.00 / Stk	PSM 3000	2912	1250	2720	2780	282	2001033003

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

